

X-AQUA IV MINI

エックスアクア IV ミニ

ハイパワーな小型水中照明。



X-AQUA IV MINI 8




X-AQUA IV MINI 15




X-AQUA IV MINI 30

承認図


X-AQUA IV MINI 8W

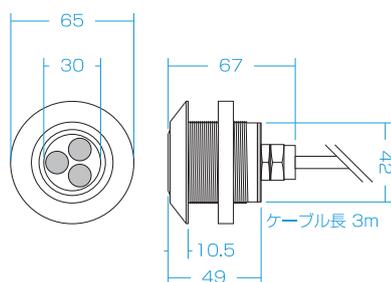

X-AQUA IV MINI 15W

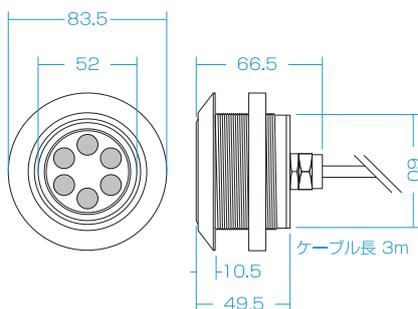


X-AQUA IV MINI 30W RGBW

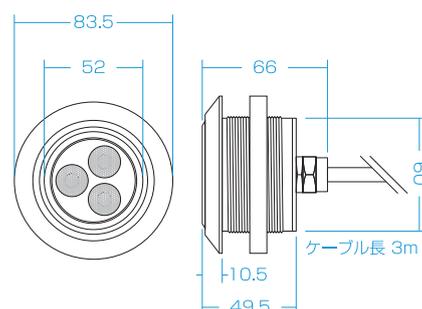


商 品 名	X-AQUA IV MINI 8 【受注生産】		X-AQUA IV MINI 15 【受注生産】		X-AQUA IV MINI 30 【受注生産】
品 番	EF-ONK-30-8- (下記色番)		EF-ONK-30-15- (下記色番)		EF-ONK-30-30- (下記色番)
色 番	W	B	W	B	RGBW
商 品 特 徴	ホワイト	ブルー	ホワイト	ブルー	RGBW
入 力 電 流 値	700mA		700mA		700mA
消 費 電 力	8W		15W		最大30W
本 体 材 質	ステンレス (SS316)		ステンレス (SS316)		ステンレス (SS316)
本 体 重 量	400g (配線は除く)		750g (配線は除く)		740g (配線は除く)
使 用 環 境	-20℃ ~ 50℃ / IP68 水深2mまで		-20℃ ~ 50℃ / IP68 水深2mまで		-20℃ ~ 50℃ / IP68 水深2mまで
照 射 角 度	30°		30°		30°
そ の 他	ケーブル長 標準3m 調光には灯体1台につき X-DIMMER HP4 1台が必須 ご注文は6台以上のロットとなります。(ロット割れの場合は別途お問い合わせください。)				ケーブル長 標準3m 灯体1台につき X-DIMMER HP4 1台が必須 ご注文は6台以上のロットとなります。 (ロット割れの場合は別途お問い合わせください。)
定 価	42,000円/台 [税別]		65,000円/台 [税別]		78,000円/台 [税別]
製 品 保 証	出荷日より1年間		出荷日より1年間		出荷日より1年間

【 X-AQUA IV MINI 8 もしくは 15 の接続図 】

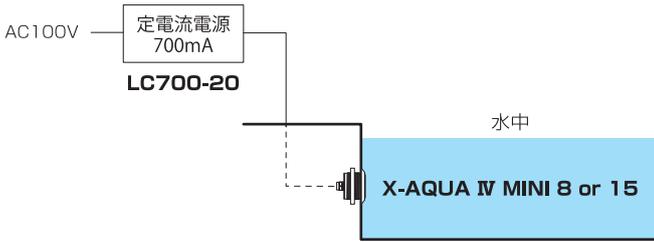

※X-AQUA IV MINI 8 もしくは 15 の灯体 1 台に対して、定電流電源 (LC700-20) を 1 台使用します。


【 X-AQUA IV MINI 8 を調光する場合の接続図 】

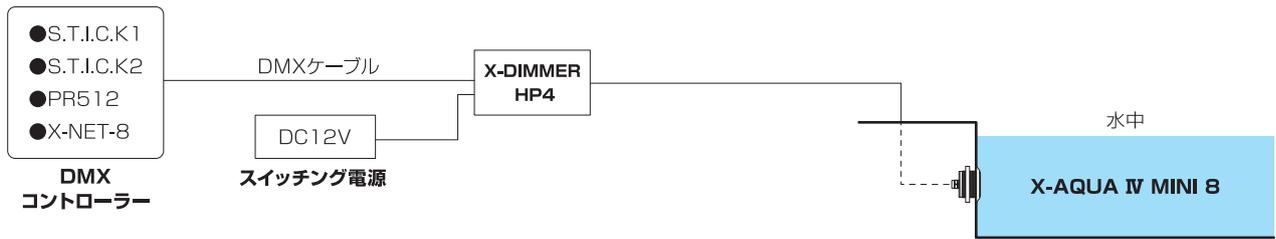

※X-AQUA IV MINI 8 を調光する場合は必ず X-DIMMER HP4、DC12V スイッチング電源、DMX コントローラーの組み合わせでご利用ください。

※X-DIMMER HP4 を 1 台に対して、X-AQUA IV MINI 8 の灯体を 4 台まで接続できます。(1 ポート / 1 台 × 4 ポート)


【 X-AQUA IV MINI 15 を調光する場合の接続図 】

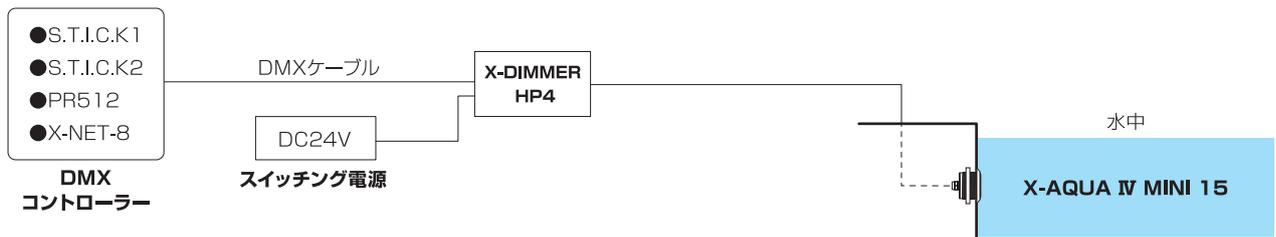

※X-AQUA IV MINI 15 を調光する場合は必ず X-DIMMER HP4、DC24V スイッチング電源、DMX コントローラーの組み合わせでご利用ください。

※X-DIMMER HP4 を 1 台に対して、X-AQUA IV MINI 15 の灯体を 4 台まで接続できます。(1 ポート / 1 台 × 4 ポート)

【 X-AQUA IV MINI 30 (RGBW) の接続図 】

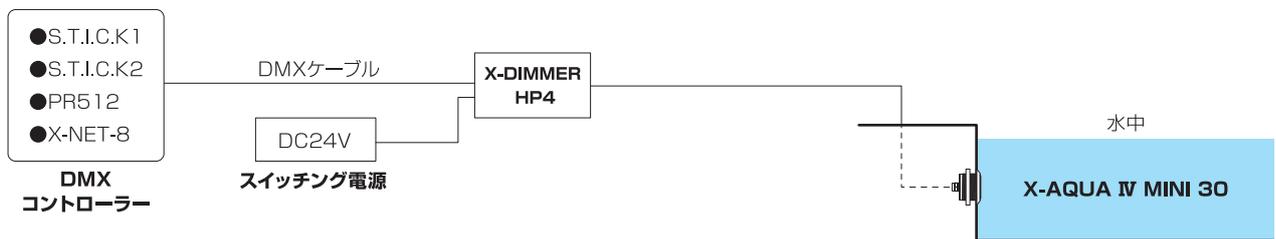

※X-AQUA IV MINI 30 の電源は必ず、X-DIMMER HP 4 と DC24V スイッチング電源をご利用ください。

※X-AQUA IV MINI 30 の灯体 1 台に対して、X-DIMMER HP 4 を 1 台使用します。

関連商品

- DC12Vスイッチング電源： P90
- DC24Vスイッチング電源： P90
- 定電流電源700mA： P93

- X-DIMMER-HP4： P98
- S.T.I.C.K1： P106
- S.T.I.C.K2： P106

- PR512： P108
- X-NET-8： P109

特記事項 (下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

- 電源は必ず灯体に合った商品をご利用ください。
- 海水では使用しないでください。
- 水中以外では使用しないでください。
- 本灯具の制御は、DMXコントローラーが必要になります。