


X-STAR CHANNEL 3S 100V

エックス スター チャンネル 3S 100V


このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

型番	XC03-100V-50	XC03-100V-27	XC03-100V-22
LEDカラー	5000K	2700K	2200K
定格電圧	AC100V		
消費電力	1.28W/1モジュール		
重量	12.5g/1モジュール		
照射角度	120°		
最大接続数	100モジュール		
販売単位	1モジュール毎		
使用環境	-20°C~60°C / 屋内仕様		
備考	CRI:90 全光速:1000lm		

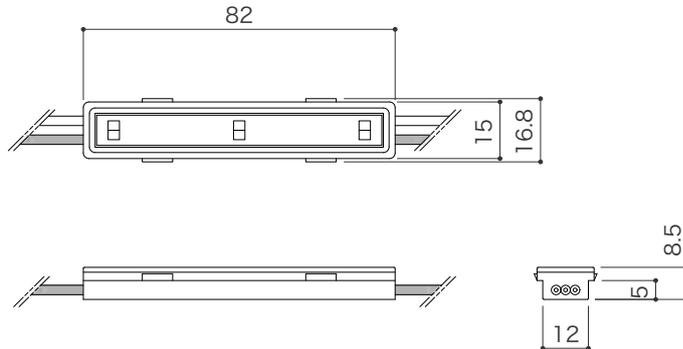

保証期間	出荷日より2年間
------	----------

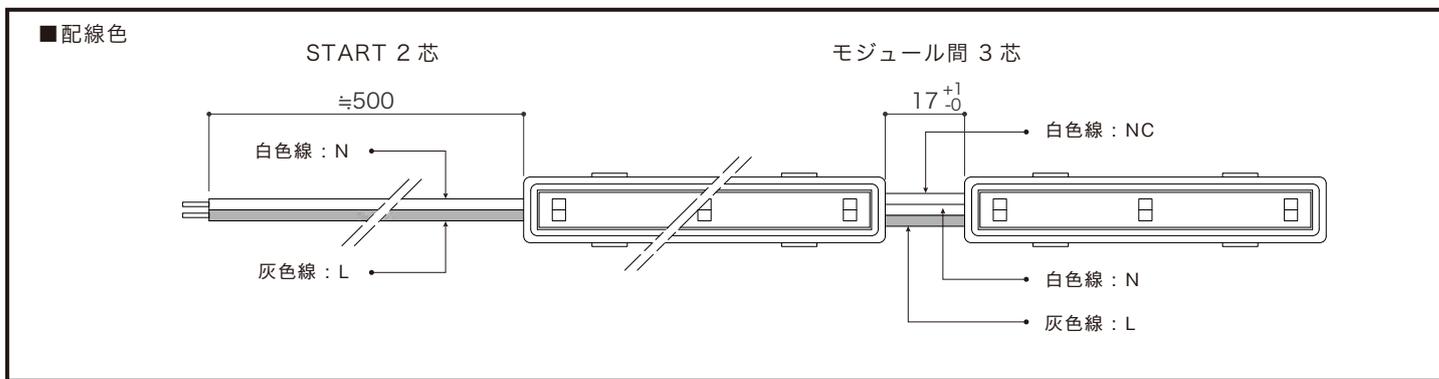

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

- ・電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- ・本商品は屋内使用です。屋外では使用しないでください。
- ・本灯具を改造、分解するなど無理な方法での使用はしないでください。
- ・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店、工事店にご相談ください。
- ・水中での使用はしないでください。
- ・本灯具を布や紙などで覆ったりしないでください。
- ・また、カーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- ・結線等の電気工事は有資格者が行ってください。
- ・使用される電源の容量、出力をご確認の上、ご使用ください。
- ・電源は使用する環境で、負荷率が変わることがございますのでご注意ください。
- ・本灯具に通電したまま切断、結線などはしないでください。
- ・結線する際は、極性を合わせてください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本灯具は以下のような環境では使用しないでください


- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点


- ・ご使用になる前には、必ず点灯確認を行ってください。
- ・調光には位相制御の調光器（別途）が必要となります。
- ・適合する調光器に関しては当社までご相談ください。
- ・最大接続数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- ・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- ・モジュールをカットした場合は保証対象外となります。

接続例

■ 接続数 100 モジュール以内の場合

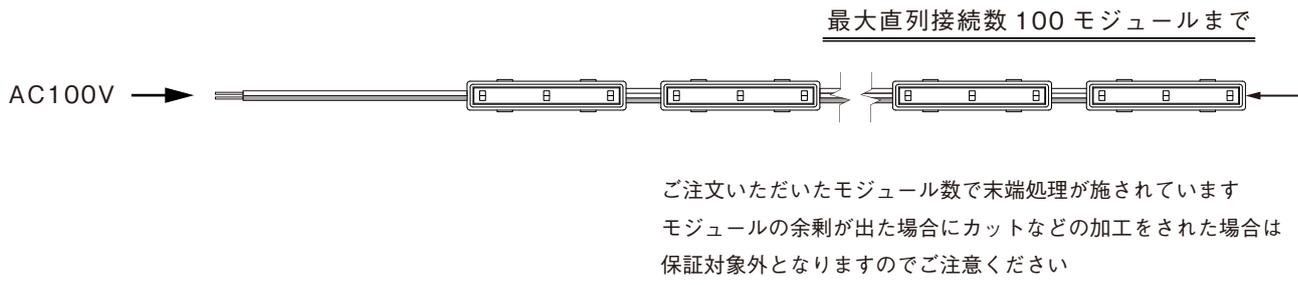

■ 接続数 101 モジュール以上の場合

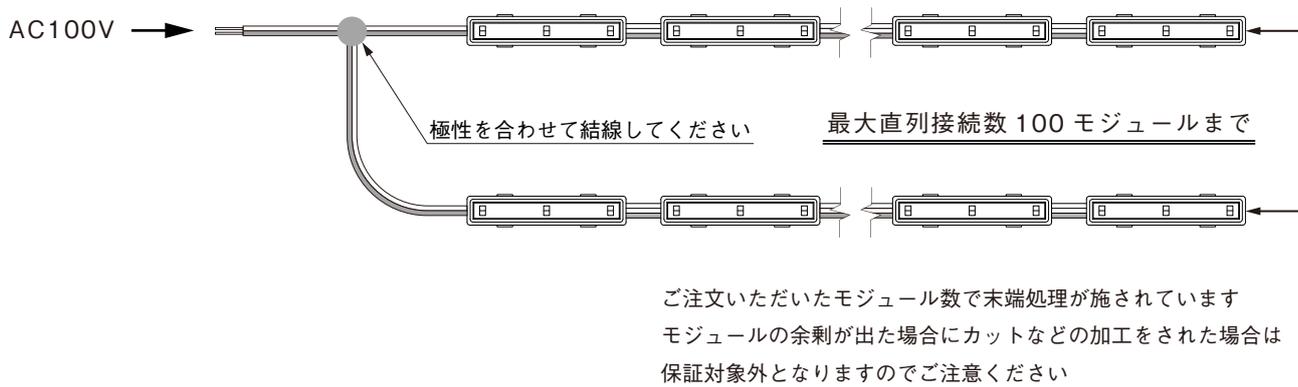

調光は位相制御となります
適合する調光器に関しましては当社へご相談ください

商品保証書

弊社商品をお買い上げありがとうございます。

本保証書は、本書に明示した保証期間、取扱説明書に明示されている条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

以下の項目に該当する場合は保証対象外となります。

- ※取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合。
- ※天災、人災による故障の場合。
- ※取付業者による破損の場合。

交換の際には本書に記載されている出荷日を確認いたしますので大切に保管ください。

現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証をいたしかねます。

商品名	型番	数量/単位
X-STAR CHANNEL 3S 100V 5000K	XC03-100V-50	/モジュール
X-STAR CHANNEL 3S 100V 2700K	XC03-100V-27	/モジュール
X-STAR CHANNEL 3S 100V 2200K	XC03-100V-22	/モジュール

出荷日		販売元
出荷管理 No.		 株式会社 エフェクトメイジ 〒457-0863 愛知県名古屋市中南区豊 2-35-19 TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013
保証期間	出荷日より 2年間	