


## X-RIBBON SIDE



エックスリボンサイド

サイドが発光するフレキシブルなテープライト。  
シャープなライン発光等のディスプレイ照明に。

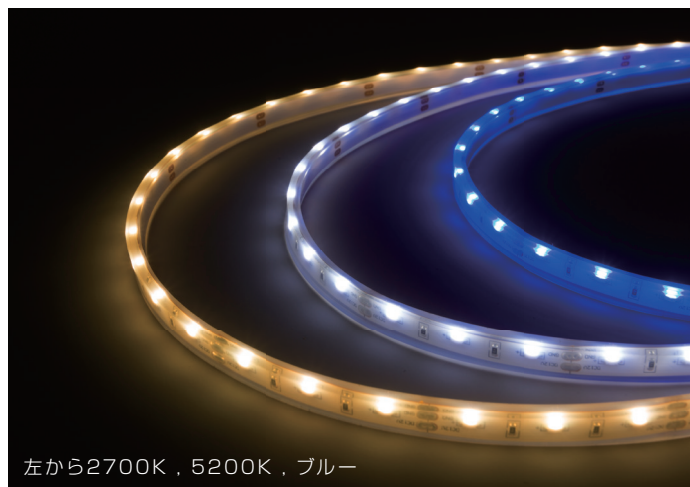

左から2700K, 5200K, ブルー

## 承認図

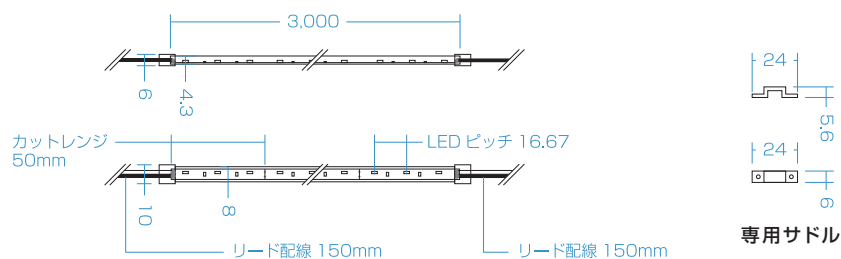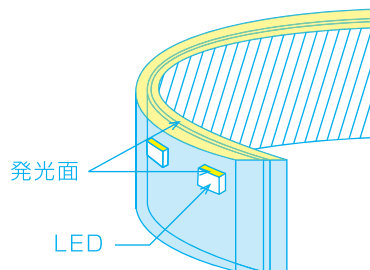

## X-RIBBON SIDE

商 品 名	X-RIBBON SIDE 【受注生産】			専用エンドキャップ	専用サドル
カ ラ ー	2,700K	5,200K	ブルー	-	-
品 番	X-RBS-27-12	X-RBS-52-12	X-RBS-BL-12	X-RBS-CAP	X-RBS-SD
商 品 特 徴	SMD LED			末端を保護するキャップです。	取付用器具
定 格 電 圧	DC12V			-	-
消 費 電 力	6W/m			-	-
最 大 接 続	3m			-	-
本 体 材 質	PVC			PVC	PVC
本 体 重 量	140g/本(3m)			0.2g/個	0.2g/個
使 用 環 境	-25℃~45℃ / 屋内仕様			-	-
照 射 角 度	120°			-	-
演 色 性, 光 束	CRI80 光束408lm/m	CRI80 光束412lm/m	CRI80 光束55lm/m	-	-
そ の 他	1本3m, カットレンジ 50mm 毎(3球), LEDピッチ 16.75mm 灯体の長さや配線の長さを指定して生産することもできます。 ご注文は20本以上からのオーダーとなります。			-	1袋10個入り
定 価	25,000円/本 [税別]	25,000円/本 [税別]	27,000円/本 [税別]	150円/個 [税別]	650円/袋 [税別]
製 品 保 証	出荷日より1年間			保証対象外	保証対象外

## 関連商品

○DC12Vスイッチング電源: P90

○X-DIMMER-VOLT10: P95

○X-CONTROL-1: P104

○X-DIMMER-VOLT: P95

○LED調光器 DC8V-24V: P100

○ART-8D: P104

特記事項 (下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

○電源は必ずDC12Vを使用してください。

○本灯具の固定は、別途両面テープ、シリコン等を使用して固定してください。