

X-STAR CHANNEL 150L II


エックススターチャンネル 150L II

レンズによる広角配光で、効率的な内照サインを実現。




商 品 名	X-STAR CHANNEL 150L II	
品 番	EF-F-700-65-W	
商 品 特 徴	クールホワイト 6,500K ハイパワータイプLED 1灯	
入 力 電 流 値	350mA	700mA
消 費 電 力	1W	2W
本 体 重 量	14g / モジュール	
使 用 環 境	-20℃ ~ 50℃ / 防沫型	
照 射 角 度	165°	
そ の 他	450mmピッチ (芯々) カットレンジ 1モジュール毎 ※最大接続数は、使用する定電流電源によって異なります。 配線部露出での屋外設置不可。	
定 価	37,000円/30モジュール [税別]	
製 品 保 証	出荷日より1年間	

承認図

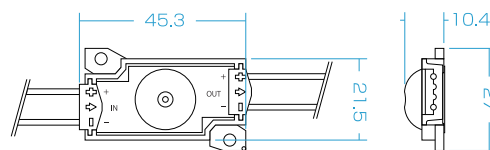

接続例

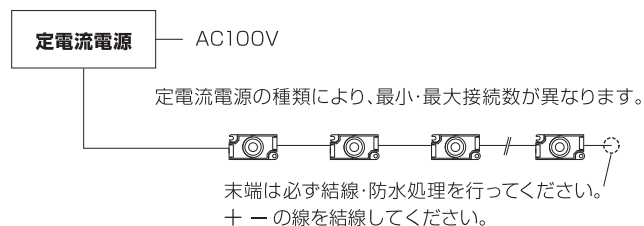

定電流電源350mAの接続可能台数

EFF20-350-60(P93) : 8~21モジュール

EFF40-350-125(P93) : 20~43モジュール

定電流電源700mAの接続可能台数

EFF20-700-60(P93) : 11~21モジュール

EFF40-700-125(P93) : 22~43モジュール

※必ず最小、最大接続数の範囲内でモジュールを接続してください。

特記事項

下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。

- 点灯には専用の定電流電源をお使いください。
定電流電源の詳細な仕様は、P99を参照ください。
- 最小連結数、最大連結数は使用する定電流電源により異なります。
- 最終モジュールの末端は+-のリード線を結線してください。
- 通電前に方向(入力、出力)が正しいかをご確認ください。
- 付属の両面テープの接着を良くするため、接着面のゴミや、水分、油分は予め拭き取ってください。
- 本灯具の固定は、両面テープと別途シリコンビス等を使用して固定してください。
- 配線部分が屋外で露出する設置はしないでください。

関連商品

- 定電流電源 : P93