

X-STAR CHANNEL 3S-Uw

エックススターチャンネル 3S-Uw

サイン、アイキャッチ照明用として開発されたモジュール。



小さなモジュールに秘められた、多用途使用が可能なLED照明



3S-Uw 実寸大

● **アイキャッチを高める交互点滅、交互調光が可能。**

3線式のためECO-DRIVER(P94)を使用する事で交互点滅、交互調光をすることが可能です。アイキャッチ効果を高めるライン照明として、サインのバックライトとして、クリスマスイルミネーションとしてご使用いただけます。また、リーズナブルで使いやすく様々なアクセサリ(P50)も取り揃えています。



5,500K


● **屋外でも使用できる耐候耐水性。**

IP66の防塵防水テストをクリアしています。
屋外での使用にも安心して使用することができます。




レッド


承認図



3S-Uw モジュールサイズ

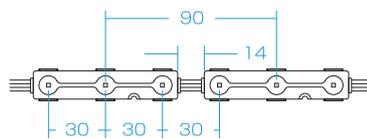

3S-Uw 14mm

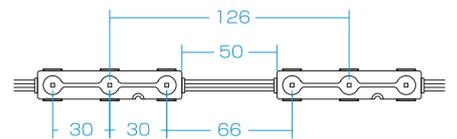

3S-Uw 50mm

商 品 名	X-STAR CHANNEL 3S-Uw	
LED カラー	5,500K	
品 番	14mm: XC03-UW-14-55	50mm: XC03-UW-50-55
定 格 電 圧	DC12V	
消 費 電 力	0.72W / モジュール	
本 体 材 質	本体: ABS樹脂 レンズ: ポリカーボネート	
本 体 重 量	14mm: 9g / モジュール, 50mm: 10g / モジュール	
使 用 環 境	-20℃ ~ 50℃ / IP66	
照 射 角 度	120°	
そ の 他	LED: SMDタイプLED3灯 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 CRI > 85, 光束 610.5lm / m 配線部露出での屋外設置不可	
販 売 単 位	50モジュール / セット	
定 価	28,500円 / セット [税別]	
製 品 保 証	出荷日より2年間	
		レッド
		14mm: XC03-UW-14-R
		DC12V
		0.72W / モジュール
		本体: ABS樹脂 レンズ: ポリカーボネート
		14mm: 9g / モジュール
		-20℃ ~ 50℃ / IP66
		120°
		LED: SMDタイプLED3灯 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可
		50モジュール / セット
		27,000円 / セット [税別]
		出荷日より2年間

交互点滅、交互調光が簡易にできるECO-DRIVER

X-STAR CHANNEL 3S-Uwを簡易的に制御できるコントローラーです。


ECO-DRIVER1台目をマスターとして2台目以降の同期が可能です。

またDMXコントローラーで制御もできる商品です。




※ECO-DRIVERの詳細はP94をご参照ください。

【X-STAR CHANNEL 3S-Uw と ECO-DRIVER を使用した接続例】

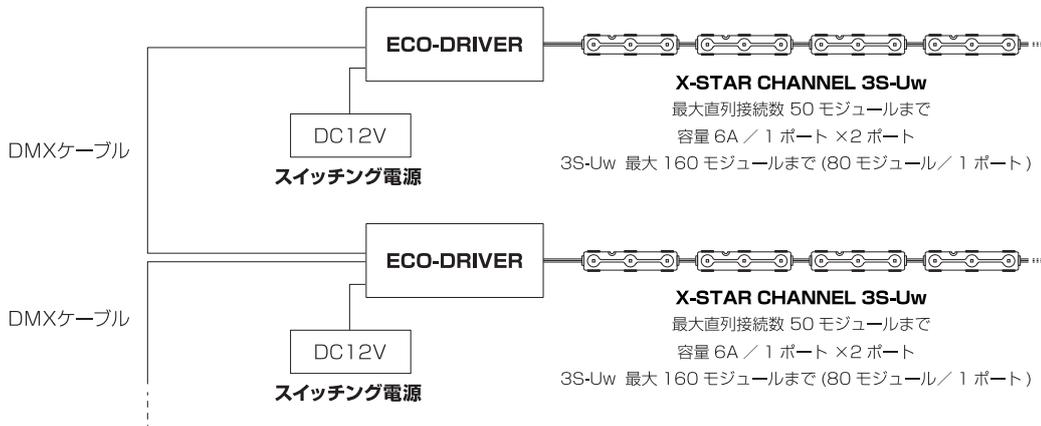

接続例

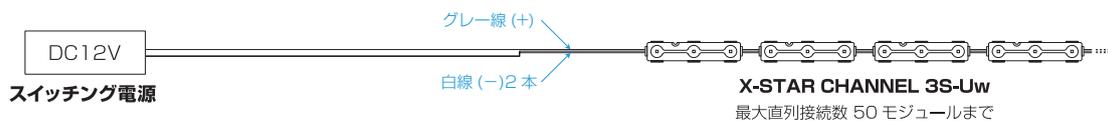

X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB

X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGBタイプもございます。
詳しくはP30をご参照ください。



関連商品

○X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB : P30

○DC12Vスイッチング電源 : P90

○ECO-DRIVER : P94

○LED調光器 DC8V-24V : P100

○X-DIMMER-VOLT : P95

○X-DIMMER-VOLT10 : P95

○X-CONTROL-1 : P104

○ART-8D : P104

特記事項（下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。）

○電源は必ずDC12Vスイッチング電源を使用してください。

○本灯具の固定は、別途両面テープ、シリコン、ビス等を使用して固定してください。

○配線部分が屋外で露出する設置はしないでください。

※定価は税別価格