

# ECO-DRIVER , 1ch PWM DRIVER

エコドライバー・1ch PWM ドライバー



WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。



屋内仕様



ECO-DRIVER



1ch PWM DRIVER

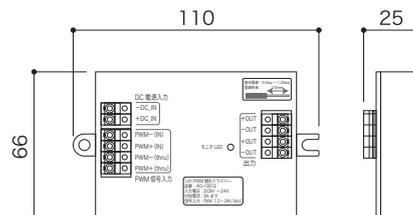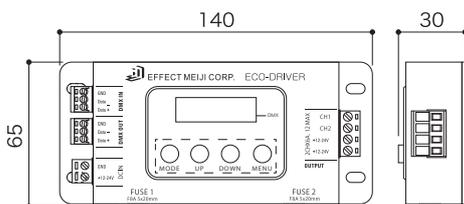

## Spec

DC 12V ~ 24V	DMX 制御	屋内 仕様
--------------------	-----------	----------


商品名	ECO-DRIVER
型番	XC03-6A2-12-24V
入出力電圧	DC12 ~ 24V
容量	12A ( 6A × 2ch )
重量	170g
その他	点灯パターン 5種類 リンク機能 (ECO-DRIVER同士の同期可) DMX制御
使用環境	0°C ~ 45°C / 結露なきこと
保証期間	出荷日より1年間

DC 9V ~ 24V	PWM 制御	屋内 仕様
-------------------	-----------	----------


商品名	1ch PWM DRIVER
型番	XA0-1001
入力電圧	DC9 ~ 24V
入力電流	5.1A ( Max )
出力電圧	DC9 ~ 24V
負荷電流	5Aまで / 1ch
信号入力	PWM
重量	71g
その他	0°C ~ 45°C / 結露なきこと
保証期間	出荷日より1年間

## 接続例

●ECO - DRIVERをマスターとして制御する場合

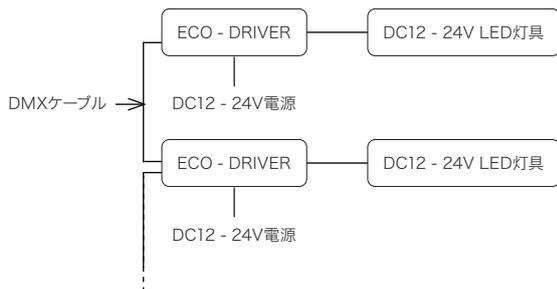

●DMXコントローラーを使用する場合

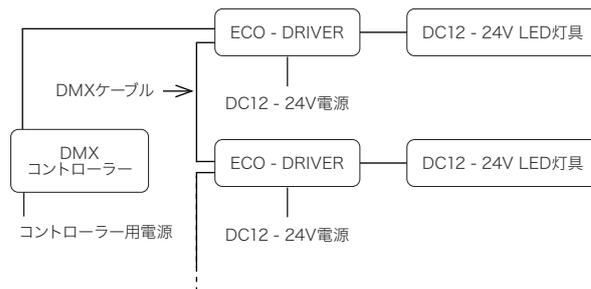

【特記事項】 ◆ 灯具を接続する際は必ず容量以下になるように接続してください。  
◆ 屋外で使用する場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)  
◆ 端子台への接続が正しくなされているかを通電する前にご確認ください。

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レンタル

取扱注意事項

インフォメーション