

# X-BEACON II

エックスビーコン II

ハイパワーLED投光器



X-BEACON II 100


X-BEACON II 200

X-BEACON II 400


X-BEACON II 600

照射イメージ (グリット300mm角)


X-BEACON II 100 40°




X-BEACON II 100 60° × 135



X-BEACON II 200 40°



X-BEACON II 200 60° × 135




接続例



商 品 名	X-BEACON II 100 【受注生産】	
品 番	EF-LUX-B4-100-55K	EF-LUX-B6135-100-55K
LED カ ラ ー	5,500K (±200K)	5,500K (±200K)
商 品 特 徴	ハイパワーLED 50灯	ハイパワーLED 50灯
定 格 電 圧	AC90 ~ 240V	AC90 ~ 240V
消 費 電 力	110W	110W
本 体 材 質	アルミニウム	アルミニウム
本 体 サ イ ズ	W348xH368xD91mm	W348xH368xD91mm
本 体 重 量	7,200g (配線を除く)	7,200g (配線を除く)
照 射 角 度	40°	60° × 135°
光 束	10,000 lm	10,000 lm
使 用 環 境	-25 ~ 45℃ / IP65	-25 ~ 45℃ / IP65
そ の 他	ケーブル長 2,000mm, Ra: 70	ケーブル長 2,000mm, Ra: 70
定 価	OPEN	OPEN
製 品 保 証	出荷日より500日間	出荷日より500日間

商 品 名	X-BEACON II 200 【受注生産】		X-BEACON II 400 【受注生産】	X-BEACON II 600 【受注生産】
品 番	EF-LUX-B4-200-55K	EF-LUX-B6135-200-55K	EF-LUX-B4-400-55K	EF-LUX-B4-600-55K
LED カ ラ ー	5,500K (±200K)	5,500K (±200K)	5,500K (±200K)	5,500K (±200K)
商 品 特 徴	ハイパワーLED 100灯	ハイパワーLED 100灯	ハイパワーLED 200灯	ハイパワーLED 300灯
定 格 電 圧	AC90 ~ 240V	AC90 ~ 240V	AC90 ~ 240V	AC90 ~ 240V
消 費 電 力	220W	220W	440W	620W
本 体 材 質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
本 体 サ イ ズ	W467xH324xD91mm	W467xH324xD91mm	W520xH625xD126mm	W545xH764xD165mm
本 体 重 量	9,100g (配線を除く)	9,100g (配線を除く)	20,700g (配線を除く)	29,700g (配線を除く)
照 射 角 度	40°	60° × 135°	40°	40°
光 束	20,000 lm	20,000 lm	44,000 lm	64,000 lm
使 用 環 境	-25 ~ 45℃ / IP65	-25 ~ 45℃ / IP65	-25 ~ 45℃ / IP65	-25 ~ 45℃ / IP65
そ の 他	ケーブル長 2,000mm, Ra: 70			
定 価	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
製 品 保 証	出荷日より500日間	出荷日より500日間	出荷日より500日間	出荷日より500日間

## 承認図

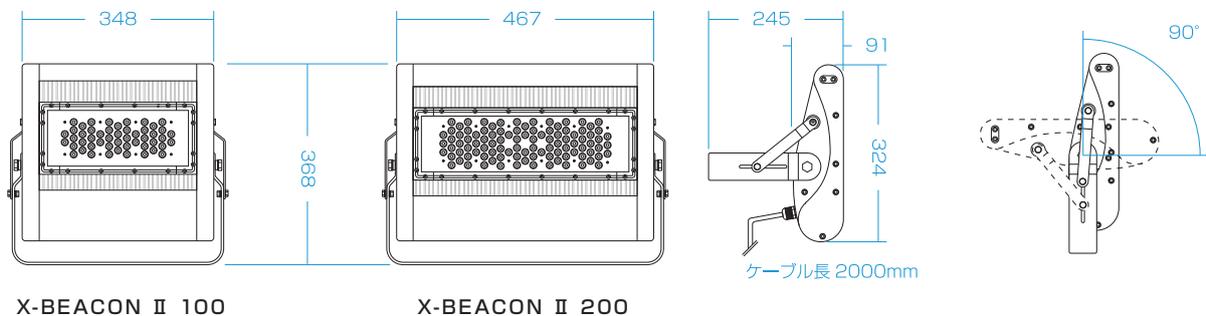

特記事項 (下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

- 電源は必ずAC90 ~ AC240Vを使用してください。
- 持ち出し用アームをご使用の際は、別途お問い合わせください。