
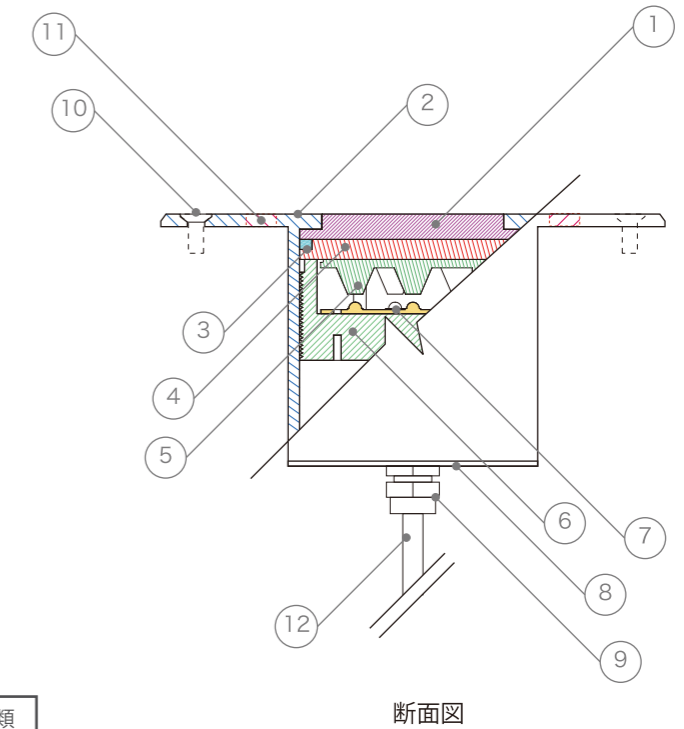
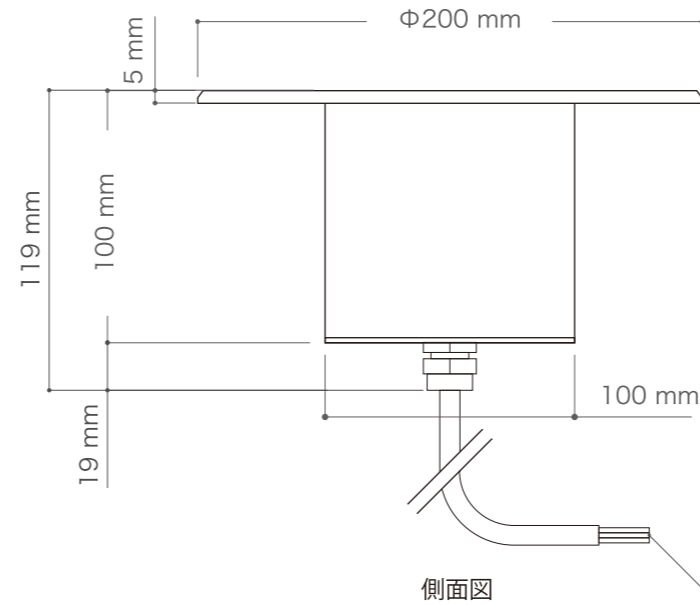


定格電流	350mA / 700mA
消費電力	最大25W(350mA)/最大50W(700mA)
LED灯数	6灯 / CREE XML RGBW LED
LED照射角	25°, 40°, 60°
使用環境	-10°C ~ 50°C(IP68)
備考	ケーブル長標準10M

光束 (350mAの場合)	レッド(274.2lm) / グリーン(524.4lm) ブルー(83.4lm) / ホワイト(600lm)
光束 (700mAの場合)	レッド(546lm) / グリーン(1050lm) ブルー(168lm) / ホワイト(1200lm)

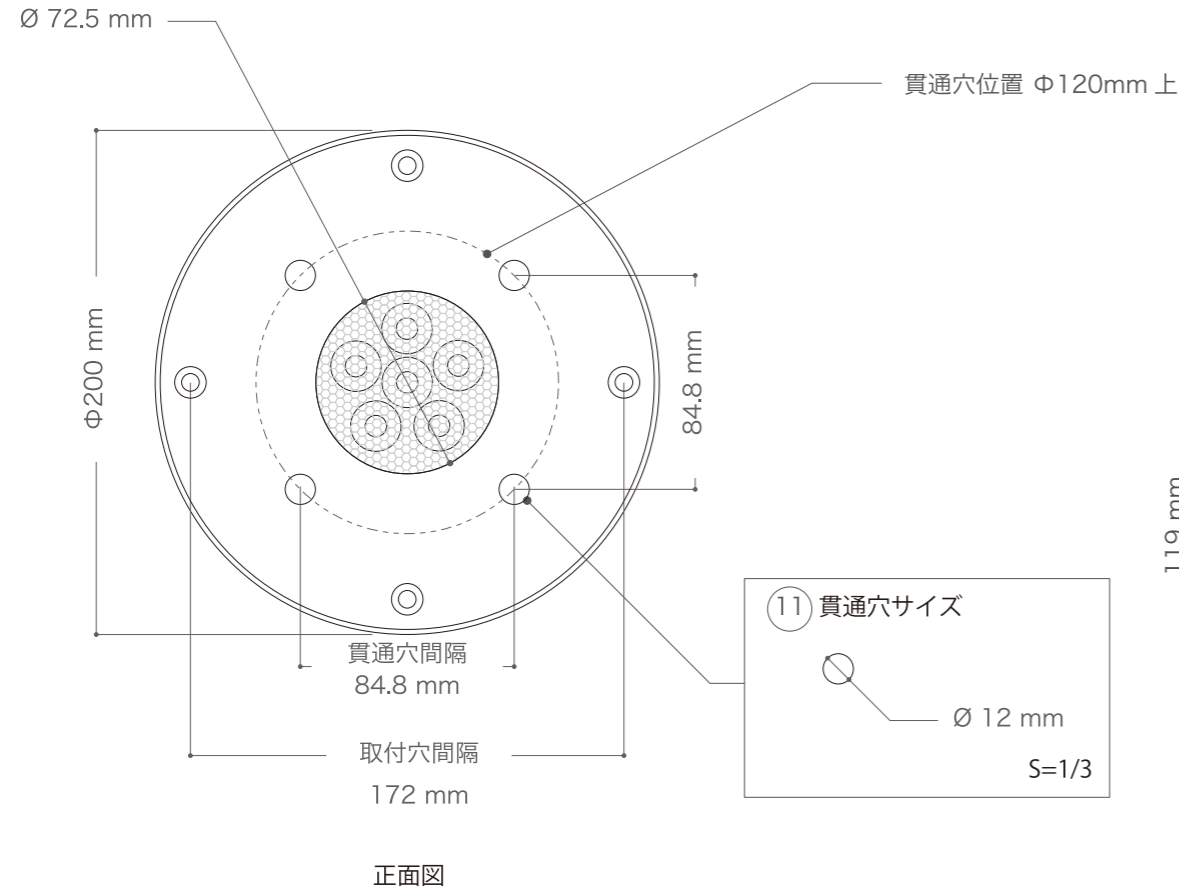

配線種類

黒 : +  
茶 : R  
黄 / 緑 : G  
青 : B  
灰 : W

注1: この製品は別途調光装置及びDC24Vスイッチング電源が必要です。  
注2: 灯具背面が水に浸るように必ず設置してください。故障の原因となります。

DIMENSION [mm]

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks
10	取付穴	-	4	M6(皿ネジ)	20	-	-	-	-
9	コネクタ	防水	1	M16	19	-	-	-	-
8	背面カバー	SS316L	1	Φ100*6	18	-	-	-	-
7	PCB+LED	-	1	6PCS CREE XML RGBW LED	17	-	-	-	-
6	ヒートシンク	-	1	M90*40	16	-	-	-	-
5	レンズ	-	1	25° or 55°	15	-	-	-	-
4	ポリカーボネート	-	1	M90*8	14	-	-	-	-
3	固定リング	-	1	M90*4	13	-	-	-	-
2	本体	SS316L	1	t5mm	12	電源ケーブル	-	L=10M	ゴムキャップタイヤケーブル / 5芯
1	カバー	強化ガラス	1	t10mm	11	貫通穴	-	4	Φ12mm 冷却用貫通穴

TITLE  
EF-ONK-(照射角)-700RGBW

SCALE  
1/3

WEIGHT  
3,400g(配線含まず)

SIGN  
SIGN SIGN

DROWN  
2015.01.15 Ver. 5

CHECKED  
2000.00.00

株式会社 エフェクトメイジ

SHEET 01 / 01