

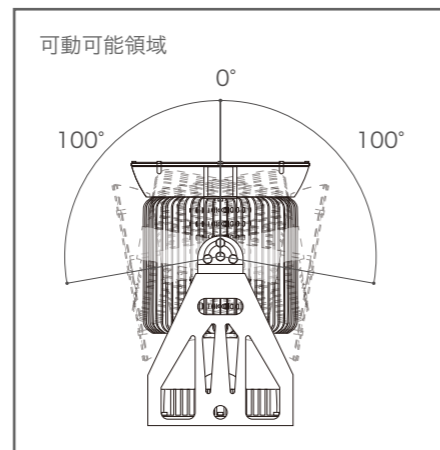
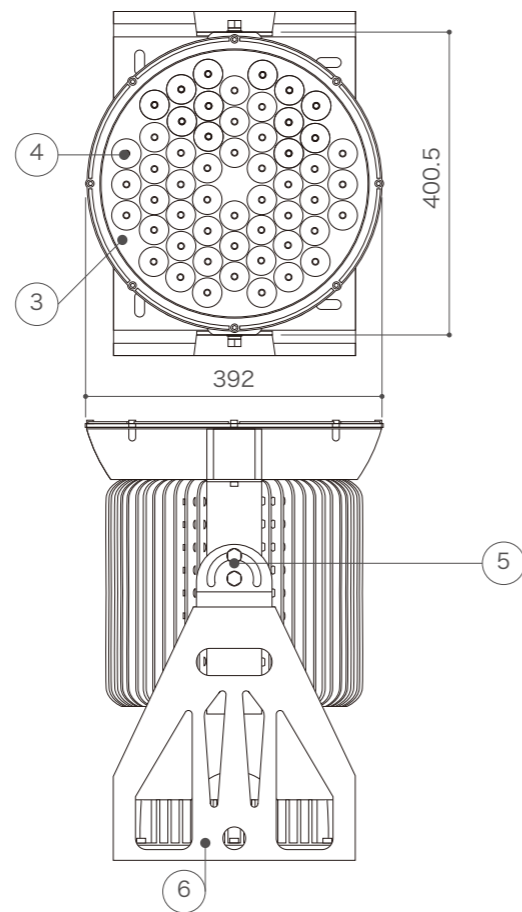


定格電圧	DC36-48V
消費電力	最大360W
LED灯数	54灯 / CREE XML
LED照射角	9°
制御	DMX512/PWM
使用環境	-25°C ~ 45°C (IP65)

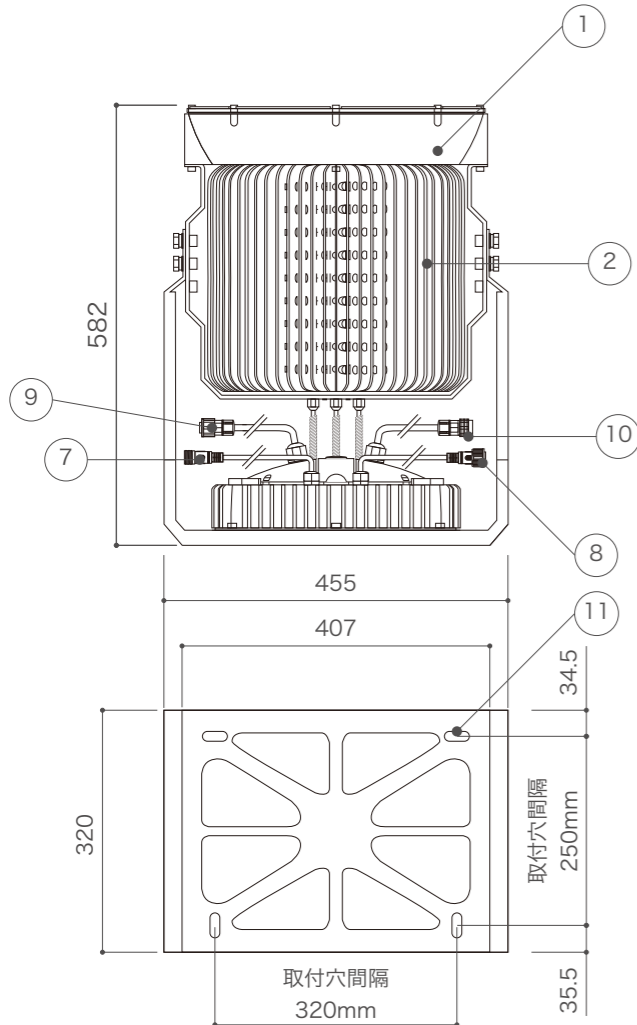

付属専用スイッチング電源

入力電圧	AC90~305V
出力電圧	DC48V
容量	X-CITY WASH II 1台
重量	4.5kg

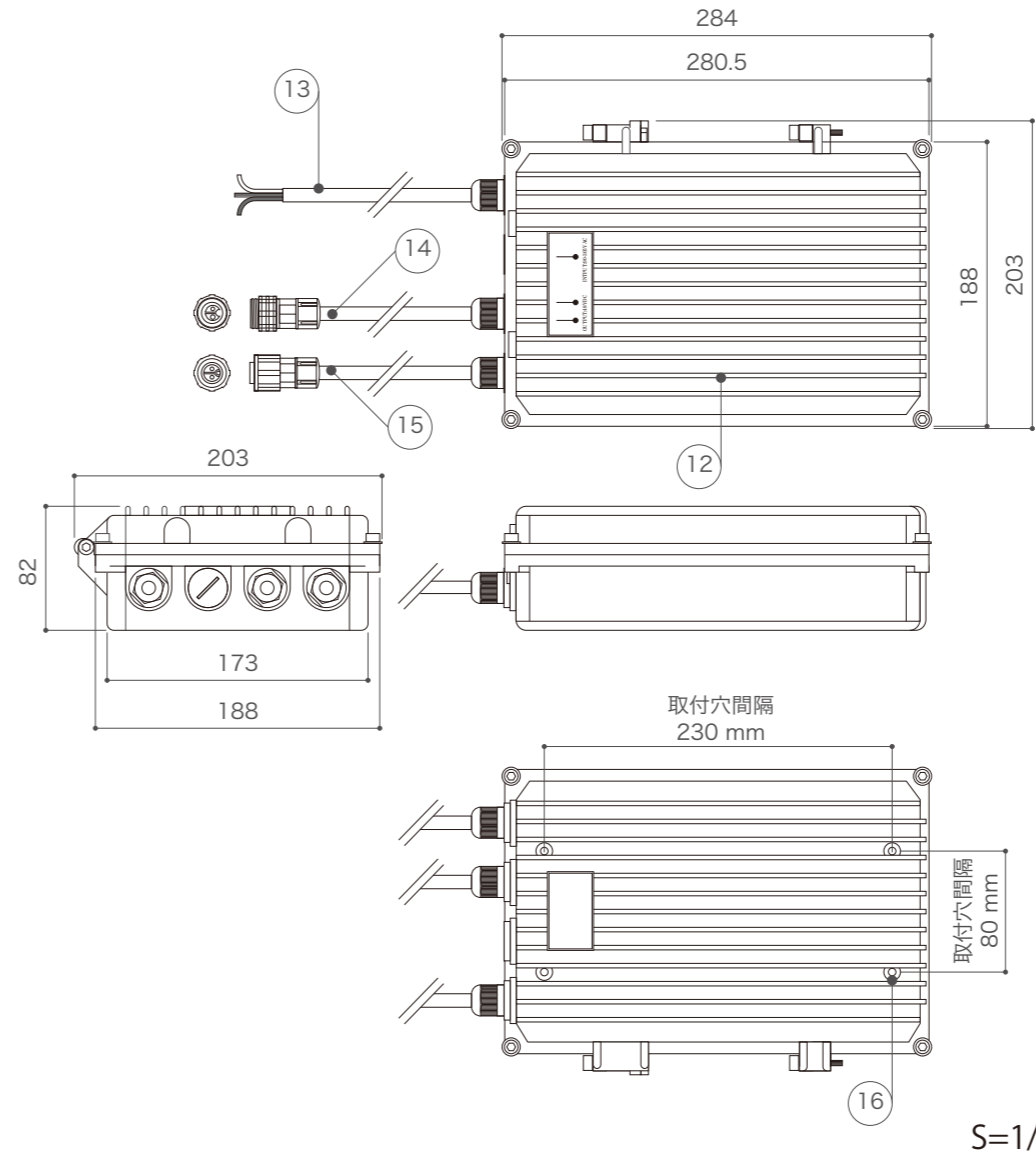


付属RGBW信号延長ケーブル

重量	170g/本
----	--------


付属RGBW信号ケーブル

重量	45g/本
----	-------

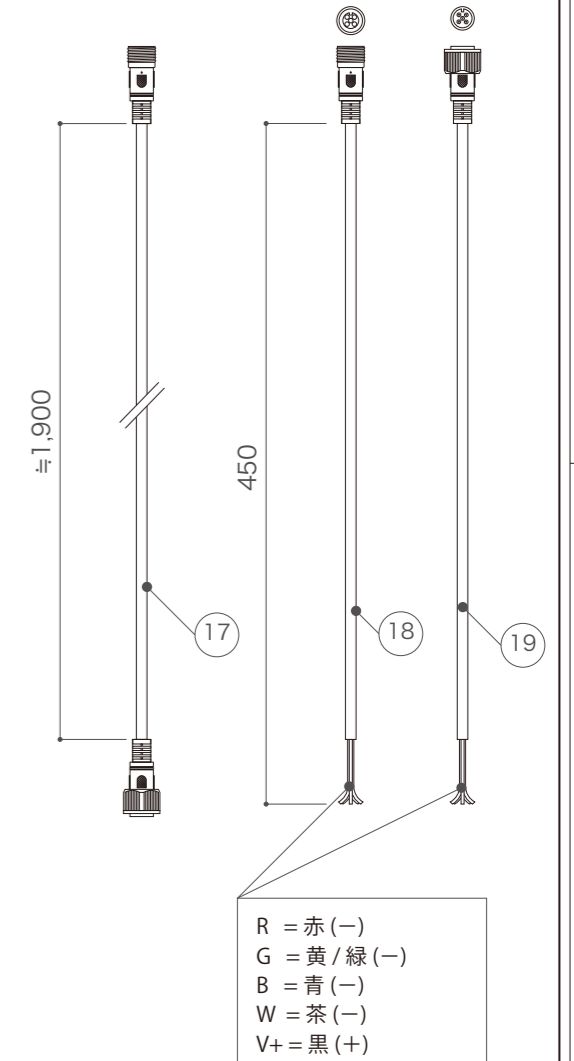

DIMENSION [mm]

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks
10	電源ケーブル (オス)	-	1	L≒300mm	20	-	-	-	-
9	電源ケーブル (メス)	-	1	L≒300mm	19	RGBW 信号ケーブル (オス)	-	1	L≒450mm
8	RGBW 信号ケーブル (オス)	-	1	L≒300mm	18	RGBW 信号ケーブル (メス)	-	1	L≒450mm
7	RGBW 信号ケーブル (メス)	-	1	L≒300mm	17	RGBW 信号延長ケーブル	-	2	L≒1,900mm
6	取付ベース台	-	1	-	16	取付穴	-	4	Φ5mm
5	角度調整ネジ	-	2	-	15	電源ケーブル (DC 出力: メス)	-	1	L≒350mm
4	LED	-	54	CREE XML	14	電源ケーブル (DC 出力: メス)	-	1	L≒350mm
3	強化ガラス	-	1	-	13	電源ケーブル (AC 入力)	-	1	青線 (N), 茶線 (L), 黄 / 緑線 (アース), L≒2,000mm
2	ヒートシンク	アルミニウム	1	黒塗装	12	スイッチング電源本体	アルミニウム	1	-
1	本体	アルミニウム	1	黒塗装	11	取付穴	-	4	33x11mm

TITLE EF-LUX-9-360-RGBW		
SCALE 1/10	WEIGHT 29kg(本体)	
SIGN	SIGN	SIGN
DROWN	2014.06.24	Ver. 1
CHECKED	2000.00.00	
 株式会社エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		