


定格電流	DC5~24V
容量	6A × 4ch 最大24A
使用環境	0~45°C/屋内

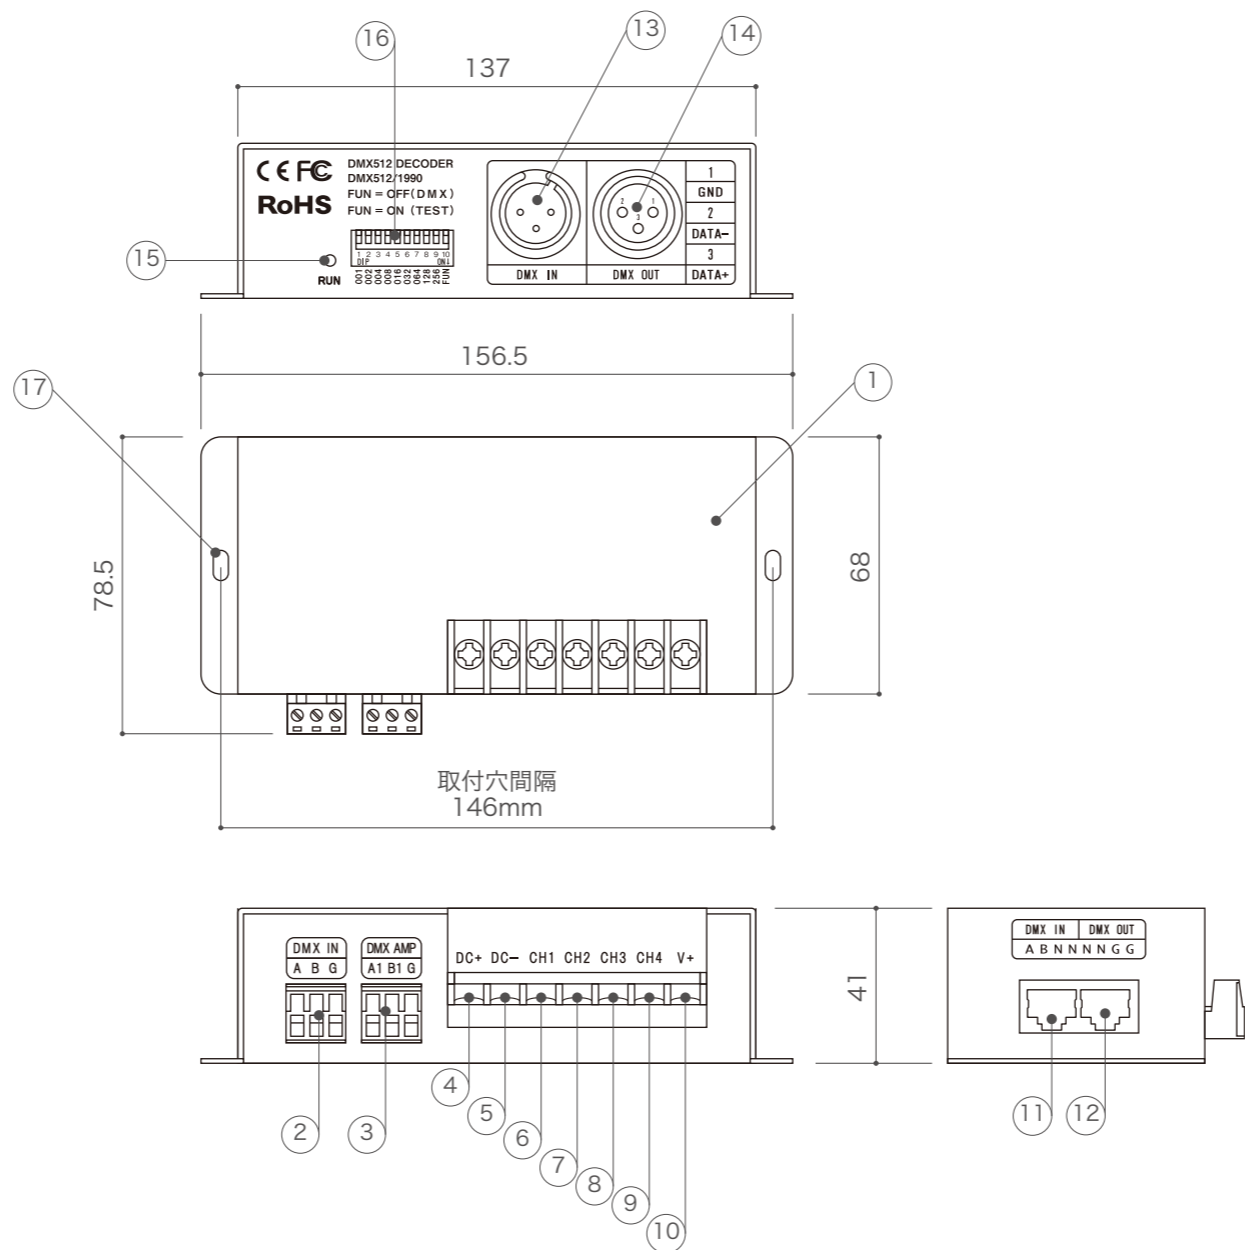

DIMENSION [mm]

10	出力端子台 (V+)	-	1	-	20	-	-	-
9	出力端子台 (CH4)	-	1	-	19	-	-	-
8	出力端子台 (CH3)	-	1	-	18	-	-	-
7	出力端子台 (CH2)	-	1	-	17	取付穴	2	4×8mm
6	出力端子台 (CH1)	-	1	-	16	ディップスイッチ	-	-
5	入力端子台 (DC-)	-	1	-	15	表示 LED	-	DMX 受信時点灯
4	入力端子台 (DC+)	-	1	-	14	DMX 出力コネクタ	-	キャノン3pin メス
3	出力端子台 (DMX)	-	1	-	13	DMX 入力コネクタ	-	キャノン3pin オス
2	入力端子台 (DMX)	-	1	-	12	イーサーコネクタ (DMX 出力)	-	-
1	本体	鉄	1	黒塗装	11	イーサーコネクタ (DMX 入力)	-	-

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks
--------------	-------------------	----------------	-----------	---------------	--------------	-------------------	----------------	-----------	---------------

TITLE LT-840-6A		
SCALE 1/2	WEIGHT 400g	
SIGN 吉村	SIGN	SIGN
DROWN 2014.07.02	Ver.	1
CHECKED 2000.00.00		

