

LED 照明


X-NEON PRO AQUA

エックス ネオン プロ アクア

新商品



ご購入はECサイトで

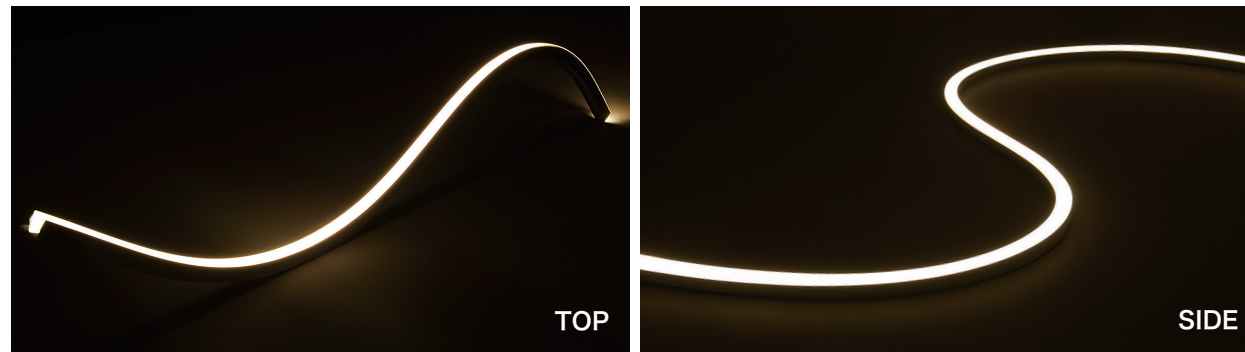

水中でも安心して使えるフレキシブルなドットレスネオンLED

Spec					屋外・屋内兼用
商 品 名	X-NEON PRO AQUA TOP 2700K 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA SIDE 2700K 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA TOP 4000K 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA SIDE 4000K 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA TOP 5700K 【受注生産品】
型 番	EF-F2224VAQT27	EF-F2224VAQS27	EF-F2224VAQT40	EF-F2224VAQS40	EF-F2224VAQT57
LEDカラー・色 温 度	2700K	2700K	4000K	4000K	5700K
入 力 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消 費 電 力	12W/m	12W/m	12W/m	12W/m	12W/m
サ イ ズ	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm
光 束	350lm/m	350lm/m	500lm/m	500lm/m	550lm/m
演 色 性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
最 大 全 長	10m	10m	10m	10m	10m
最小曲げ径	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
重 量	400g/m	400g/m	400g/m	400g/m	400g/m
材 質	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン
使 用 環 境	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68
保 証 期 間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間
そ の 他	長さの指定は56mmの単位で最大10mまで可能 (ただし5m以上の場合は、減衰防止のため両側より電源供給が必要), 調光可能, 配線方向: 末端・側面・背面の指定可能				




Option

商 品 名	X-NEON PRO専用アルミレール	X-NEON PRO専用ベンドレール
型 番	EF-F22-1000AL	EF-F22-1000BL
サ イ ズ	W19×H18.2××L1000mm	W20.3×H20.8××L1000mm
材 質	アルミニウム	アルミニウム
保 証 期 間	保証対象外	保証対象外



*画像はイメージです

Spec					屋外・屋内兼用
X-NEON PRO AQUA SIDE 5700K 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA TOP Blue 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA SIDE Blue 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA TOP RGBW 【受注生産品】	X-NEON PRO AQUA SIDE RGBW 【受注生産品】	商 品 名
EF-F2224VAQS57	EF-F2224VAQTB	EF-F2224VAQSB	EF-F2224VAQTRGBW	EF-F2224VAQSRGBW	型 番
5700K	ブルー	ブルー	RGBW	RGBW	LEDカラー・色 温 度
DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	入 力 電 圧
12W/m	6W/m	6W/m	最大15W/m	最大15W/m	消 費 電 力
W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	サ イ ズ
550lm/m	—	—	—	—	光 束
Ra80	—	—	—	—	演 色 性
10m	10m	10m	10m	10m	最 大 全 長
400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	最小曲げ径
400g/m	400g/m	400g/m	400g/m	400g/m	重 量
シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	材 質
屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	屋外仕様: -40℃～55℃, IP68	使 用 環 境
出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	保 証 期 間
長さの指定は56mmの単位で最大10mまで可能 (ただし5m以上の場合は、減衰防止のため両側より電源供給が必要), 調光可能, 配線方向: 末端・側面・背面の指定可能			長さの指定は83mmの単位で最大10mまで可能 (ただし5m以上の場合は、減衰防止のため両側より電源供給が必要), 調光可能, 配線方向: 末端・側面・背面の指定可能		そ の 他

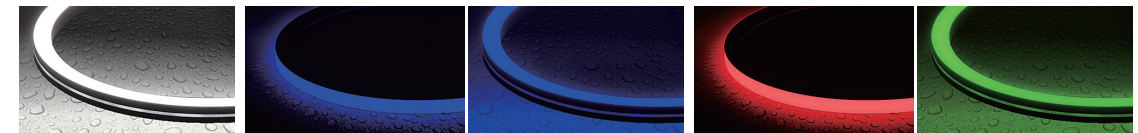

接続例 弊社商品でDMX制御する一例

