

演出照明

LED照明

コントローラー

X-BOAT&RV

X-SOLAR

イルミネーション

X-NEON PRO SAUNA

エックス ネオン プロ サウナ

NEW
新商品

DC
24V




調光
※

屋外
仕様

新商品




ご購入はECサイトで

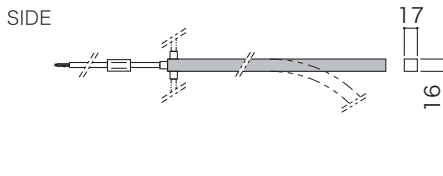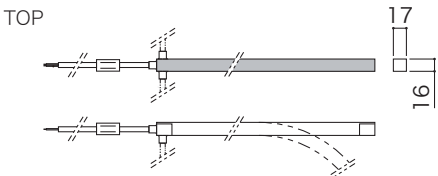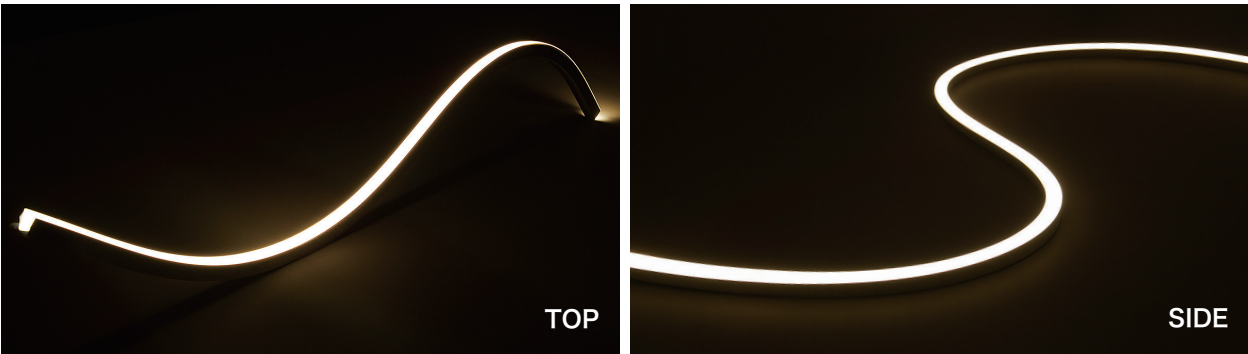

サウナなどのタフな環境でも活躍、フレキシブルなドットレスネオンLED

Spec				屋外・屋内兼用
商 品 名	X-NEON PRO SAUNA TOP 2700K 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA SIDE 2700K 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA TOP 4000K 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA SIDE 4000K 【受注生産品】
型 番	EF-RF2224VSUT27	EF-RF2224VSUS27	EF-RF2224VSUT40	EF-RF2224VSUS40
LEDカラー・色 温 度	2700K	2700K	4000K	4000K
入 力 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消 費 電 力	6W/m	6W/m	6W/m	6W/m
サ イ ズ	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm
光 束	250lm/m	250lm/m	400lm/m	400lm/m
演 色 性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
最 大 全 長	10m	10m	10m	10m
最小曲げ径	400mm	400mm	400mm	400mm
重 量	400g/m	400g/m	400g/m	400g/m
材 質	シリコン	シリコン	シリコン	シリコン
使 用 環 境	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67
保 証 期 間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間
そ の 他	長さの指定は56mmの単位で最大10mまで可能 (ただし5m以上の場合は、減衰防止のため両側より電源供給が必要), 調光可能, 配線方向: 末端・側面・背面の指定可能			

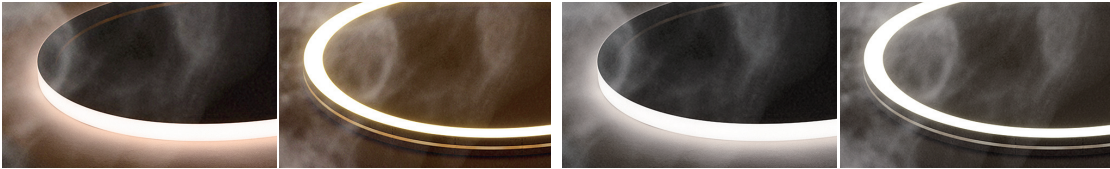

Option

商 品 名	X-NEON PRO専用アルミレール	X-NEON PRO専用バンドレール
型 番	EF-F22-1000AL	EF-F22-1000BL
サ イ ズ	W19×H18.2××L1000mm	W20.3×H20.8××L1000mm
材 質	アルミニウム	アルミニウム
保 証 期 間	保証対象外	保証対象外



*画像はイメージです

演出照明

LED照明


コントローラー

X-BOAT&RV

X-SOLAR


イルミネーション

Spec				屋外・屋内兼用
X-NEON PRO SAUNA TOP 5700K 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA SIDE 5700K 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA TOP RGBW 【受注生産品】	X-NEON PRO SAUNA SIDE RGBW 【受注生産品】	商 品 名
EF-RF2224VSUT57	EF-RF2224VSUS57	EF-RF2224VSUTRGBW	EF-RF2224VSUSRGBW	型 番
5700K	5700K	RGBW	RGBW	LEDカラー・色 温 度
DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	入 力 電 圧
6W/m	6W/m	12W/m	12W/m	消 費 電 力
W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	W16×H17mm	サ イ ズ
450lm/m	450lm/m	—	—	光 束
Ra80	Ra80	—	—	演 色 性
10m	10m	10m	10m	最 大 全 長
400mm	400mm	400mm	400mm	最小曲げ径
400g/m	400g/m	400g/m	400g/m	重 量
シリコン	シリコン	シリコン	シリコン	材 質
屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	屋外仕様: -40℃～95℃, IP67	使 用 環 境
出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間	保 証 期 間
長さの指定は56mmの単位で最大10mまで可能 (ただし5m以上の場合は、減衰防止のため両側より電源供給が必要), 調光可能, 配線方向: 末端・側面・背面の指定可能				そ の 他

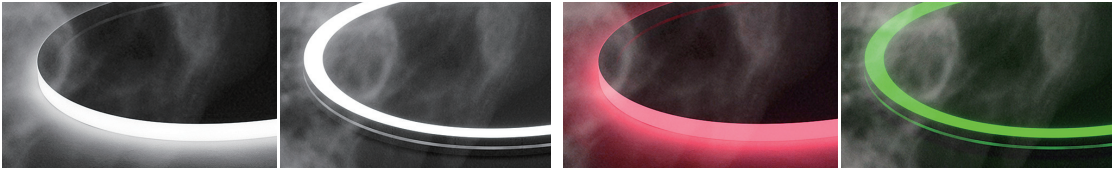

接続例

弊社商品でDMX制御する一例

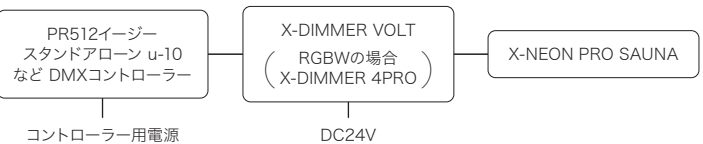

○制御にはLED調光器やDMXコントローラーが必要です。左図はあくまで一例であり、設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。