

X-RIBBON COB

エックス リボン COB



新商品



ご購入はECサイトで



2700K



4000K



ブルー

薄くて柔らかいから曲面や狭所への施工が
誰でも簡単、光のムラがでないLEDテープライト


Spec

屋内用


型番	X-RBSCOB-2427	X-RBSCOB-2440	X-RBSCOB-24B
LEDカラー・色温度	2700K	4000K	ブルー
入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V
消費電力	8W/m	8W/m	10W/m
照射角	140°	140°	140°
サイズ	W8mm×L5m	W8mm×L5m	W8mm×L5m
光束	932lm/m	1009lm/m	—
演色性	Ra90	Ra90	Ra90
最大接続長	5m	5m	5m
カットレンジ	50mm	50mm	50mm
重量	70g/m	70g/m	70g/m
使用環境	屋内仕様, IP20	屋内仕様, IP20	屋内仕様, IP20
販売単位	5m/ロール	5m/ロール	5m/ロール
保証期間	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間
その他			

接続例

弊社商品でDMX制御する一例

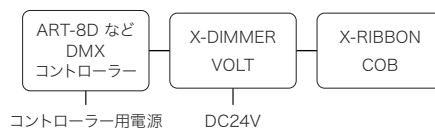

○制御にはLED調光器やDMXコントローラーが必要です。
上図はあくまで一例であり、設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。

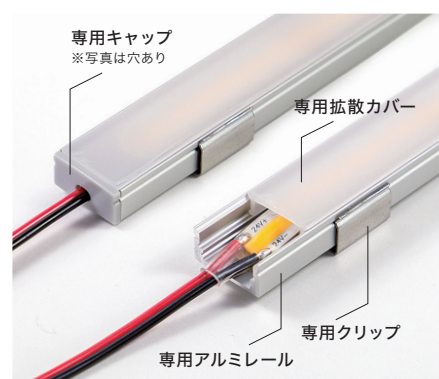

Option

商品名	X-RIBBON COB専用 拡散カバー	X-RIBBON COB専用 アルミレール	X-RIBBON COB専用 アルミレール用クリップ	X-RIBBON COB専用 アルミレール用キャップ	X-RIBBON COB専用 アルミレール用キャップ 穴なし
型番	X-RBSCOBCV	X-RBSCOBAL	X-RBSCOBCL	X-RBSCOBALCP-H	X-RBSCOBALCP
サイズ	W16×H5mm×L1m	W17×H7.8mm×L1m	W18.9×H9.1mm× L15.1mm	W17×H8.4× L6.5(1.6)mm	W17×H8.4× L6.5(1.6)mm
重量	30g	100g	1.6g	0.35g	0.35g
材質	プラスチック	アルミニウム	ステンレス	プラスチック	プラスチック
保証期間	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外