



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

LED STRINGS HOSHIKUZU PRO

LEDストリングス HOSHIKUZU プロ

屋内仕様 調光可能

SPIの技術をHOSHIKUZUに採用
繊細なフルカラーディスプレイ向けストリングス



Point

ケーブルが目立たない細身のクリアコード仕様
ベーシックなブラックコード仕様もラインナップ

Spec



型番	LED-PL4012V-HOSHI-SPI-コード色
入力電圧	DC12V
消費電力	最大12W / 本
カラー	RGB
最大接続数	調光器により変動 X-PIXEL DRIVER / 4本 X-Reco-Iler 1ポート / 17本 (電源別)
コード色	クリア (CL) ブラック (BK)
その他	全長4.1m, ピッチ100mm, 40球
保証期間	出荷日より90日間

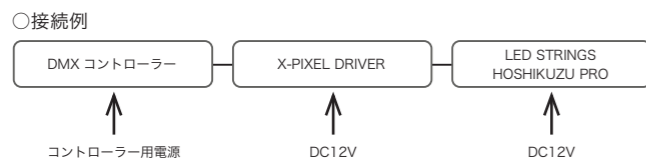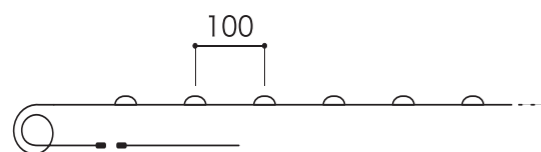

Option

商品名	専用延長コード2m
型番	HOSHI-2M-SPI
サイズ	全長2m
使用環境	屋内仕様
保証期間	保証対象外




専用延長コード

商品名	X-PIXEL DRIVER
型番	PIXEL-DRIVER
入力電圧	DC12 ~ 24V
最大接続数	LEDストリングス HOSHIKUZU プロ 4本まで (電源別)
サイズ	W115 × H25 × D54mm 144g
使用環境	屋内仕様, 0°C ~ 45°C / 結露なきこと
その他	オートモード搭載 グループ設定 (1,2,4,8,all), DMX512制御
保証期間	出荷日より1年間



X-PIXEL DRIVER

商品名	X-Reco-Iler 【新商品】
型番	X-RL4
入力電圧	DC12 ~ 24VもしくはUSB Type-C給電
消費電力	5W
最大接続数	1ポートあたり LEDストリングス HOSHIKUZU プロ 17本まで (電源別)
サイズ	W105 × H25 × D160mm 310g (コネクタ含む)
使用環境	屋内仕様, 0°C ~ 45°C / 結露なきこと
その他	SPI出力 4ポート, DMX入力・出力 Art-Net制御, スタンドアロン機能
保証期間	出荷日より1年間

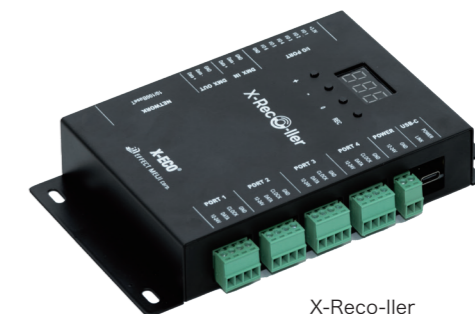

X-Reco-Iler

商品名	LRS屋内用DC12V150Wスイッチング電源
型番	LRS-150F-12
入力電圧	AC100 ~ 240V
出力電圧	DC12V
容量	150W
サイズ	W97 × H30 × D159mm, 415g
使用環境	屋内仕様, -10°C ~ 50°C
保証期間	出荷日より1年間



LRS屋内用DC12V
スイッチング電源150W

商品名	DC12V300W屋内用スイッチング電源
型番	HWS300-12/A
入力電圧	AC100 ~ 240V
出力電圧	DC12V
容量	300W
サイズ	W82 × H61 × D193mm, 1000g
使用環境	屋内仕様, -10°C ~ 50°C
保証期間	出荷日より1年間



DC12V300W
屋内用スイッチング電源