



WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。

# LED mini DURALIGHT

LEDミニデュラライト

屋外・屋内兼用 調光可能


フレキシブルな曲げで様々なデザインに対応

## Spec



型番	LED-ML-10MM-2W-100F100V-カラー番号
入力電圧	AC100V
消費電力	2.2W / m (レッド、アンバーのみ1.4W/m)
販売単位	30m / ロール
カットレンジ	920mm (レッド、アンバーのみ1280mm)
その他	LEDピッチ:約25.4mm (球は横向き)
保証期間	出荷日より90日間

## Color Lineup

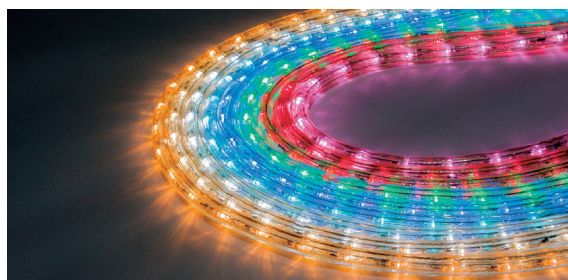

外側から  
キャンドル (CD), ウォームホワイト (WW), ホワイト (W)  
シアン (CY), ブルー (B), グリーン (G), アンバー (AM)  
レッド (R), ピンク (P)

○点灯には専用パワーコネクタと専用1.5m整流器付きパワーコードが必要です。

## Option



記号	商品名	型番	商品特徴	保証期間
①	パワーコネクタ	ML-2W-4	パワーコードを接続する際に使用	保証対象外
②	スプライスコネクタ	ML-2W-3	カットしたLEDミニデュラライト同士を連結する際に使用	保証対象外
③	エンドキャップ	ML-2W-6	終端に使用するキャップ	保証対象外
④	クロコダイルクリップ	ML-2W-8	固定する際に使用するマウントベース ※取り付けネジは付属していません	保証対象外
⑤	1.5m 整流器付きパワーコード	LED-ML-2W-3	LED用の整流器が付属したパワーコード ヒューズ (1A) 内蔵	出荷日より90日間
⑥	プラスチックモール	NCH-2	直線で取り付ける際に使用, 全長0.9m	保証対象外