

S.T.I.C.K 2, S.T.I.C.K-KE2


スティック 2・スティック-KE 2




WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋内仕様

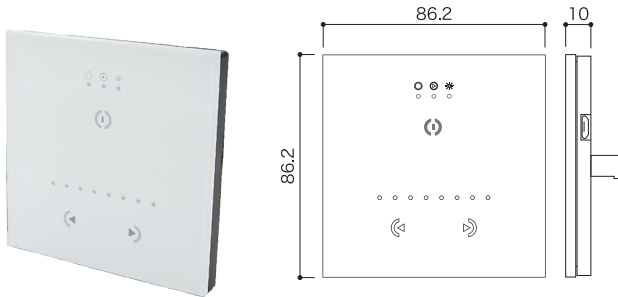

S.T.I.C.K 2

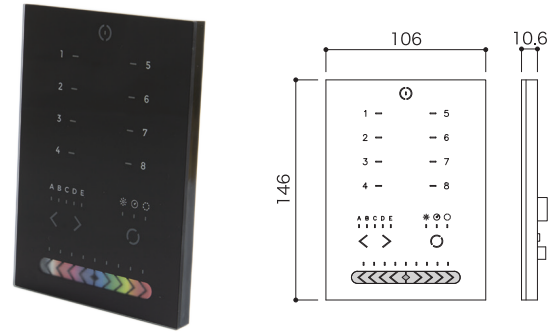

S.T.I.C.K-KE2

Spec



DC 5V ~ 12V	DMX 出力	屋内 仕様
-------------------	-----------	----------

商品名	S.T.I.C.K 2
型番	STICK2
入力電圧	DC5 ~ 12V
重量	130g
その他	8シーンのプログラム設定可能 128chまで制御可 DMX制御
使用環境	0°C ~ 45°C / 結露なきこと
保証期間	出荷日より1年間

DC 6V ~ 7V	DMX 出力	屋内 仕様
------------------	-----------	----------

商品名	S.T.I.C.K-KE2
型番	STICK-KE2
入力電圧	DC6 ~ 7V
重量	215g
その他	40シーンのプログラム設定可 (5×8 シーン) 2×512chまで制御可 MicroSDカード (128MB) 付属 iPhone, iPadにて操作可 (個別の Wi-Fi環境が必要) DMX制御
使用環境	0°C ~ 45°C / 結露なきこと
保証期間	出荷日より1年間

接続例

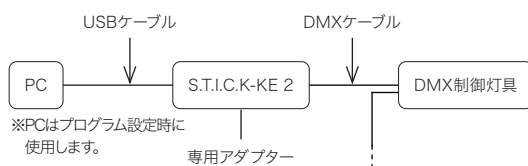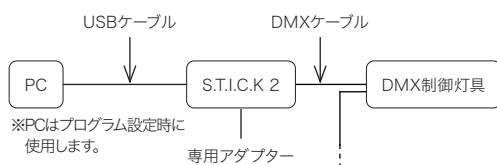

【特記事項】 ◆電源は必ず専用アダプターをご使用ください。
◆屋外で使用する場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)
◆端子台への接続が正しくなされているかを通電する前にご確認ください。
設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

Option

商品名	S.T.I.C.K 2 専用 ACアダプター	S.T.I.C.K-KE 2 専用 ACアダプター
型番	6VDC-1A	6VDC-1A-ST1
入力電圧	AC100 ~ 240V	
出力電圧	DC7V	
保証期間	出荷日より1年間	