


LED調光器 8V-24V

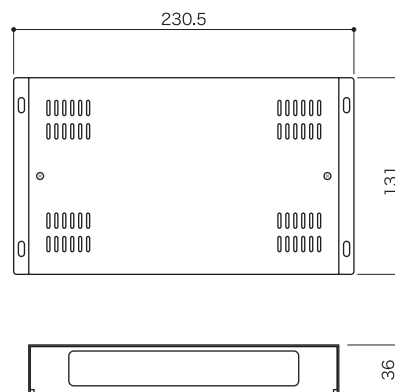

屋内仕様

WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。


Spec



型番	X-D8-24
入力電圧	DC8 ~ 24V
出力電圧	入力と同じ
容量	6A / ポート (2A x 3ch) 全4ポート
重量	750g (基板含む)
その他	DMX制御
使用環境	0°C ~ 45°C / 結露なきこと
保証期間	出荷日より1年間

- 【特記事項】 ◆ 灯具を接続する際は必ず容量以下になるように接続してください。
- ◆ 屋外で使用する場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)
- ◆ 端子台への接続が正しくなされているかを通電する前にご確認ください。

接続例

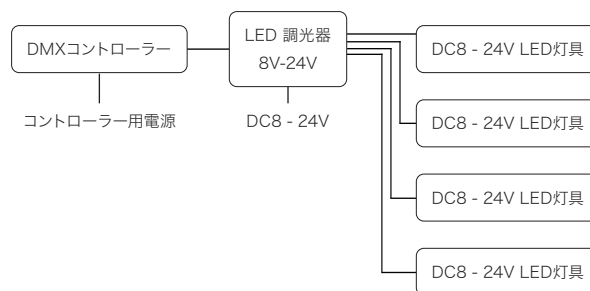

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レנטル

取扱注意事項

インフォメーション