

LRS屋内用スイッチング電源




屋内仕様


WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

50Wタイプ

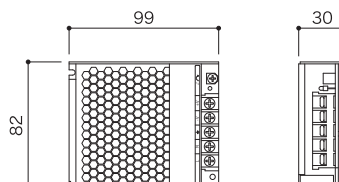

150Wタイプ

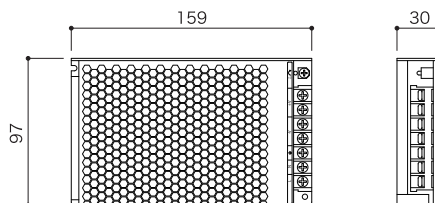

LRS屋内用 DC12V(24V) 50W(150W)スイッチング電源
DC12V、DC24V共通の形状となります。

Spec

DC 12V 屋内仕様

商品名	LRS屋内用 DC12V 50W スイッチング電源	LRS屋内用 DC12V 150W スイッチング電源
型番	LRS-50F-12	LRS-150F-12
容量	50W	150W
サイズ	W82 × H30 × D99mm	W97 × H30 × D159mm
重量	205g	415g
入力電圧	AC100V / AC200V 自動切替	
出力電圧	DC12V	
使用環境	-10℃ ~ 50℃ / 結露なきこと	
保証期間	出荷日より1年間	

DC 24V 屋内仕様

商品名	LRS屋内用 DC24V 50W スイッチング電源	LRS屋内用 DC24V 150W スイッチング電源
型番	LRS-50F-24	LRS-150F-24
容量	50W	150W
サイズ	W82 × H30 × D99mm	W97 × H30 × D159mm
重量	205g	415g
入力電圧	AC100V / AC200V 自動切替	
出力電圧	DC24V	
使用環境	-10℃ ~ 50℃ / 結露なきこと	
保証期間	出荷日より1年間	

- 【特記事項】 ◆ 灯具を接続する際は必ず容量以下になるように接続してください。
 ※ 取付方法や使用環境により効率が異なります。
 ◆ 屋外で使用の場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)
 ◆ 端子台への接続が正しくなされているかを通電する前にご確認ください。
 ◆ ご使用前に本商品の出力電圧が接続する灯具に適しているかをご確認ください。