

X-STAR CHANNEL 3S SPI


エックススターチャンネル 3S SPI



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋外・屋内兼用

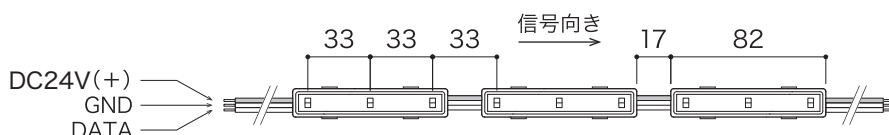

Spec




型番	XC03-24-SPI
LEDカラー	RGB
入力電圧	DC24V
消費電力	最大 1.45W / モジュール (全点灯時)
照射角度	120°
カットレンジ	1モジュール毎
最大接続数	片側給電時 50モジュール 両側給電時 80モジュール (信号：制御ドライバーに準ずる)
重量	12.5g / モジュール
使用環境	-20°C ~ 60°C, IP66
販売単位	80モジュール / セット
保証期間	出荷日より1年間

○50モジュールごとにDC24V電源供給が必要となります。
設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。



接続例

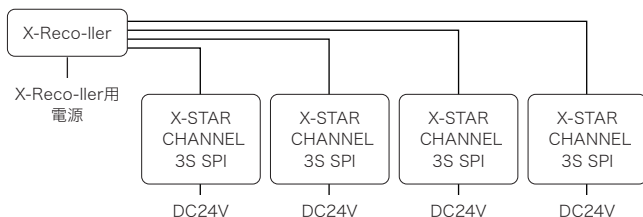

Option

オプション品はP30 ~ 31をご参照ください。

※定価については弊社ホームページをご参照ください。