

X-RIBBON WASH

エックスリボン ウォッシュ


新商品



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋外・屋内兼用

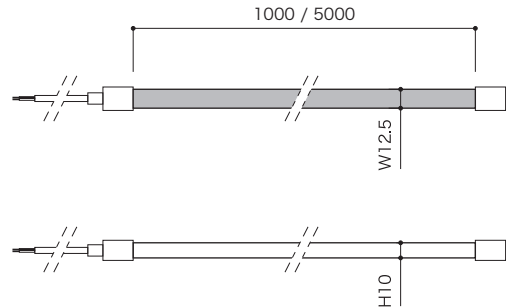

Spec



型番	X-SSRWS24V-1M (下記番号)		X-SSRWS24V-5M (下記番号)	
LEDカラー (番号)	2700K (27)	4000K (40)	2700K (27)	4000K (40)
光束	1217lm / m	1352lm / m	1217lm / m	1352lm / m
入力電圧	DC24V			
消費電力	18W / m			
演色性	Ra90			
カットレンジ	100mm			
最大接続長	5m / ロール			
サイズ	W12.5 × H10 × L1000mm		W12.5 × H10 × L5000mm	
重量	125g / m			
使用環境	-20℃ ~ 45℃, IP65			
保証期間	出荷日より1年間			

Option

商品名	専用アルミレール
型番	X-SSRW-AL
サイズ	W15 × H10.2 × L1000mm
材質	アルミニウム
保証期間	保証対象外
商品名	アルミレール用 可変アングルベース
型番	X-SSRW-ALAG
サイズ	W15.8 × H29.3 × D26.7mm
材質	ステンレス
保証期間	保証対象外
商品名	専用エンドキャップ
型番	X-SSRW-EC
保証期間	保証対象外



Image

