

# X-STAR CHANNEL 3S-GL HP

エックススターチャンネル 3S-GL HP



屋外・屋内兼用

WEB


より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。



2700K



5000K

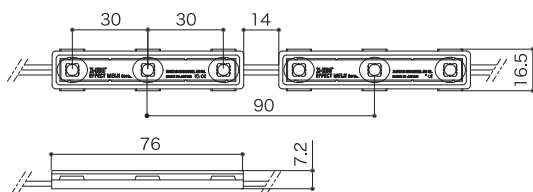

## Spec



型番	XC03-GLHP-14-(下記番号)	
LEDカラー(番号)	2700K ( 27 )	5000K ( 50 )
入力電圧	DC12V	
消費電力	1.2W / モジュール	
光束	2700K : 100 lm / モジュール (1100 lm / m) 5000K : 102 lm / モジュール (1122 lm / m)	
照射角度	115°	
カットレンジ	1モジュール毎	
演色性	2700K : Ra98 , 5000K : Ra90	
最大接続数	50モジュール	
材質	アクリル樹脂	
重量	9g / モジュール	
使用環境	-20℃ ~ 50℃ , IP66	
販売単位	50モジュール (4.5m) / セット	
保証期間	出荷日より2年間	


【特記事項】 ◆配線部露出での屋外設置不可  
◆X-STAR CHANNEL 3S-GL HP と X-STAR CHANNEL 3S-II は異なるLEDを使用している為、同じ色温度でも視覚的に色味が異なります。同じ色温度をご使用する場合、同じ空間でのご使用はご注意ください。

○容量に合わせたDC12V電源を選定ください。  
スイッチング電源 >> P114からP117

○調光には調光ドライバーが必要になります。  
X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105  
LED調光器8V-24V >> P107

○制御にはDMXコントローラーが必要になります。  
DMXコントローラー >> P100, P101, P112


設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

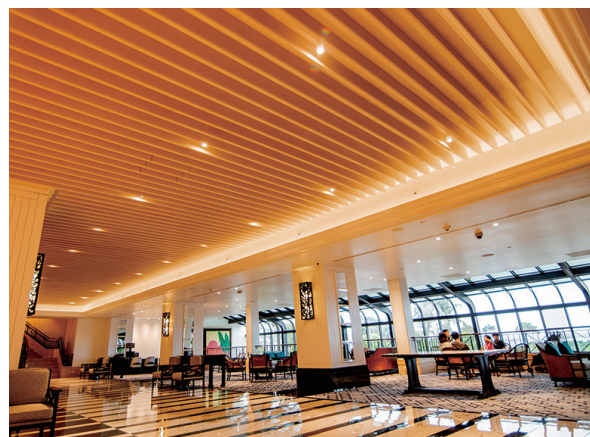

## Option

オプション品はP70 からP71をご参照ください。

## 接続例



演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レントナル

取扱注意事項

インフォメーション