

X-STAR CHANNEL 3S-Uw

エックススター チャンネル 3S-Uw





屋外・屋内兼用

WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。



3線式の為、交互点滅に対応
配線ピッチは14mm、50mmの2種ラインナップ
14mm：LED間隔が均等に配置
50mm：R面など曲線を描く場合は配線にゆとりのある50mmの使用をおすすめしております。

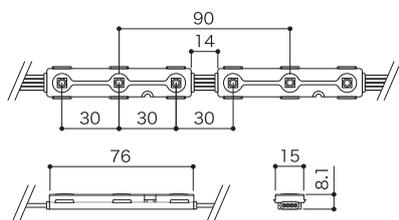

Spec



配線ピッチ	14mm	50mm
型番	XC03-UW-14-55	XC03-UW-50-55
入力電圧	DC12V	
LEDカラー	5500K	
消費電力	0.72W / モジュール	
照射角度	120°	
カットレンジ	1モジュール毎	
演色性	Ra85	
最大接続数	50モジュール	
材質	本体：ABS樹脂，レンズ：ポリカーボネート	
重量	14mm：9g / モジュール 50mm：10g / モジュール	
使用環境	-20℃～50℃，IP66	
販売単位	50モジュール / セット 14mm (4.5m) 50mm (6.3m)	
保証期間	出荷日より2年間	

【特記事項】◆交互点滅可能(要コントローラー) ◆配線部露出での屋外設置不可

○容量に合わせたDC12V電源を選定ください。
スイッチング電源 >> P114からP117

○調光には調光ドライバーが必要になります。
ECO-DRIVER >> P104
X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105
LED調光器8V-24V >> P107

○制御にはDMXコントローラーが必要になります。
DMXコントローラー >> P100, P101, P112


設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。



Option

オプション品はP70 からP71をご参照ください。

接続例

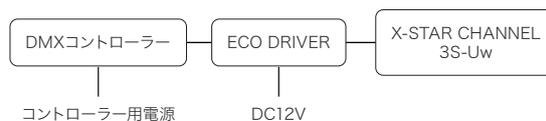

コントローラー用電源

DC12V