

X-STAR CHANNEL 3S-II

エックススター チャンネル 3S-II




WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋外・屋内兼用



レッド

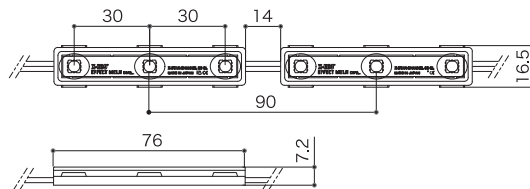

Spec




型番	XC03-II-14- (下記記号)		
LEDカラー(記号)	レッド (R)	2700K (27)	5000K (50)
入力電圧	DC12V		
消費電力	0.72W / モジュール		
照射角度	120°		
カットレンジ	1モジュール毎		
重量	9g / モジュール		
材質	本体：ABS樹脂，レンズ：ポリカーボネート		
最大接続数	50モジュール		
販売単位	50モジュール (4.5m) / セット		
使用環境	-20℃ ~ 50℃，IP66		
保証期間	出荷日より2年間		

【特記事項】 ◆配線部露出での屋外設置不可



接続例

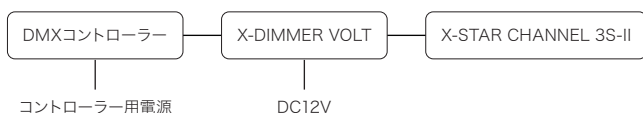

○容量に合わせたDC12V電源を選定ください。 ○調光には調光ドライバーが必要になります。
屋内用スイッチング電源 >> P116からP117 X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105
設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。

Option

オプション品はP70 からP71をご参照ください。

○制御にはDMXコントローラーが必要になります。
DMXコントローラー >> P100, P101, P112

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レンタル

取扱注意事項

インフォメーション