

# X-STAR CHANNEL 3S 100V

エクスタスターチャンネル 3S 100V




屋内仕様

WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。




2700K

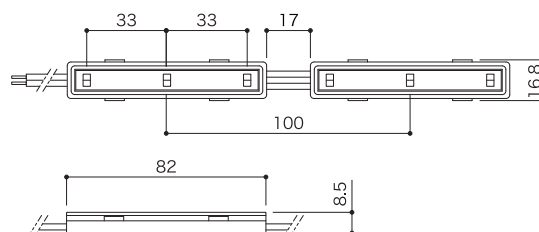


## Spec



型番	XC03-100V-(下記番号)		
LEDカラー(記号)	2200K ( 22 )	2700K ( 27 )	5000K ( 50 )
入力電圧	AC100V		
消費電力	1.28W / モジュール		
照射角度	120°		
重量	12.5g / モジュール		
材質	本体：アクリル樹脂，レンズ：アクリル樹脂		
最大接続数	100モジュール		
販売単位	1モジュールから		
使用環境	-20℃ ~ 60℃		
保証期間	出荷日より2年間		

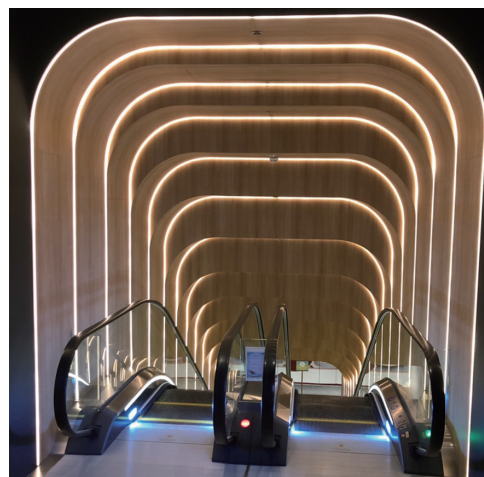

## 接続例

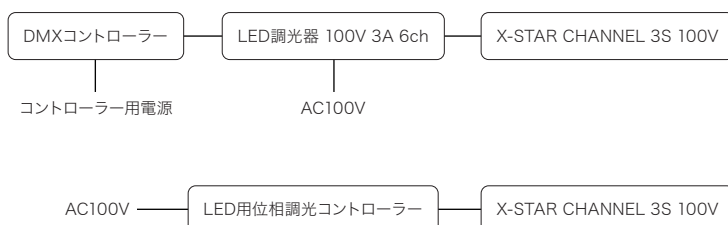

○調光には必ず、調光には必ずLED調光器 100V 3A 6ch が必要となります。  
LED調光器 100V 3A 6ch >> P111  
設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

○制御にはDMXコントローラーが必要になります。  
DMXコントローラー >> P100, P101, P112

## Option

オプション品はP70 からP71をご参照ください。