

# X-RIBBON II


エックスリボン II



屋内仕様

WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。

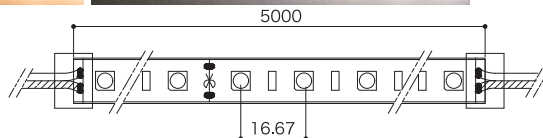


## Spec



型番	X-RBS- (下記番号)-24		
LEDカラー (番号)	2300K (23) 【受注商品】	2700K (27)	5200K (52)
光束 (lm)	797 lm	797 lm	1011 lm
入力電圧	DC24V		
消費電力	11.6W / m		
照射角	120°		
最大接続長	10m		
カットレンジ	100mm		
演色性	Ra90		
重量	215g / ロール		
販売単位	5m / ロール		
保証期間	出荷日より1年間		




## 接続例



- 容量に合わせたDC24V電源を選定ください。  
スイッチング電源 >> P114からP117
- 調光には必ず、調光ドライバーもしくは調光器が必要となります。  
X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105  
LED調光器8V-24V >> P107
- 制御にはDMXコントローラーが必要になります。  
DMXコントローラー >> P100, P101, P112  
設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。

## Option

商品名	型番	その他
専用サドル	EF-RB-SD	10個 / セット
専用エンドキャップ	EF-RB-CAP	カットしてご使用になる際は末端にご使用ください
専用アルミレール	XC03-UW-ALBAR	長さ 1m, 拡散乳半カバーと合わせてご使用ください
拡散乳半カバー	XC03-GL-DIF	長さ 1m, 専用アルミレールと合わせてご使用ください
専用クリップ	XC03-UW-CL	専用アルミレールにご使用いただけます



左: 専用アルミレール  
右: 拡散乳半カバー

