

X-STAR WASH

エクスタスター ウォッシュ



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。




3000K



6500K

屋外・屋内兼用

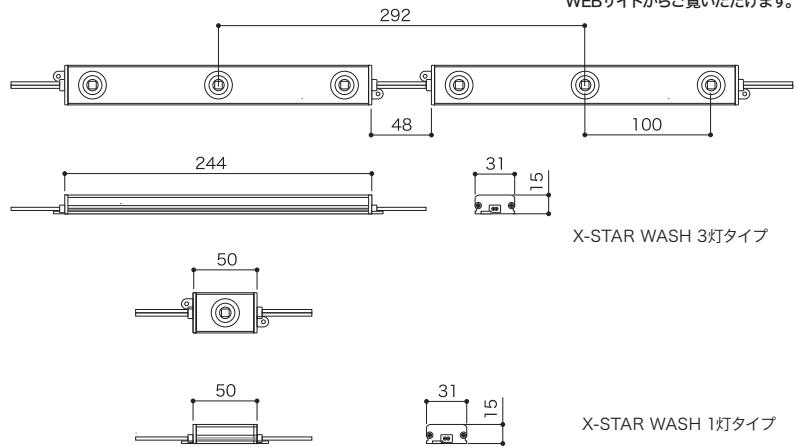

X-STAR WASH 3灯タイプ


X-STAR WASH 1灯タイプ

Spec



商品名	X-STAR WASH 3灯タイプ		X-STAR WASH 1灯タイプ	
型番	XW03-0950-(下記番号)		XW01-0950-(下記番号)	
LEDカラー(番号)	3000K(30)	6500K(65)	3000K(30)	6500K(65)
光束	330lm / モジュール	510lm / モジュール	110lm / モジュール	170lm / モジュール
入力電圧	DC12V			
消費電力	8.4W / モジュール		2.7W / モジュール	
重量	146g / モジュール		35g / モジュール	
最大接続数	7モジュール		2モジュール ※1灯タイプのみの使用不可	
その他	カットレンジ1モジュール毎, 6モジュール / セット		1モジュール	
照射角	9° × 50°			
使用環境	-10°C ~ 50°C / IP65			
保証期間	出荷日より1年間			

接続例



- 容量に合わせたDC12V電源を選定ください。
スイッチング電源 >> P114からP117
 - 調光には必ず、調光ドライバーもしくは調光器が必要となります。
X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105
LED調光器8V-24V >> P107
 - 制御にはDMXコントローラーが必要になります。
DMXコントローラー >> P100, P101, P112
- 設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。



演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レントラル

取扱注意事項

インフォメーション