

# X-INGROUND LIGHT DC

エックスイングラウンドライト DC





WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。



屋外・屋内兼用





X-INGROUND LIGHT DC-1



X-INGROUND LIGHT DC-3



X-INGROUND LIGHT DC-3用スリーブ

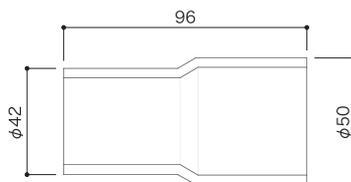


## Spec



商品名	X-INGROUND LIGHT DC-1	X-INGROUND LIGHT DC-3
型番	EF-ONK25D1W-12V27K	EF-HRG20D3W-12V27K
LEDカラー	2700K	
入力電圧	DC12V	DC12 ~ 24V
消費電力	1W	3W
照射角度	25°	20°
重量	90g	290g
使用環境	-10°C ~ 50°C, IP67	
保証期間	出荷日より1年間	

## 接続例



○容量に合わせた電源を選定ください。

スイッチング電源 >> P114からP117

○調光には調光ドライバーが必要になります。

X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105

LED調光器8V-24V >> P107

設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。



○制御にはDMXコントローラーが必要になります。

DMXコントローラー >> P100, P101, P112

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レנטル

取扱注意事項

インフォメーション