

X-STAR CHANNEL 150L MINI II


エクススター チャンネル 150L ミニ II



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋外・屋内兼用

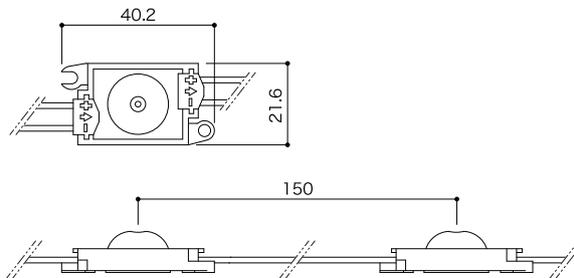


看板厚【A】÷ 0.6 = 推奨ピッチ
推奨看板厚 = 50 ~ 90mm

Spec




型番	EF-F-24V-65-3-W
LEDカラー	6500K
入力電圧	DC24V
消費電力	0.6W / モジュール
照射角度	165°
カットレンジ	1モジュール毎
最大接続数	90モジュール
重量	9g / モジュール
使用環境	-20℃ ~ 50℃ / 防沫型
販売単位	30モジュール / セット
保証期間	出荷日より1年間

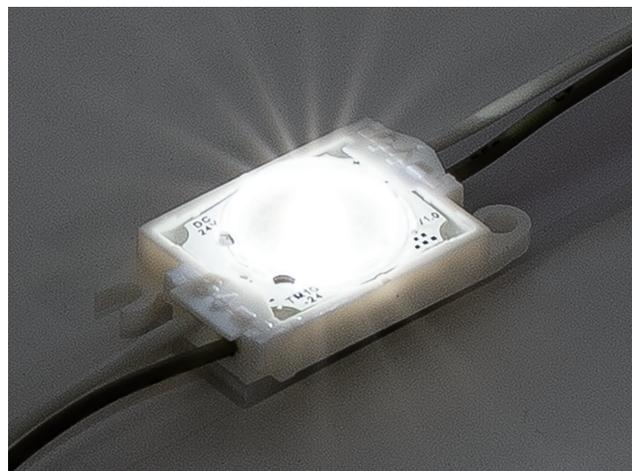

【特記事項】 ◆配線部露出での屋外設置不可

接続例



○容量に合わせたDC24V電源を選定ください。
スイッチング電源 >> P114からP117

○調光には調光ドライバーが必要になります。
X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105
LED調光器8V-24V >> P107

○制御にはDMXコントローラーが必要になります。
DMXコントローラー >> P100, P101, P112

設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

※定価については弊社ホームページをご参照ください。

EFFECT MEIJI Corp.

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レタール

取扱注意事項

インフォメーション