

X-AQUA IV, X-AQUA IV MINI


エックスアクア IV ・ エックスアクア IV ミニ



屋外・屋内兼用

WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

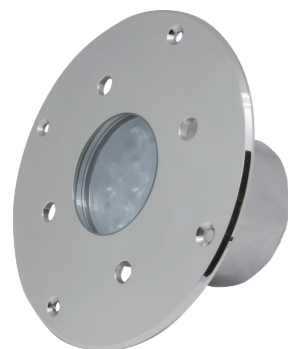

X-AQUA IV



X-AQUA IV MINI 8



X-AQUA IV MINI 15



X-AQUA IV MINI 30


Spec



商品名	X-AQUA IV 【受注商品】				
LEDカラー	RGBW			ホワイト	ブルー
型番	EF-ONK-(下記番号)-50-700RGBW			EF-ONK-55-45-W	EF-ONK-55-45-B
照射角度(番号)	25° (25)	40° (40)	60° (60)	55°	55°
消費電力	最大 50W			45W	45W
入力電流	700mA				
重量	3.4kg (配線は除く)				
その他	ケーブル長 標準 10m, 材質 ステンレス (SS316), 点灯には X-DIMMER HP4 + DC24V 電源が必要になります				
使用環境	0°C ~ 40°C, IP68 水深 2mまで				
保証期間	出荷日より1年間				

商品名	X-AQUA IV MINI 8 【受注商品】		X-AQUA IV MINI 15 【受注商品】		X-AQUA IV MINI 30 【受注商品】
LEDカラー	ホワイト	ブルー	ホワイト	ブルー	RGBW
型番	EF-ONK-30-8-W	EF-ONK-30-8-B	EF-ONK-30-15-W	EF-ONK-30-15-B	EF-ONK-30-30-RGBW
照射角度	30°				
消費電力	8W		15W		最大 30W
重量	400g(配線は除く)		750g(配線は除く)		740g(配線は除く)
入力電流	700mA				
使用環境	0°C ~ 40°C, IP68 水深 2mまで				
その他	ケーブル長 標準 15m, 材質 ステンレス (SS316), 点灯には X-DIMMER HP4 + DC 電源が必要になります (X-AQUA IV MINI 8 は DC12V 電源, X-AQUA IV MINI15, 30 は DC24V 電源が必要になります)				
保証期間	出荷日より1年間				


接続例

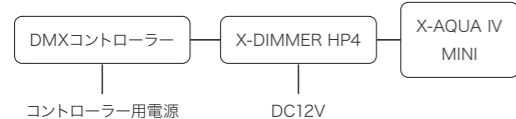


○制御にはDMXコントローラーが必要になります。

DMXコントローラー >> P100, P101, P112


設定の数量や設定条件に合わせて最適なお提案をさせていただきます。

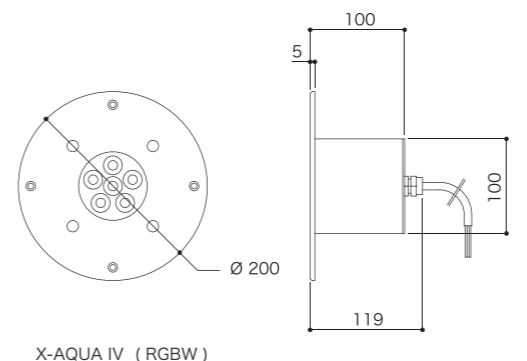


X-AQUA IV (RGBW)

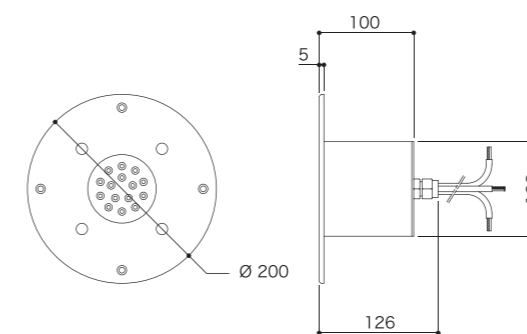


X-AQUA IV (ホワイト, ブルー)

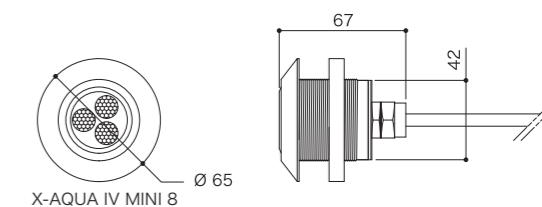

X-AQUA IV MINI 8

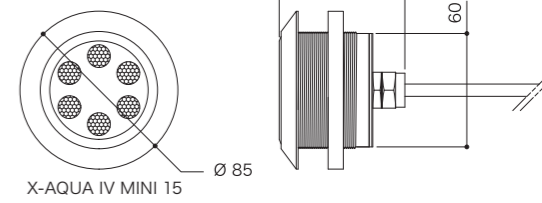




X-AQUA IV MINI 15

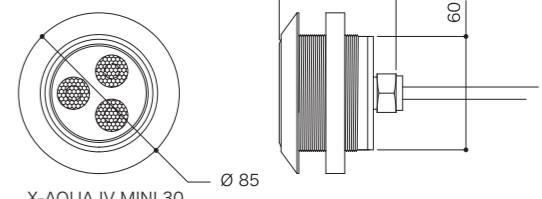

X-AQUA IV MINI 30

Option

商品名	X-AQUA IV 専用 SUS取付ボックス
型番	UWL-4-BOX
材質	ステンレス
重量	2.8kg
保証期間	保証対象外

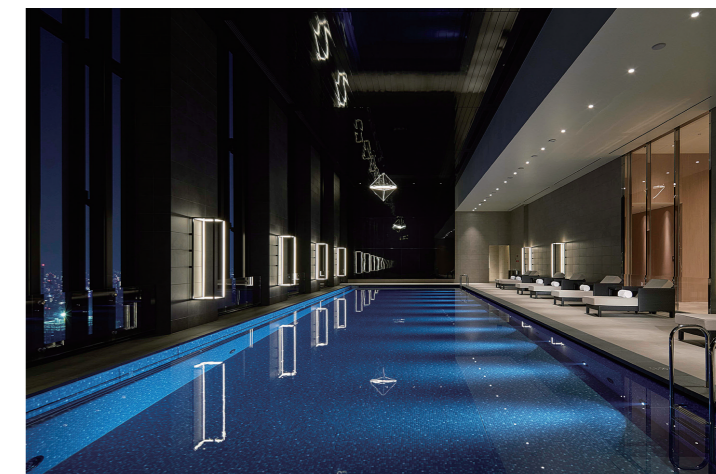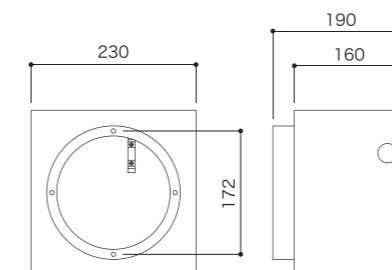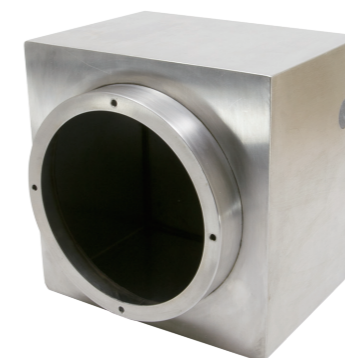

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レンタル

取扱注意事項

インフォメーション

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レンタル

取扱注意事項

インフォメーション