


カーテントラックライト

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

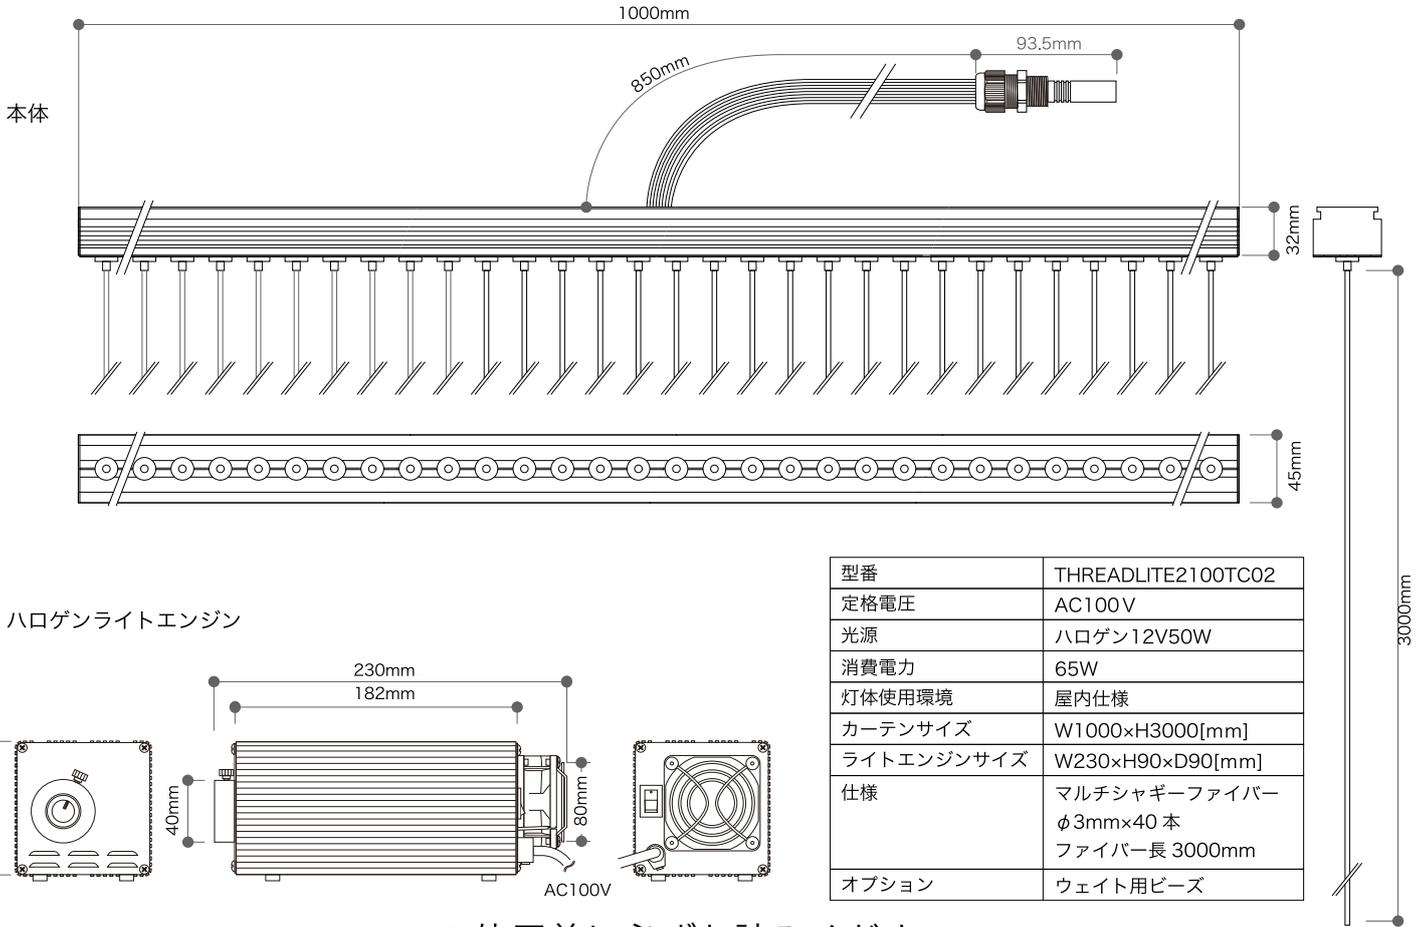

ご使用前に必ずお読みください

安全にご使用していただくために

- ・電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- ・ライトエンジンを改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・ライトエンジンに異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
- ・ライトエンジンを布や紙などでおおったりしないでください。また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。


本灯具は以下のような環境で使用しないでください ⚠️ ご使用になる前の注意点

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
 - ・不安定な場所。
 - ・腐食性のガスが発生する場所。
 - ・湿度の高い場所。
 - ・有機溶剤がかかる場所。
 - ・粉塵が多い場所。
 - ・ファイバーが直接日光にあたる場所。
 - ・密閉空間や周囲温度が高い場所。
 - ・水のかかる場所。
- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
 - ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
 - ・設置の際には付属のフレームホルダーを使用してください。（裏面参照）
 - ・ライトエンジンは屋内仕様です。屋外で使用する場合は別途防水ボックスに入れてご使用ください。
 - ・電球交換等のメンテナンスのためにライトエンジンは点検が行える場所に設置してください。
 - ・ファイバーを無理に曲げたり縛りつけたりしないでください。
 - ・被覆内のファイバー本体が折れる原因になります。
 - ・以下の項目に該当する場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
※天災、人災などによる故障の場合。
※取付業者による破損の場合。
 - ・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
 - ・この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。交換の際には本書に記載されている、出荷日、出荷管理No.を確認いたしますので大切に保管してください。
 - ・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的の派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証いたしかねます。予めご了承ください。

出荷日		担当者印
保証期間	出荷日より1年間	
出荷管理No.		備考


天井への取り付け例

①

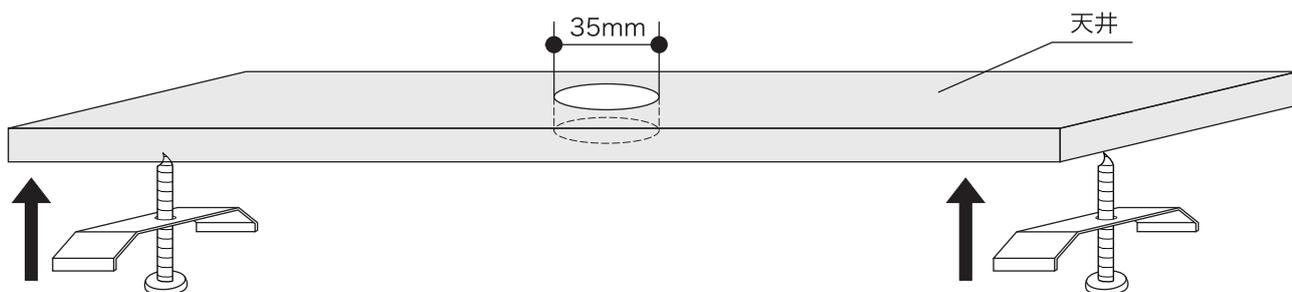


付属のフレームホルダーを天井にビス等で取り付けてください。(アンカーが必要な場合は別途アンカーを先に打設してください。)
天井にΦ35mmの穴を開けてください。

②

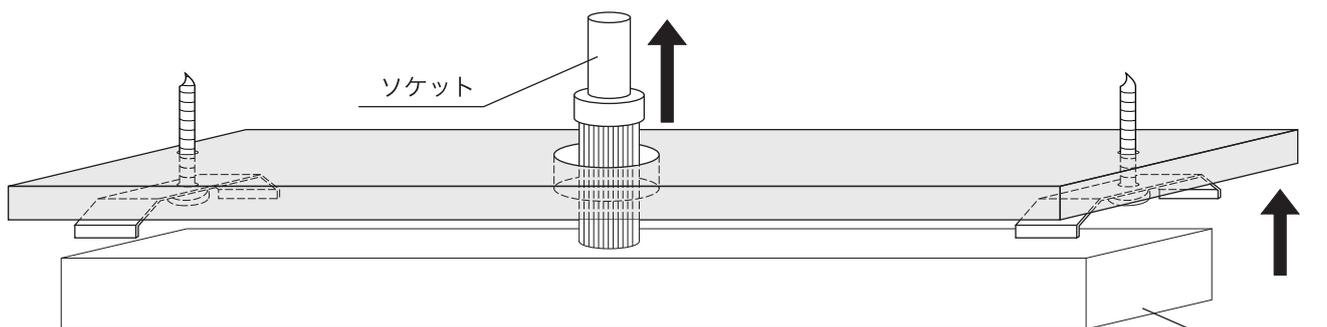


天井に開けた穴にソケットを通し、①で取り付けしたフレームホルダーに本体をはめ込んでください。

③

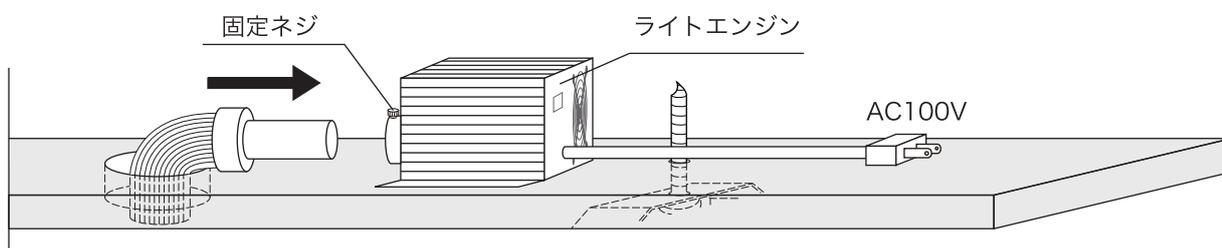


天井裏でライトエンジンにソケットを挿入してください。この際奥までしっかり入ったことを確認し、固定ネジを絞めてください。
(電球交換等のメンテナンスが容易にできる場所にライトエンジンを設置してください。)

④

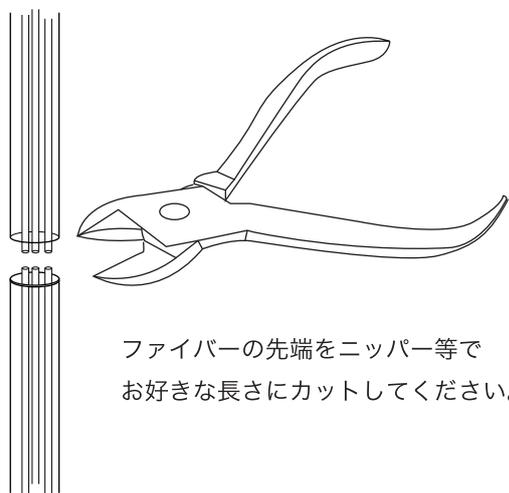

⑤

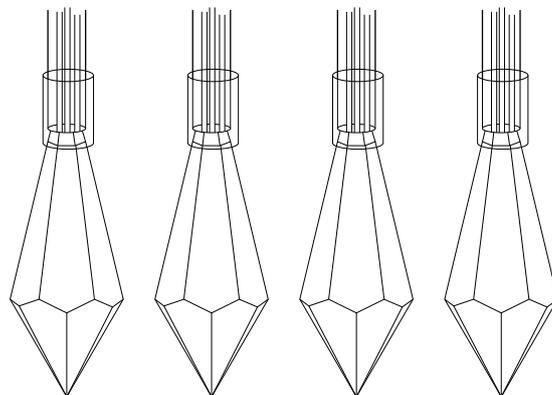

ファイバーの先端にウエイト用ビーズ(オプション品)を取り付けていただくとより一層美しく仕上がります。