

LEDアラベスクシリーズ

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。 ご使用になる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品名／型番／スペック一覧

商品名	LEDアラベスク & スター	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-AB-3S-1200-W	LED-AB-3S-1200-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	22W	
重量	1,800g	

LEDアラベスク & ハート
ホワイト
LED-AB-3H-1200-W
AC100V
21W
1,800g

商品名	LEDアラベスクスター モチーフ		
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト	ブルー
型番	LED-AB-STAR-5036-W	LED-AB-STAR-5036-WW	LED-AB-STAR-5036-B
定格電圧	AC100V		
消費電力	10W		
重量	800g		

LEDアラベスク ウィング
ウォームホワイト
LED-AB-W-1200-WW
AC100V
48W
3,000g

商品名	LEDアラベスクスターS	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-AB-SLITE-S-W	LED-AB-SLITE-S-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	4W	
重量	300g	

LEDアラベスクスターM
ホワイト
ウォームホワイト
LED-AB-SLITE-M-W
AC100V
5W
600g

商品名	LEDアラベスクモチーフ	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-AB-720-W	LED-AB-720-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	12W	
重量	1,200g	

LEDアラベスクモチーフS
ホワイト
LED-AB-720-W
AC100V
12W
1,200g

商品名	LEDアラベスクモチーフSL	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-ABL-1000-W	LED-ABL-1000-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	15.4W	
重量	1,300g	

LEDアラベスクモチーフL
ホワイト
ウォームホワイト
LED-ABL-960-W
AC100V
15.4W
1,300g

商品名	LEDアラベスクスワールシングルS	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-AB-SWS-610-W	LED-AB-SWS-610-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	7.6W	
重量	700g	

LEDアラベスクスワールシングルL
ホワイト
ウォームホワイト
LED-AB-SWL-1010-W
AC100V
12W
1,000g

商品名	LEDアラベスクアーチ	
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト
型番	LED-AB-1290-W	LED-AB-1290-WW
定格電圧	AC100V	
消費電力	23W	
重量	1,800g	

保証期間	アラベスクスター:出荷日より90日間
	アラベスクスター以外:出荷日より10日間

※商品の特性上 意匠・サイズ・重量・消費電力に若干の誤差がございます。ご了承ください。

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市南区豊2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013

ご使用前に必ずお読みください



安全にご使用していただくために

- ・電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- ・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
- ・水中でのご使用はしないでください。
- ・本灯具を布や紙などで覆ったりしないでください。また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・通電したまま本灯具を取付けないでください。
- ・本灯具は仮設設置用灯具になります。
- ・屋外に常時設置の場合は3ヶ月に1度、コードの劣化、電球の破損、輝度の減衰等が無いかをお調べください。
このような症状が見られる場合は速やかにメンテナンスを行ってください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。




本灯具は以下のようないくつかの環境で使用しないでください

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。




ご使用になる前の注意点

- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・連結してご使用の際はエクステンションコード(別途オプション品)をご使用ください。
- ・風が強く吹く場所で吊り下げての設置はしないでください。
- ・本灯具を吊り下げて設置する際は、付属の整流器付パワーコードで吊り下げないでください。
- ・LED商品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます、ご了承ください。
- ・低温時はコードが硬くなりやすくなることがあります。
- ・取り付ける際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。
- ・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- ・船上、海上、飛来塩分影響地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。
- ・塩害を予想する設置箇所でのご使用方法は別途お問い合わせください。

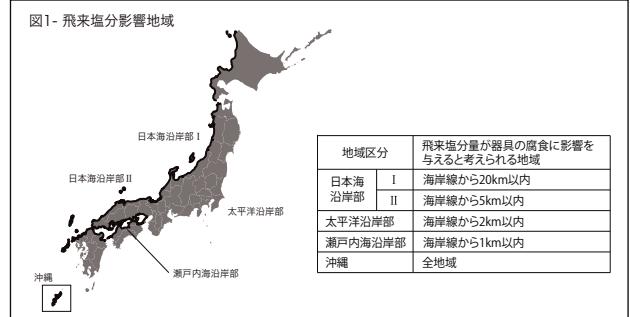

接続方法 － 注意事項

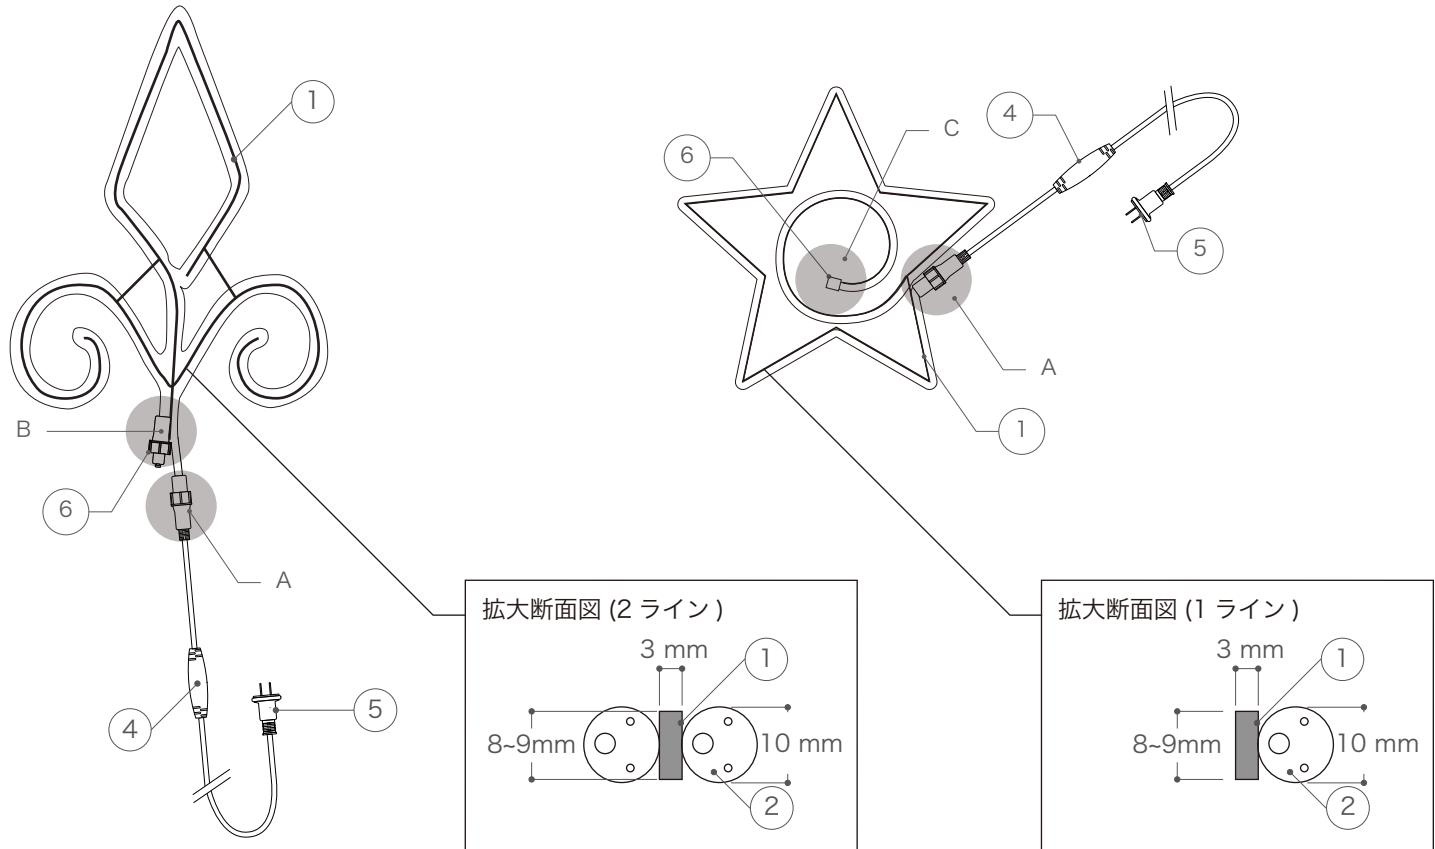

※それぞれの衣装図は承認図でご確認ください。
すべての商品に整流付きパワーコード、エンドキャップが付属しています。


6	エンドキャップ	樹脂	-
5	コンセントプラグ	PVC	-
4	整流器	-	-
3	ケーブル(電線)	-	$L \leq 1500\text{mm}$
2	チューブライト	LED+PVC	-
1	フレーム	ステンレス	白塗装
番号	部品名	材質	備考
Number	Parts name	Material	Remarks

■ 接続部 A




※付属のパワーコードとコネクタ接続部のキャップが緩んでないか確認し、しっかりと締めてください。

■ エンドキャップB

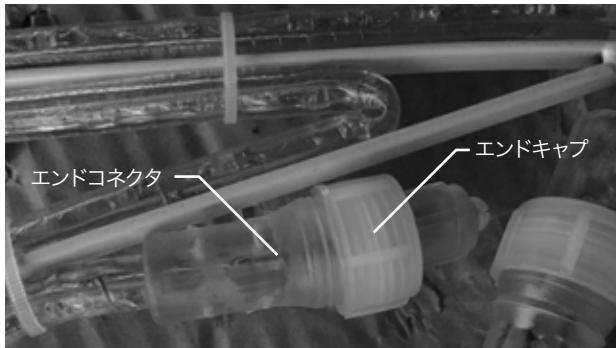

※付属のエンドキャップとエンドコネクタ接続部のキャップが緩んでないか確認し、しっかりと締めてください。

■ エンドキャップC

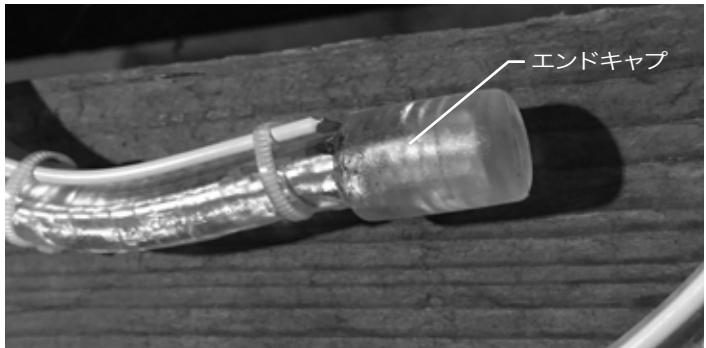

※付属のエンドキャップがシリコンで固定されているかご確認ください。
外れている場合は別途シリコンを注入しエンドキャップを被せてください。