

# LED NEON MOTIF series

LEDネオンモチーフ シリーズ

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

## 商品図及び仕様

商品名	LEDネオンモチーフ サークル					
サイズ	S			L		
LEDカラー	ホワイト	ウォームホワイト	ブルー	ホワイト	ウォームホワイト	ブルー
型番	LED-NCS-W	LED-NCS-WW	LED-NCS-BL	LED-NCL-W	LED-NCL-WW	LED-NCL-BL
重量	300g			420g		
消費電力	4.2W			7W		
定格電圧	AC100V					
使用環境	屋外仕様					

商品名	LEDネオンモチーフ スノー	
LEDカラー	ホワイト	ブルー
型番	LED-NS50-WH	LED-NS50-BL
重量	1320g	
消費電力	14.5W	
定格電圧	AC100V	
使用環境	屋外仕様	

商品名	LEDネオンモチーフ ハート
LEDカラー	ピンク
型番	LED-NH35-PK
重量	350g
消費電力	3.3W
定格電圧	AC100V
使用環境	屋外仕様

商品名	LEDネオンモチーフ スター	
LEDカラー	ウォームホワイト	
サイズ	S	L
型番	LED-NSS-WW	LED-NSL-WW
重量	320g	720g
消費電力	3.2W	5W
定格電圧	AC100V	
使用環境	屋外仕様	

商品名	LEDネオンモチーフ やじるし
LEDカラー	レッド (片面発光)
型番	LED-NAR35-RD
重量	300g
消費電力	3.5W
定格電圧	AC100V
使用環境	屋外仕様

保証期間	出荷日より90日間
	※やじるしのみ出荷日より10日間

## ご使用前に必ずお読みください

### Ⓐ 安全にお使いいただくために

- 電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- 本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- 本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り販売店、工事店に相談してください。
- 水中でのご使用はしないでください。
- 本灯具を布や紙などで覆ったりしないでください。
- またカーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- 結線箇所、末端、カットした部分は別途自己融着テープ、ビニールテープ、シリコン等を使用して絶縁、防水処理をしてください。
- 本灯具に通電したまま切断、結線などはしないでください。
- メンテナンスが可能な場所に設置してください。
- 屋外では配線が露出する設置はしないでください。

### 🚫 本灯具は以下のようないくつかの環境では使用しないでください

- 常時、振動や衝撃がある場所。
- 海水がかかる場所。
- 不安定な場所。
- 腐食性のガスが発生する場所。
- 湿度の高い場所。
- 有機溶剤がかかる場所。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所。

図1- 飛来塩分影響地域




### ⚠ ご使用になる前の注意点


- ご使用になる前に必ず点灯確認を行ってください。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- 工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- 船上、海上、飛来塩分影響地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。
- 塩害を予想する設置箇所でのご使用方法は別途お問い合わせください。

## 接続例


整流器付きメタルパワーコード+ネオンモチーフ

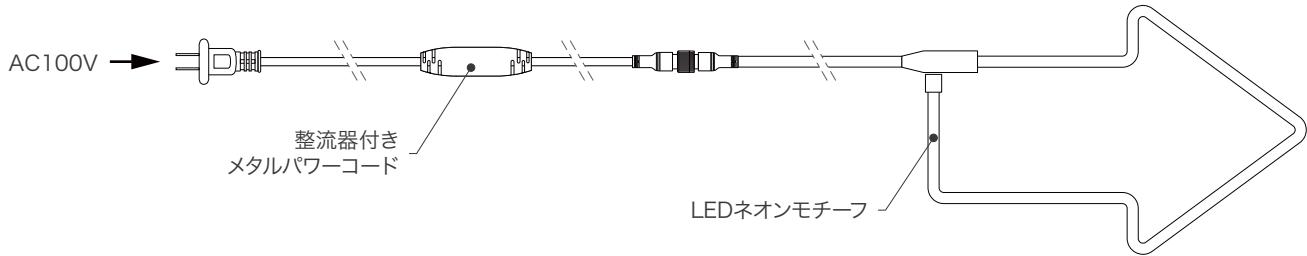


整流器付きメタルパワーコード+LEDストリングスシリーズ+ネオンモチーフ

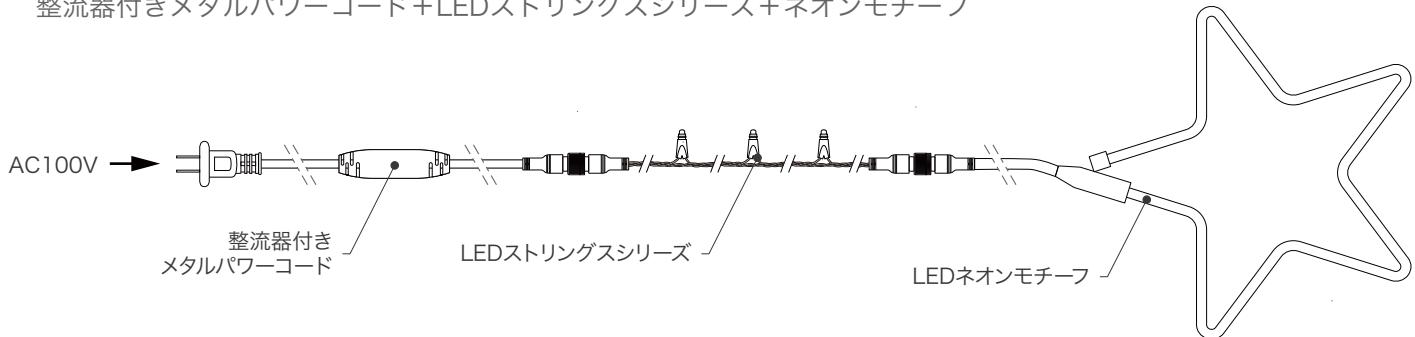

6A整流器付きメタルパワーコード+5分岐コネクターコード+ネオンモチーフ

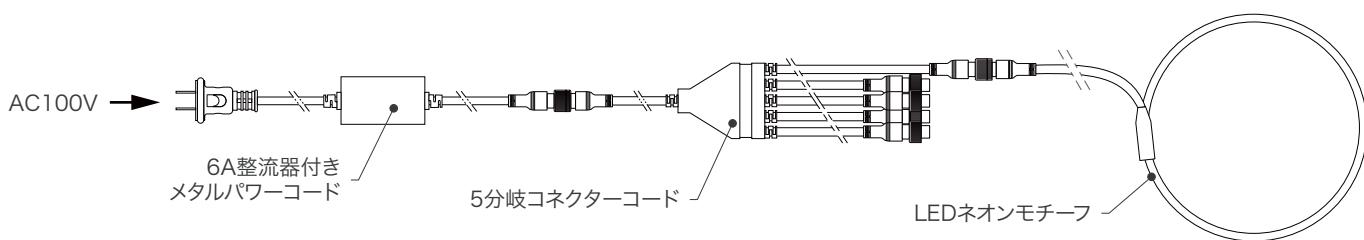

6A整流器付きメタルパワーコード+メタルコネクター用T型10コード+ネオンモチーフ

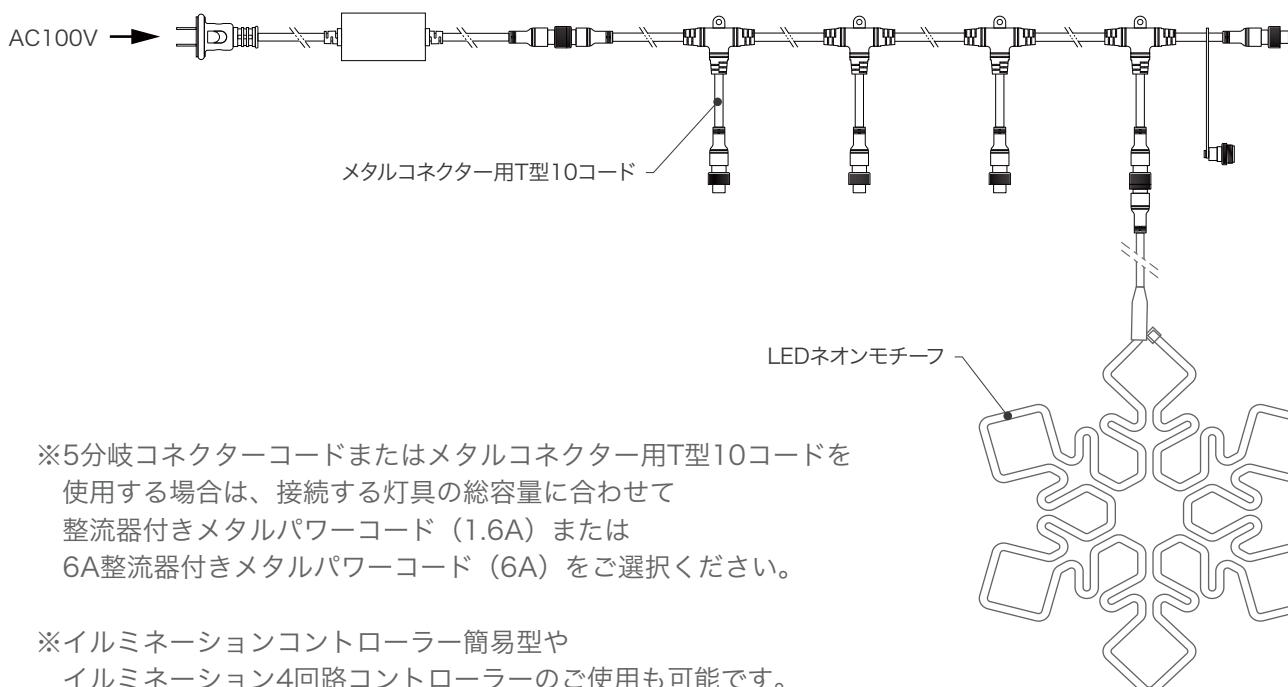

※5分岐コネクターコードまたはメタルコネクター用T型10コードを使用する場合は、接続する灯具の総容量に合わせて整流器付きメタルパワーコード（1.6A）または6A整流器付きメタルパワーコード（6A）をご選択ください。

※イルミネーションコントローラー簡易型や  
イルミネーション4回路コントローラーのご使用も可能です。