


X-ECO 仕様図

DC24V100W 屋内用スイッチング電源

容量	100W
入力電圧	AC100V~240V
出力電圧	DC24V
使用環境	-10°C~50°C/屋内仕様

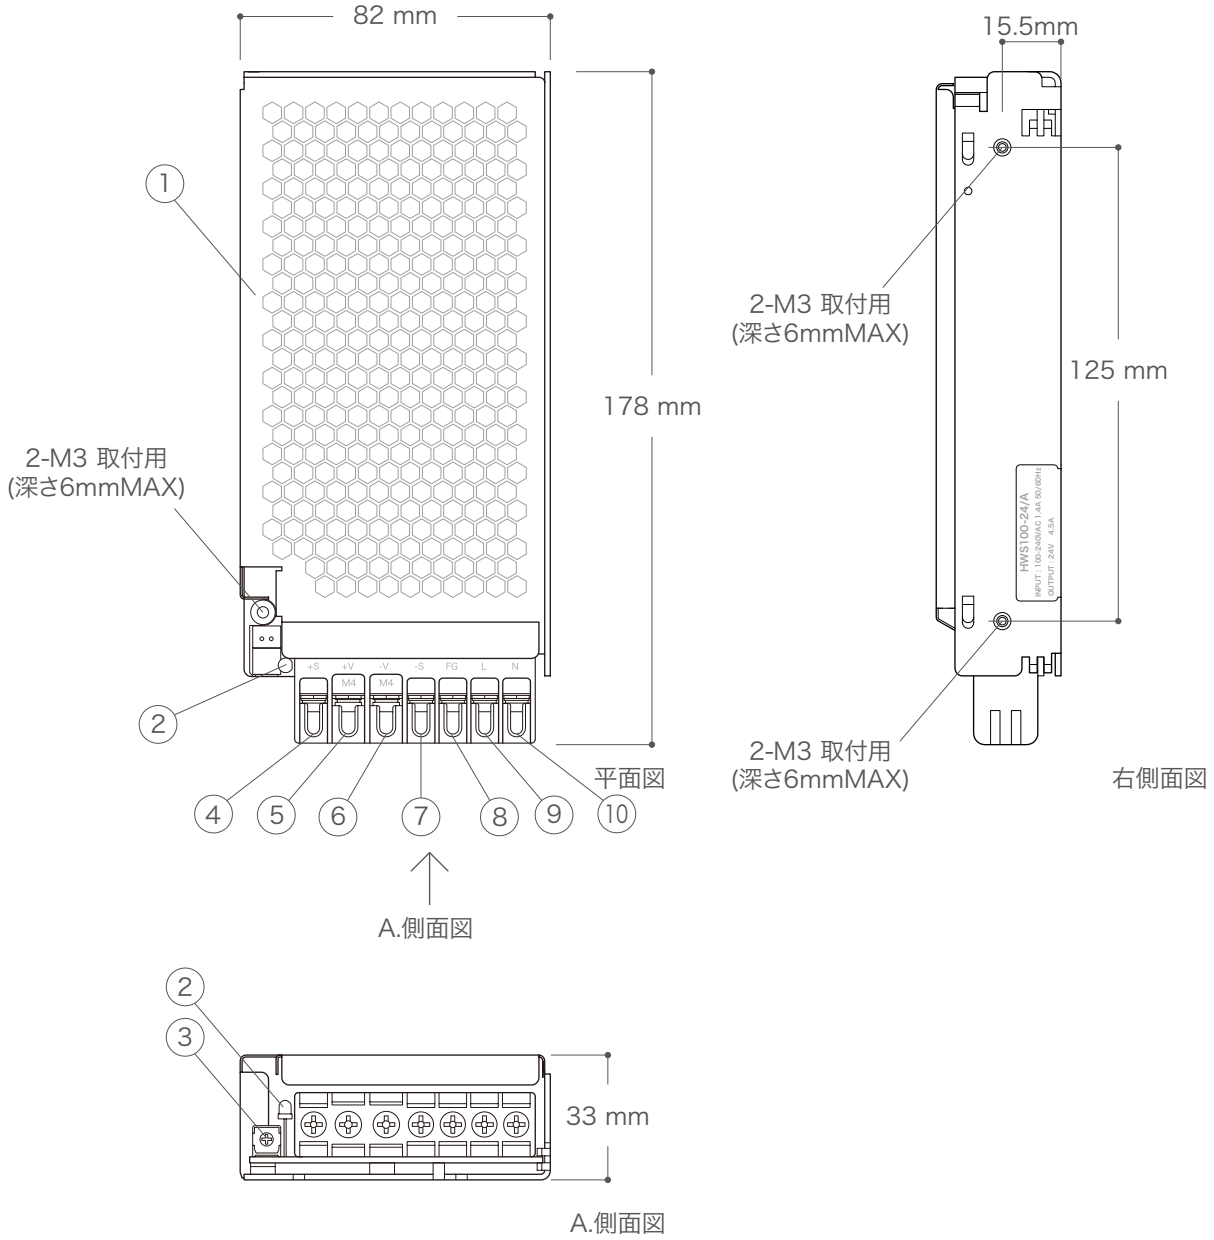

DIMENSION [mm]

10	入力端子台(電源)	樹脂、ステンレス	1	入力端子 ニュートラルライン
9	入力端子台(電源)	樹脂、ステンレス	1	入力端子 ライブライン
8	出力端子台	樹脂、ステンレス	1	保護接地用端子(フレームグラント)
7	出力端子台	樹脂、ステンレス	1	-リモートセンシング端子
6	出力端子台(電源)	樹脂、ステンレス	1	-出力端子
5	出力端子台(電源)	樹脂、ステンレス	1	+出力端子
4	出力端子台	樹脂、ステンレス	1	+リモートセンシング端子
3	出力調整ダイヤル	樹脂	1	-
2	電源表示灯	LED	1	電源入力時 緑点灯
1	本体	ステンレス	1	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE		
HWS100-24/A		
SCALE	WEIGHT	
1:2	Ikeyama	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
-		4
20XX.XX.XX		2023.07.07
PROJECTION	Ver. 4	
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		