


容量	150W
入力電圧	AC100V/200V 自動切替
出力電圧	DC24V
使用環境	-10℃~50℃/屋内仕様

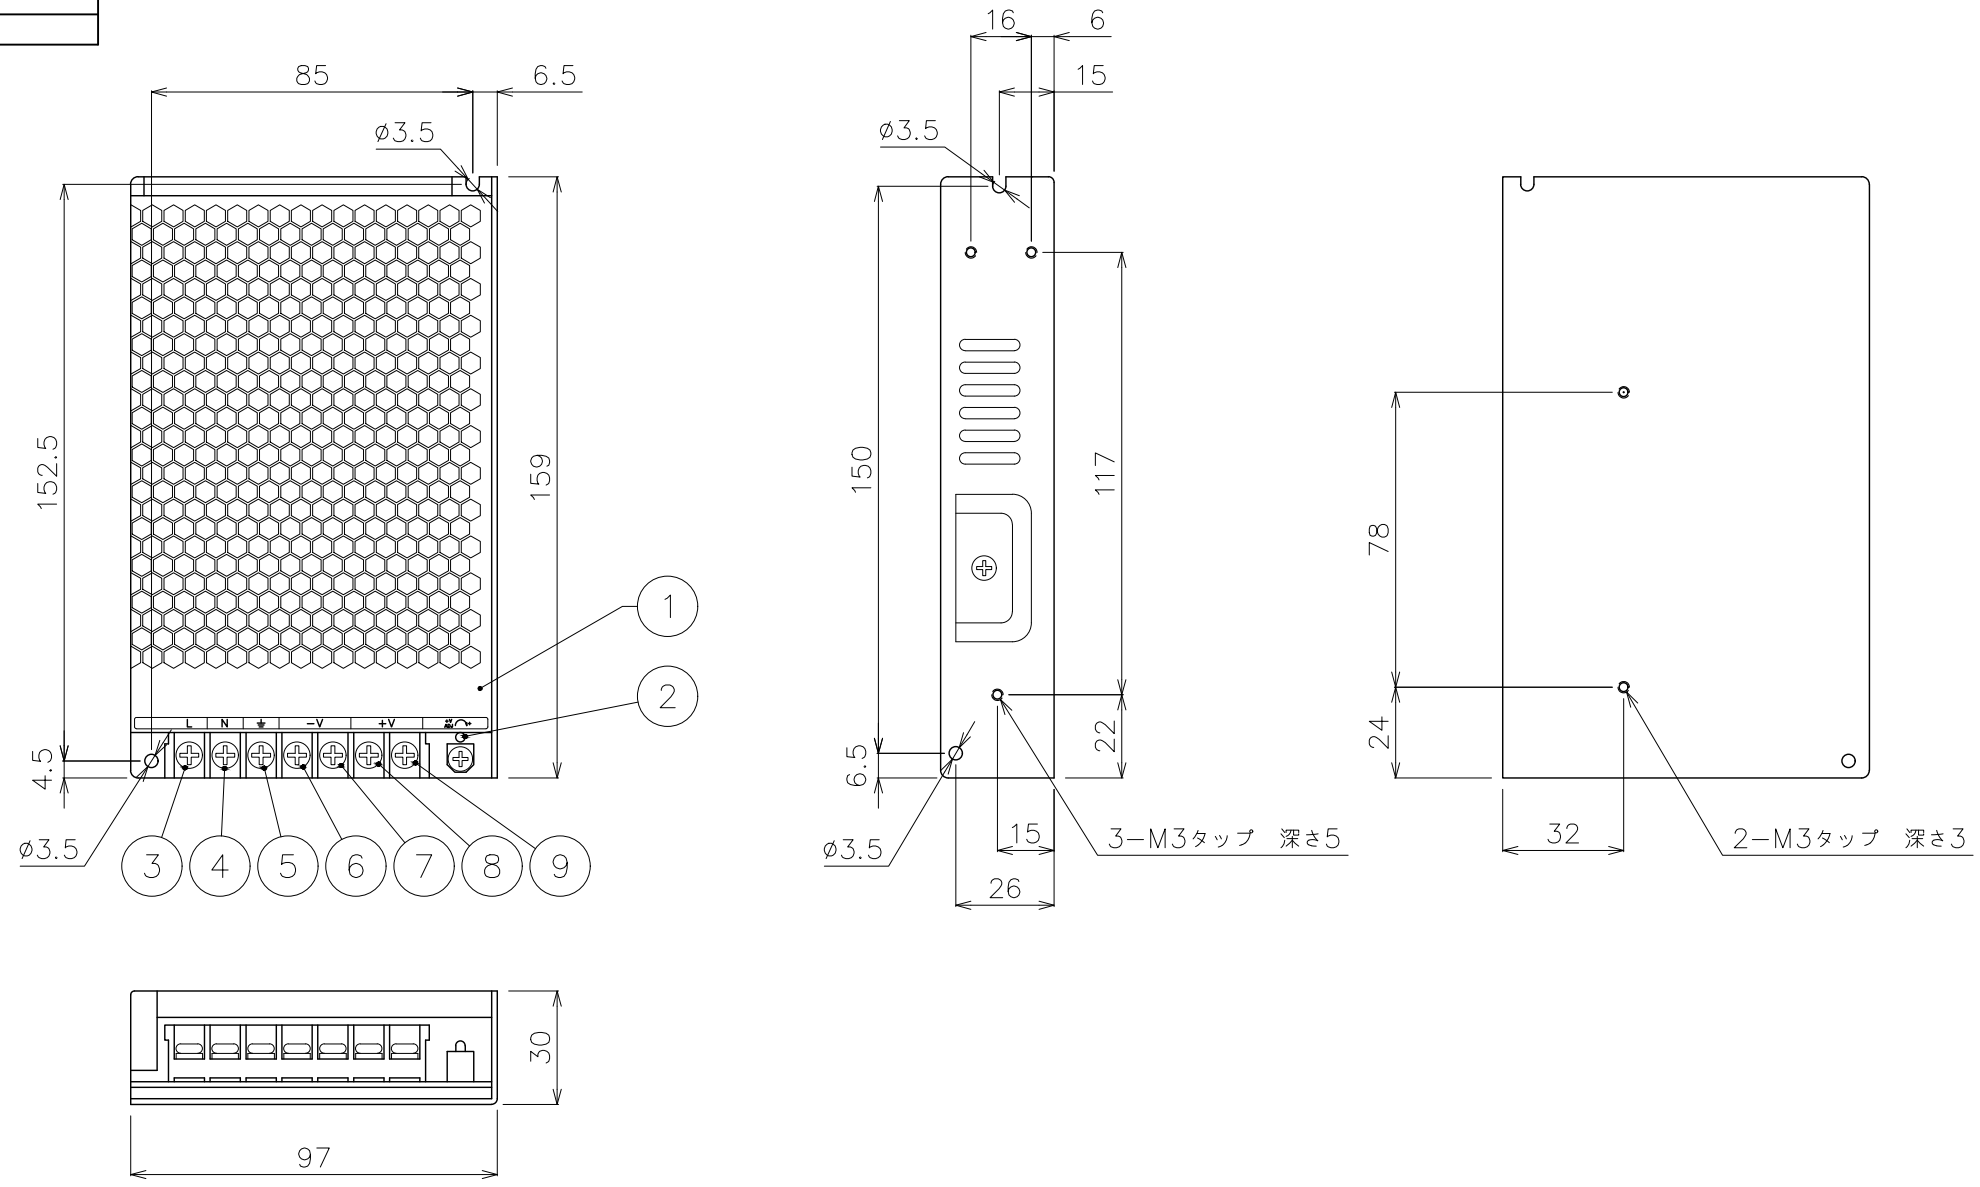

DIMENSION [mm]

番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks
10	***	***	*	***	20	***	***	*	***
9	出力端子台	樹脂, ステンレス	1	+出力端子	19	***	***	*	***
8	出力端子台	樹脂, ステンレス	1	+出力端子	18	***	***	*	***
7	出力端子台	樹脂, ステンレス	1	-出力端子	17	***	***	*	***
6	出力端子台	樹脂, ステンレス	1	-出力端子	16	***	***	*	***
5	アース	樹脂, ステンレス	1	***	15	***	***	*	***
4	入力端子台	樹脂, ステンレス	1	入力端子 ニュートラルライン	14	***	***	*	***
3	入力端子台	樹脂, ステンレス	1	入力端子 ライブライン	13	***	***	*	***
2	電源表示灯	LED	1	電源入力時 緑点灯	12	***	***	*	***
1	カバー	ステンレス	1	***	11	***	***	*	***

TITLE			LRS-150F-24		
SCALE		WEIGHT		415g	
1:2					
APPROVED	CHECKED	DRAWN			
***		Ikeyama			
2023.****		2023.06.30			
PROJECTION		Ver. 2			
株式会社 エフェクトメイジ					
SHEET 01/01					