


入力電圧	DC8V~24V
出力電圧	DC8V~24V
容量	6A/1ポート (2A×3回路) 全4ポート
使用環境	0℃~45℃ 結露なきこと

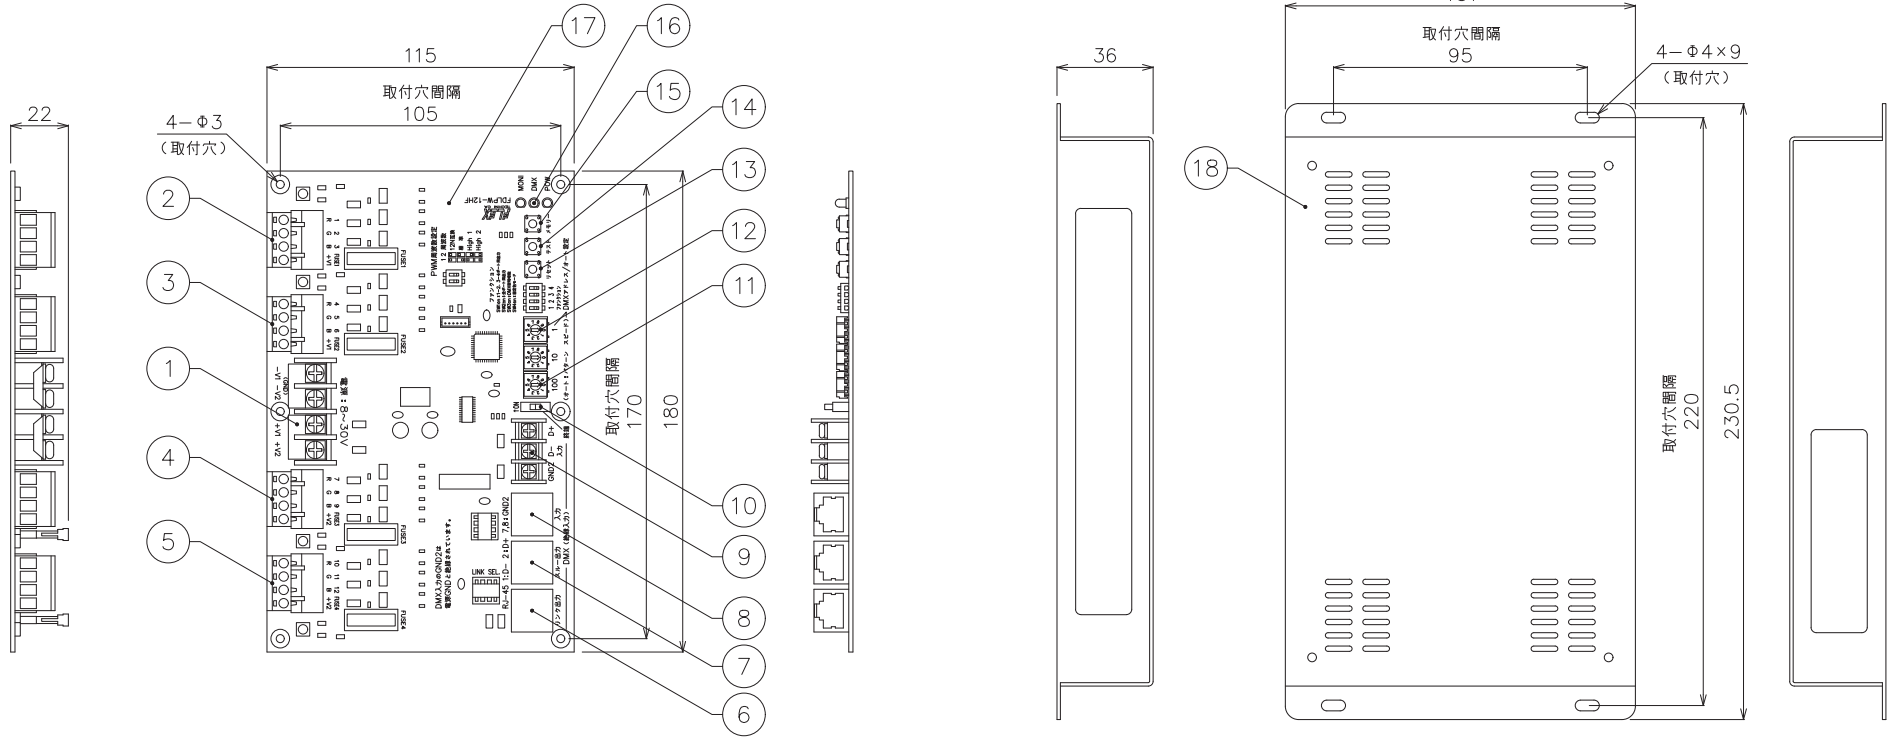

DIMENSION [mm]

10	切替スイッチ	***	*	DMX終端時に使用	20	***	***	*	***
9	入力端子台 (DMX信号)	***	1	***	19	***	***	*	***
8	LANコネクタ	***	1	DMX信号	18	ケース	スチール	1	焼付黒塗装
7	LANコネクタ	***	1	スルー信号	17	プリント基板	***	*	***
6	LANコネクタ	***	1	リンク出力	16	インジケータ	***	3	***
5	出力端子台 (電源)	***	1	2A×3ポート	15	メモリスイッチ	***	1	***
4	出力端子台 (電源)	***	1	2A×3ポート	14	テストスイッチ	***	1	***
3	出力端子台 (電源)	***	1	2A×3ポート	13	リセットスイッチ	***	1	***
2	出力端子台 (電源)	***	1	2A×3ポート	12	ファンクションスイッチ	***	1	***
1	入力端子台 (DC電源)	***	1	DC8V~DC24V	11	DMX ch 設定ダイヤル	***	3	***
番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE			X-D8-24		
SCALE		WEIGHT			
1:2		750g			
APPROVED	CHECKED	DRAWN			
***		Ikeyama			
2023.****		2023.06.29			
PROJECTION			Ver. 2		
株式会社エフェクトメイジ					
SHEET 01/01					