
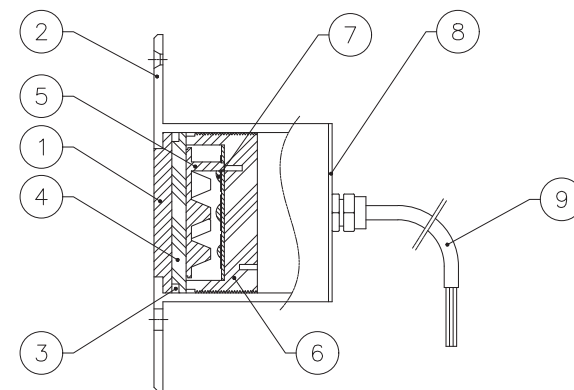
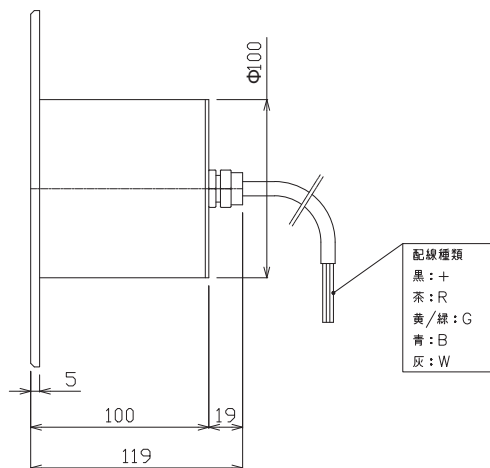


入力電流	700mA
消費電力	最大50W
LED灯数	6灯/CREE XML RGBW LED
LED照射角	25°, 40°, 60°
光束	レッド(546lm)/グリーン(1050lm) ブルー(168lm)/ホワイト(1200lm)
使用環境	0℃~40℃/IP68 水深2mまで
備考	ケーブル標準10m

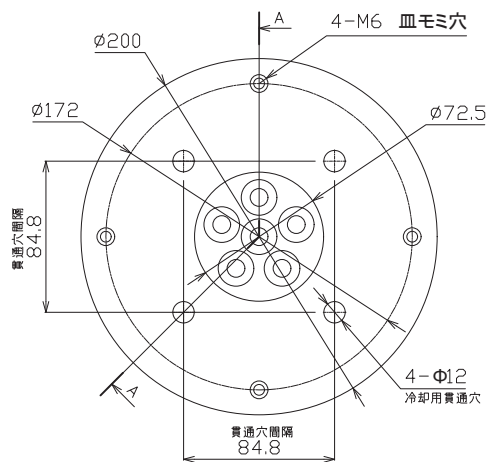

A-A断面




注1: この製品は別途調光装置及びDC24Vスイッチング電源が必要です。
注2: 灯具背面が水に浸るように必ず設置してください。故障の原因となります。

DIMENSION [mm]

10	***	***	*	***	20	***	***	*	***
9	電源ケーブル	***	L=10m	ゴムキャップタイヤケーブル/5芯	19	***	***	*	***
8	背面カバー	***	1	φ100*6	18	***	***	*	***
7	PCB+LED	***	1	6PCS CREE XML RGBW LED	17	***	***	*	***
6	ヒートシンク	***	1	M90*40	16	***	***	*	***
5	レンズ	***	1	25° or 55°	15	***	***	*	***
4	ポリカーボネート	***	1	M90*8	14	***	***	*	***
3	固定リング	***	1	M90*4	13	***	***	*	***
2	本体	***	1	t=5	12	***	***	*	***
1	カバー	***	1	t=10	11	***	***	*	***
番号	部品名	材質	数	備考	番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE		
EF-ONK-(照射角)-50-700RGBW		
SCALE	WEIGHT	
1:3	3,400g(配線除く)	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
***		Ikeyama
2023.***		2023.06.23
PROJECTION		Ver. 9
株式会社エフェクトメイジ		
SHEET 01/01		

LEDカラー	ホワイト	ブルー
型番	EF-ONK-55-45-W	EF-ONK-55-45-B
入力電流	700mA	
消費電力	45W	
LED灯数	6灯/CREE XML LED	
LED照射角	55°	
光束	1074lm	2632lm
使用環境	0℃~40℃/IP68 水深2mまで	
備考	ケーブル標準10m	

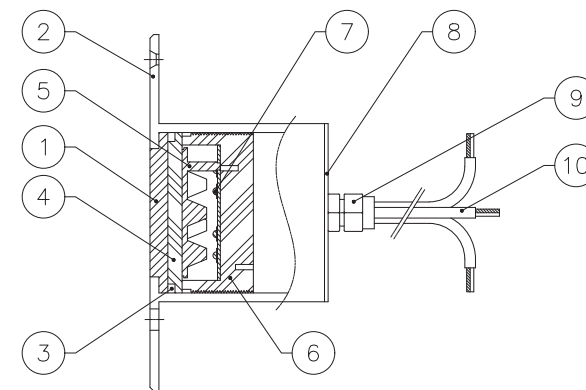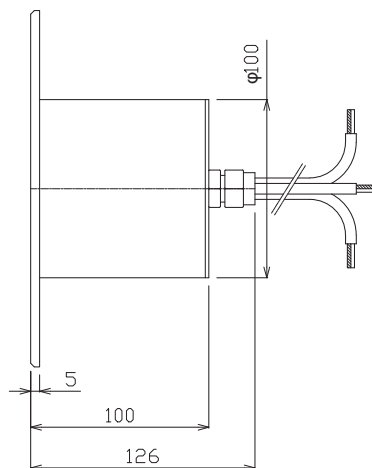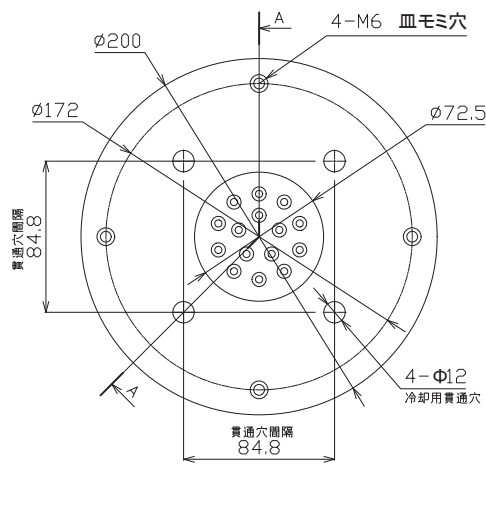

A-A断面

注1: この製品は別途調光装置及びDC24Vスイッチング電源が必要です。
 注2: 灯具背面が水に浸るように必ず設置してください。故障の原因となります。

DIMENSION [mm]

10 ***	***	*	***	20 ***	***	*	***
9 電源ケーブル	***	L=10m	ゴムキャップタイヤケーブル/茶(+)	19 ***	***	*	***
8 背面カバー	SS316L	1	Φ100×6	18 ***	***	*	***
7 PCB+LED	***	1	15PCS CREE XML LED	17 ***	***	*	***
6 ヒートシンク	***	1	M90×40	16 ***	***	*	***
5 レンズ	***	1	55°	15 ***	***	*	***
4 ポリカーボネート	***	1	M90×8	14 ***	***	*	***
3 固定リング	***	1	M90×4	13 ***	***	*	***
2 本体	SS316L	1	t=5	12 ***	***	*	***
1 カバー	強化ガラス	1	t=10	11 ***	***	*	***
番号 部品名	材質	数	備考	番号 部品名	材質	数	備考
Number Parts name	Material	Qty.	Remarks	Number Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE 上記記載		
SCALE 1:3	WEIGHT 3,400g(配線除く)	
APPROVED ***	CHECKED	DRAWN Ikeyama
2023.****		2023.06.23
PROJECTION		Ver. 5
株式会社エフェクトメイジ		
SHEET 01/01		