X−ECO 仕様図

エックスアクアIVミニ 30　X−AQUA IV MINI 30

LEDカラー	RGBW
入力電流	700mA
消費電力	最大30W
照射角度	30°
使用環境	0℃～40℃/IP68　水深2mまで

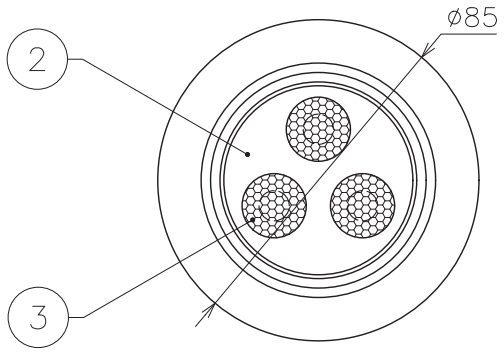



A−A断面

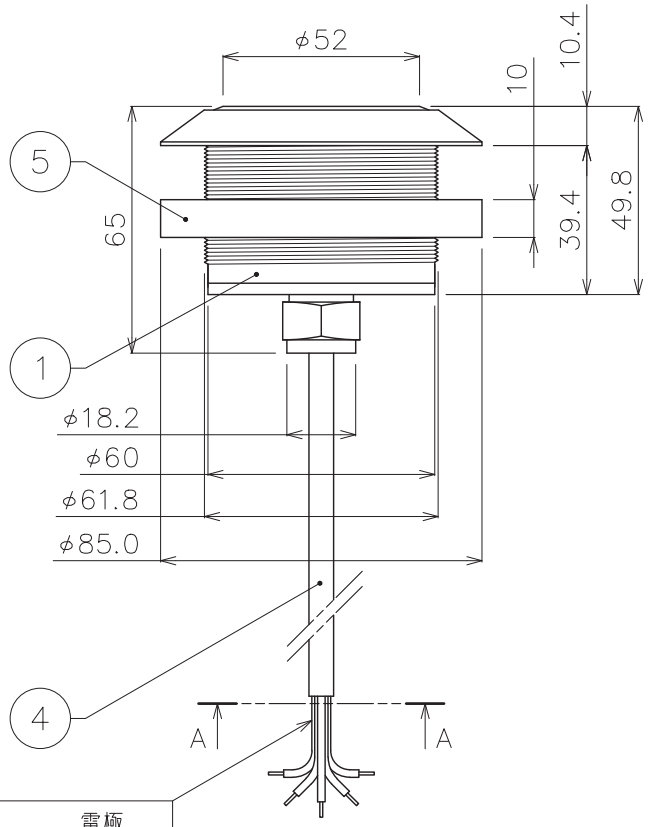

配線色		電極
黒	→	COM＋
茶	→	R（−）
黄/緑	→	G（−）
青	→	B（−）
グレー	→	W（−）

DIMMENSION [mm]

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qnt.	備考 Remarks
10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	***	***	*	***
5	固定リング	硬質プラスチック	*	Φ85,t=10mm
4	キャップタイヤケーブル(電源)	***	*	L≒15m（標準仕様）
3	LED	***	3	30°
2	カバー	強化ガラス	1	***
1	本体	ステンレス(SS316)	1	***

TITLE: EF−ONK−30−30−RGBW

SCALE: 1：2　WEIGHT: 740g(配線除く)

APPROVED	CHECKED	DRAWN
***		Ikeyama
2023.****		2023.06.26

PROJECTION　Ver. 7

株式会社 エフェクトメイジ

SHEET 01/01