X-ECO 仕様図

エックス シーリング ダウン シン L　**X-Ceiling Down Thin L**

LEDカラー	3000K
定格電圧	DC10-30V
消費電力	5W
光束	271lm
開口寸法	ϕ117mm
使用環境	屋外仕様

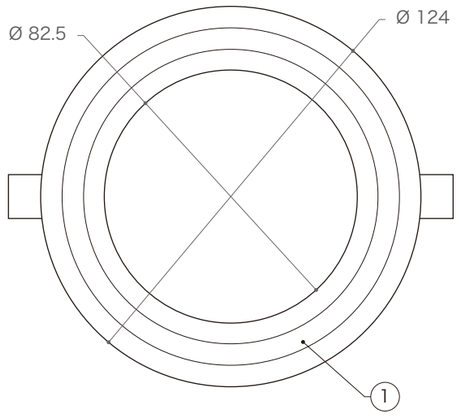

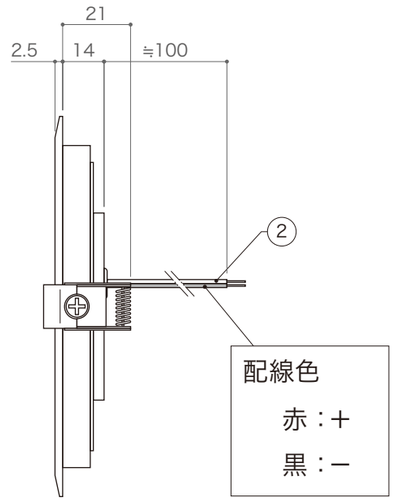

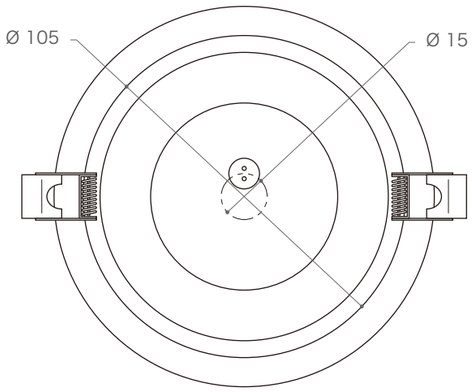

DIMMENSION [mm]

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qnt.	備考 Remarks
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	-	-	-	-
3	-	-	-	-
2	ケーブル	-	-	赤（+），黒（−）
1	本体	アルミニウム合金	-	-

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qnt.	備考 Remarks
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-

TITLE	EF-CDTL-5W	
SCALE	1 : 2	WEIGHT 260g
APPROVED	CHECKED	DRAWN
Takeuchi		Sakane
2025.05.10		2025.05.09
PROJECTION	Ver. 1	

株式会社 エフェクトメイジ

SHEET 01 / 01