


X-ECO 仕様図

エクスディマー3 プロ10

X-DIMMER-3 PRO10

入出力電圧	DC12V~DC24V
容量	10A(3.3A×3回路) 全1ポート
使用環境	0~45℃/結露なきこと

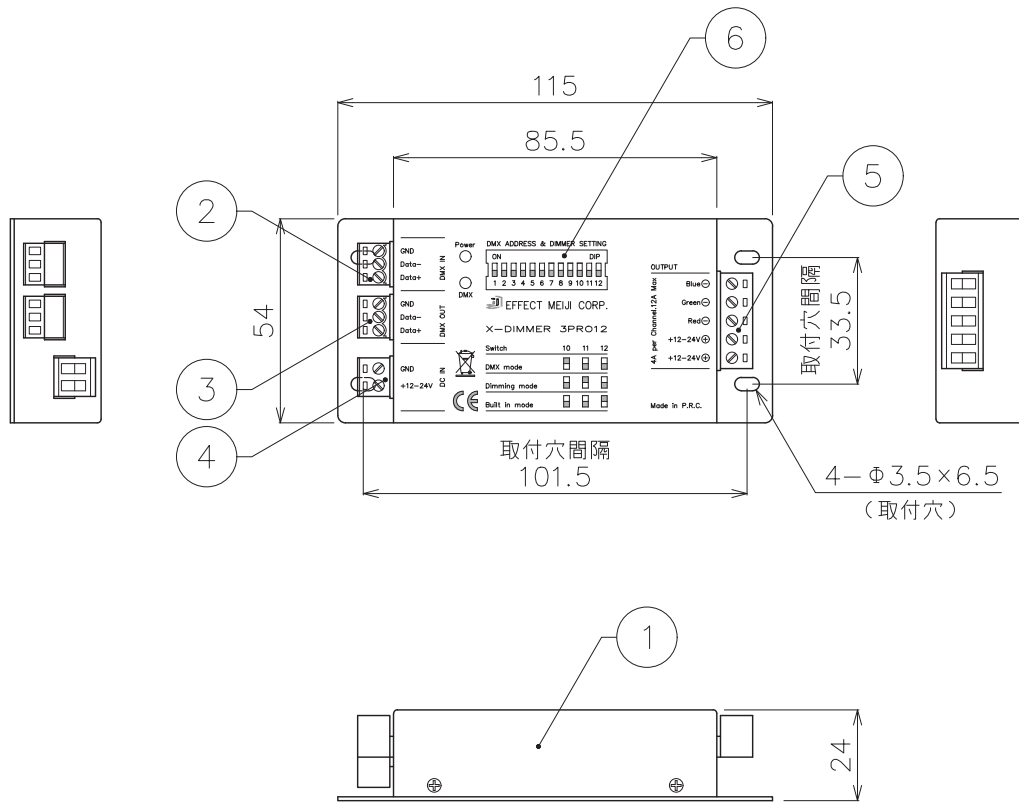

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス/モード設定時使用
5	出力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V~24V出力
4	入力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V~24V入力
3	出力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	***
1	本体	スチール	*	***
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE X-DIMMER-3PRO10A		
SCALE 1:2	WEIGHT 160g	
APPROVED ***	CHECKED	DRAWN lkeyama
2023.****		2023.6.29
PROJECTION		Ver. 4
<b>株式会社 エフェクトメイジ</b>		
SHEET 01/01		