


X-ECO 仕様図

エクスディマー3 プロ

X-DIMMER-3 PRO

入力電圧	DC12V~DC24V
出力電圧	DC12V~DC24V
容量	6A (2A×3ch)
使用環境	0~45℃ / 結露無きこと

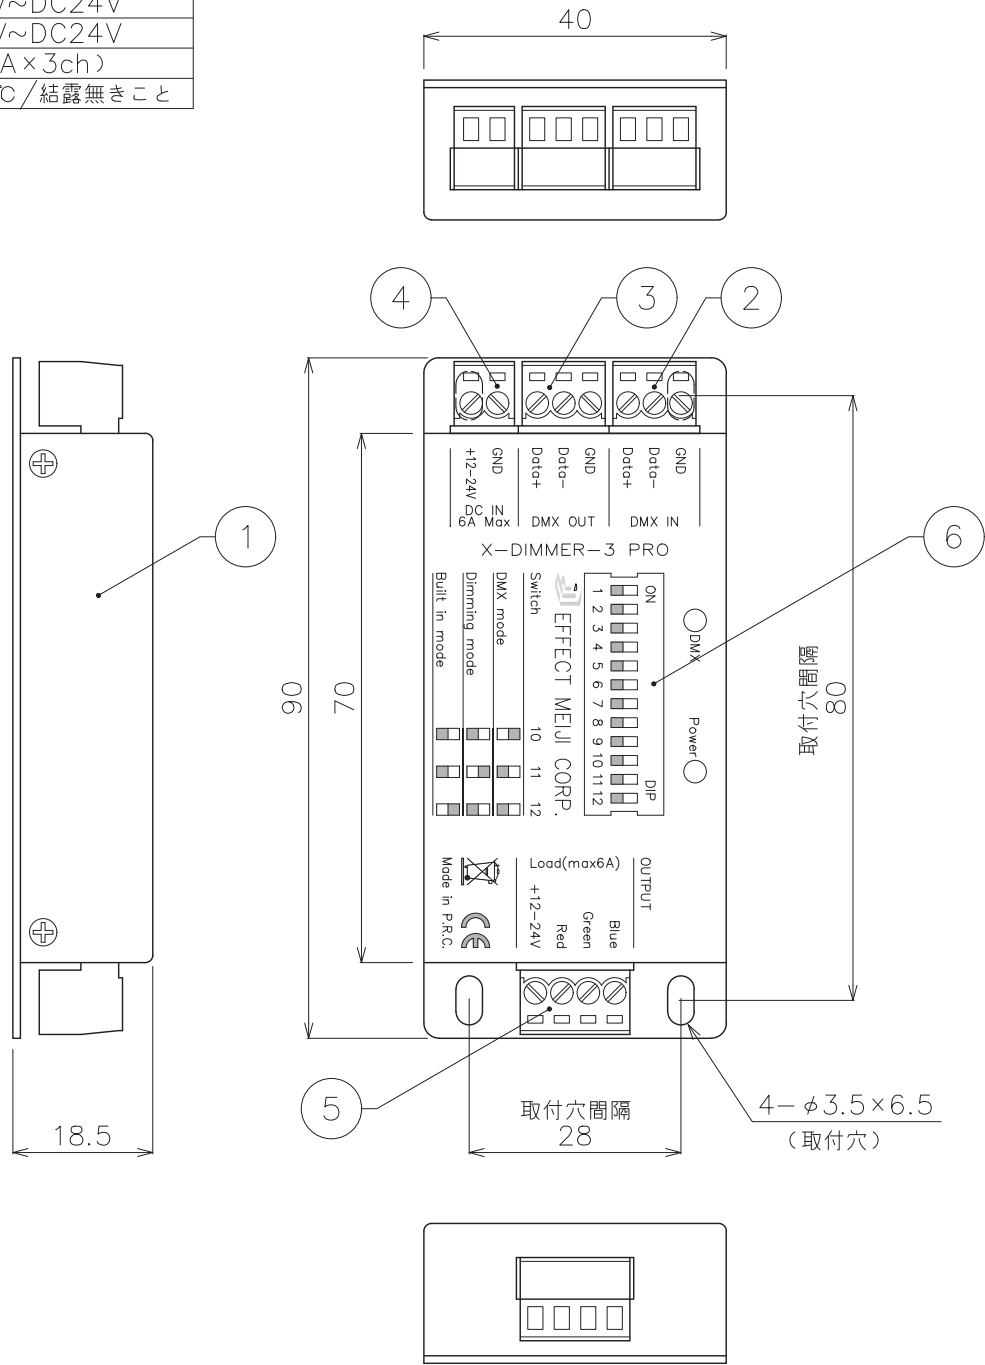

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス/モード設定時使用
5	出力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V~24V出力
4	入力端子台(電源)	樹脂, 真鍮	1	DC12V~24V入力
3	出力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台(DMX信号)	樹脂, 真鍮	1	***
1	本体	スチール	*	***
番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE		
X-DIMMER-3PRO		
SCALE	WEIGHT	
1:1	90g	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
***		lkeyama
2023.****		2023.6.29
PROJECTION		Ver. 5
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01/01		