


X-ECO 仕様図

エクスディマー 4 プロ **X-DIMMER 4PRO**

入出力電圧	DC12V~DC24V
消費電力	10A(2.5A×4回路)
使用環境	0~45°C/結露なきこと

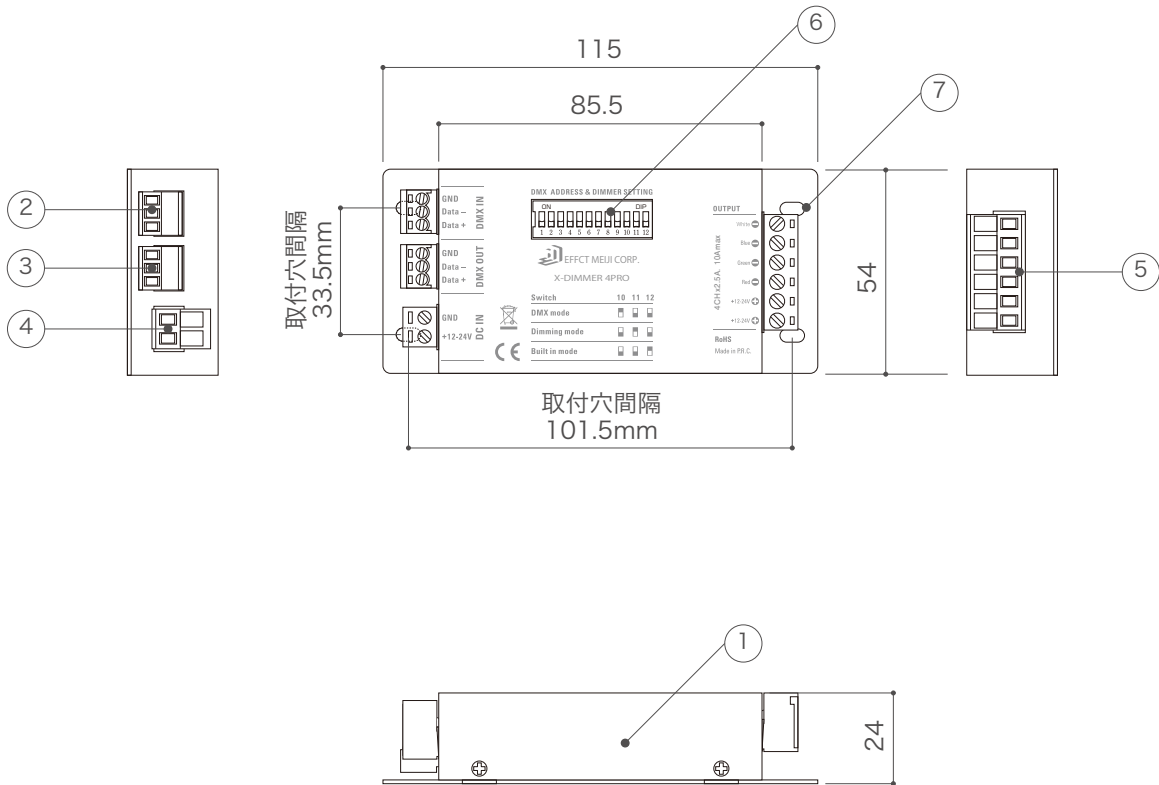

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	取付穴	-	4	3.5mm×6.5mm
6	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス / モード設定時使用
5	出力端子台 (電源)	樹脂 / 真鍮	1	DC12-24V 出力
4	入力端子台	樹脂 / 真鍮	1	DC12-24V 入力
3	出力端子台 (DMX 信号)	樹脂 / 真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台 (DMX 信号)	樹脂 / 真鍮	1	-
1	本体	スチール	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE X-DIMMER-4PRO		
SCALE 1:2		WEIGHT 170g
APPROVED -	CHECKED	DRAWN Ikeyama
20XX.XX.XX		2023.07.07
PROJECTION 	Ver. 3	
株式会社 エフェクトメイジ		
		SHEET 01 / 01