


X-ECO 仕様図

エクスディマーボルト

X-DIMMER-VOLT

入力電圧	DC12V~DC24V
出力電圧	DC12V~DC24V
容量	6A
使用環境	0℃~45℃/結露なきこと

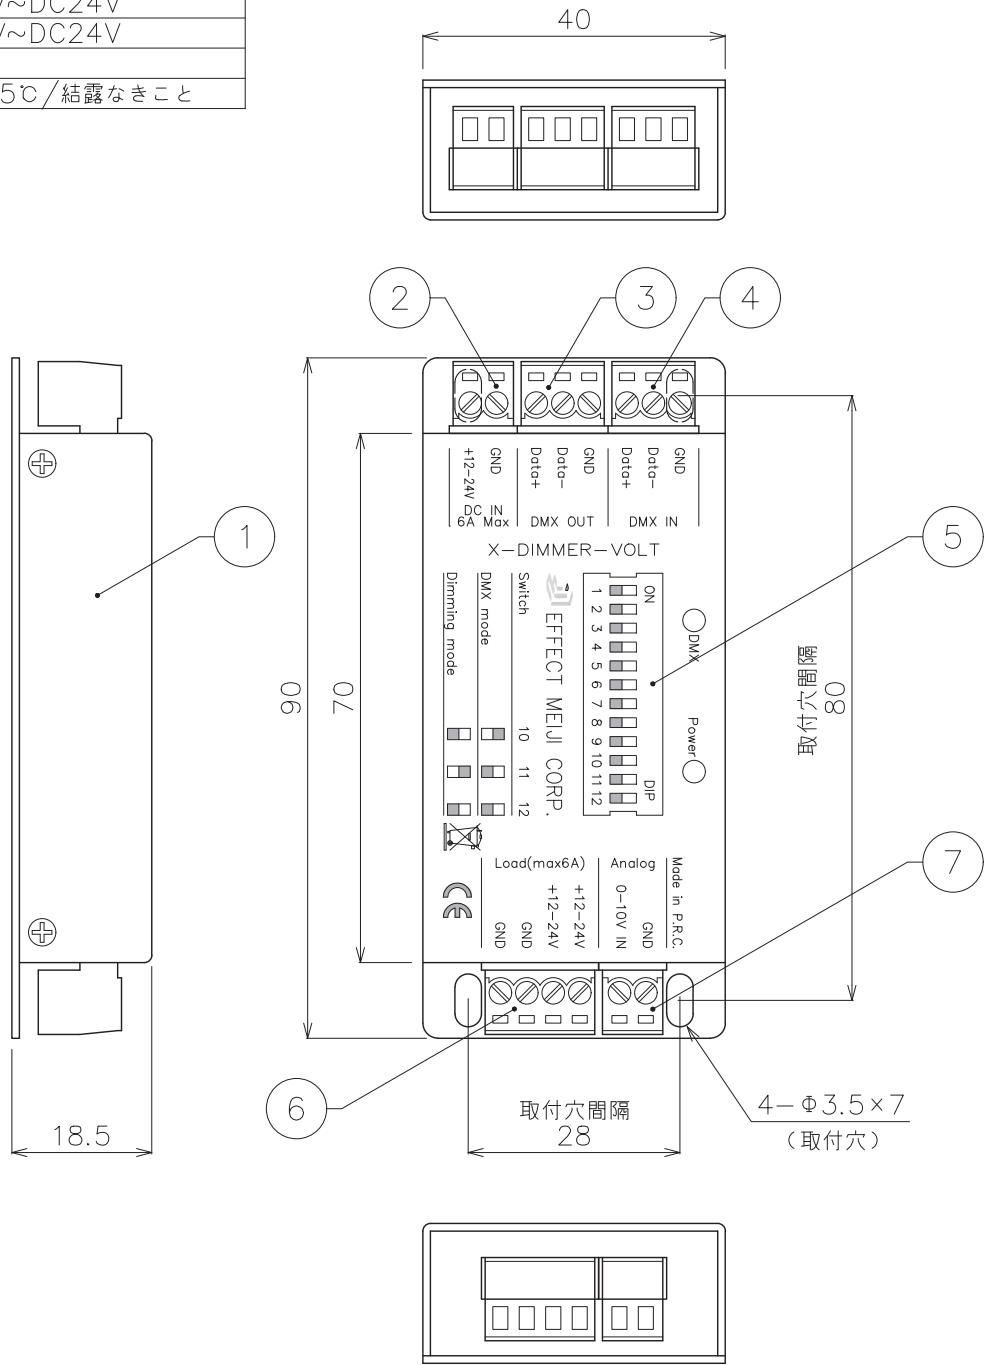

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	入力端子台 (0-10V 電圧信号)	樹脂/真鍮	1	0-10V
6	出力端子台 (電源)	樹脂/真鍮	1	DC12-24V
5	ディップスイッチ	樹脂	1	アドレス設定用
4	入力端子台 (DMX信号)	樹脂/真鍮	1	***
3	出力端子台 (DMX信号)	樹脂/真鍮	1	リンク時使用
2	入力端子台 (電源)	樹脂/真鍮	1	DC12-24V入力
1	本体	スチール	*	***
番号	部品名	材質	数	備考
Number	Parts name	Material	Qty.	Remarks

TITLE		
X-DIMMER-VOLT		
SCALE	WEIGHT	
1:1	90g	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
***		Sakane
2023.****		2023.12.06
PROJECTION		Ver. 4
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01/01		