


型番	X-NFD360-24V-27	X-NFD360-24V-30	X-NFD360-24V-40	X-NFD360-24V-50
カラー	2700K	3000K	4000K	5000K
定格電圧	DC24V			
消費電力	14W/m			
最大接続長	約5mまで (6.25mm単位)			
光束	CRI 90			
最小屈曲半径	R60mm			
使用環境	屋外仕様			

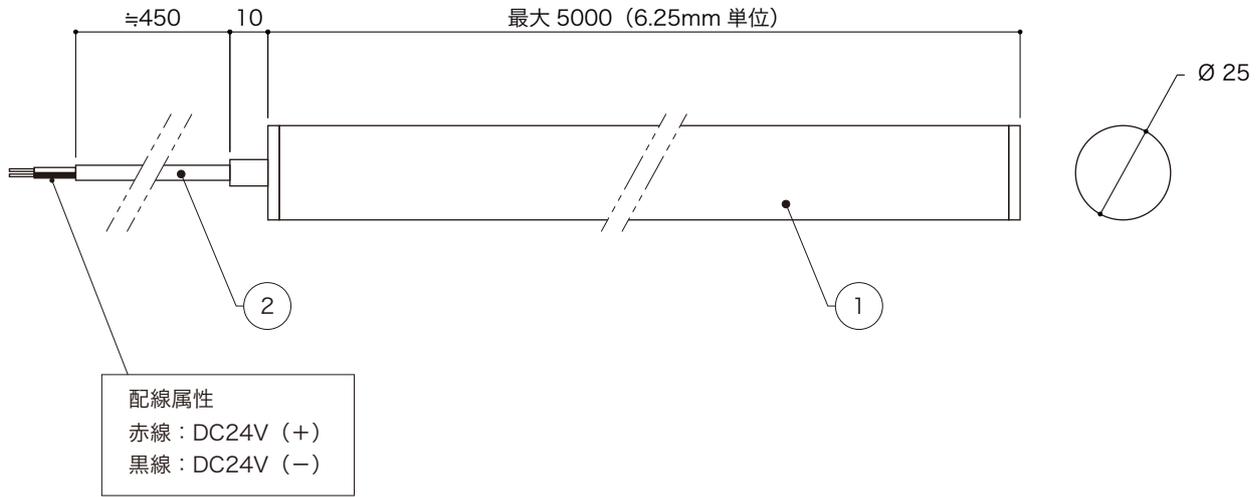

※設置時の形状により配線の位置は異なります

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	-	-	-	-
3	-	-	-	-
2	ケーブル	-	-	赤 (+), 黒 (-)
1	本体	-	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE 上記記載		
SCALE 1 : 2	WEIGHT 590/m	
APPROVED Takeuchi 2024.07.25	CHECKED	DRAWN Sakane 2024.05.09
PROJECTION		Ver. 1
 株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		