


X-ECO 仕様図

エックスネオン3 SPI 1616 トップ

X-NEON III SPI 1616 TOP

LEDカラー	RGB
定格電圧	DC24V
消費電力	最大23W/m
最大接続長	5m
最小屈曲半径	60mm
制御	SPI信号制御
使用環境	屋外仕様 IP66

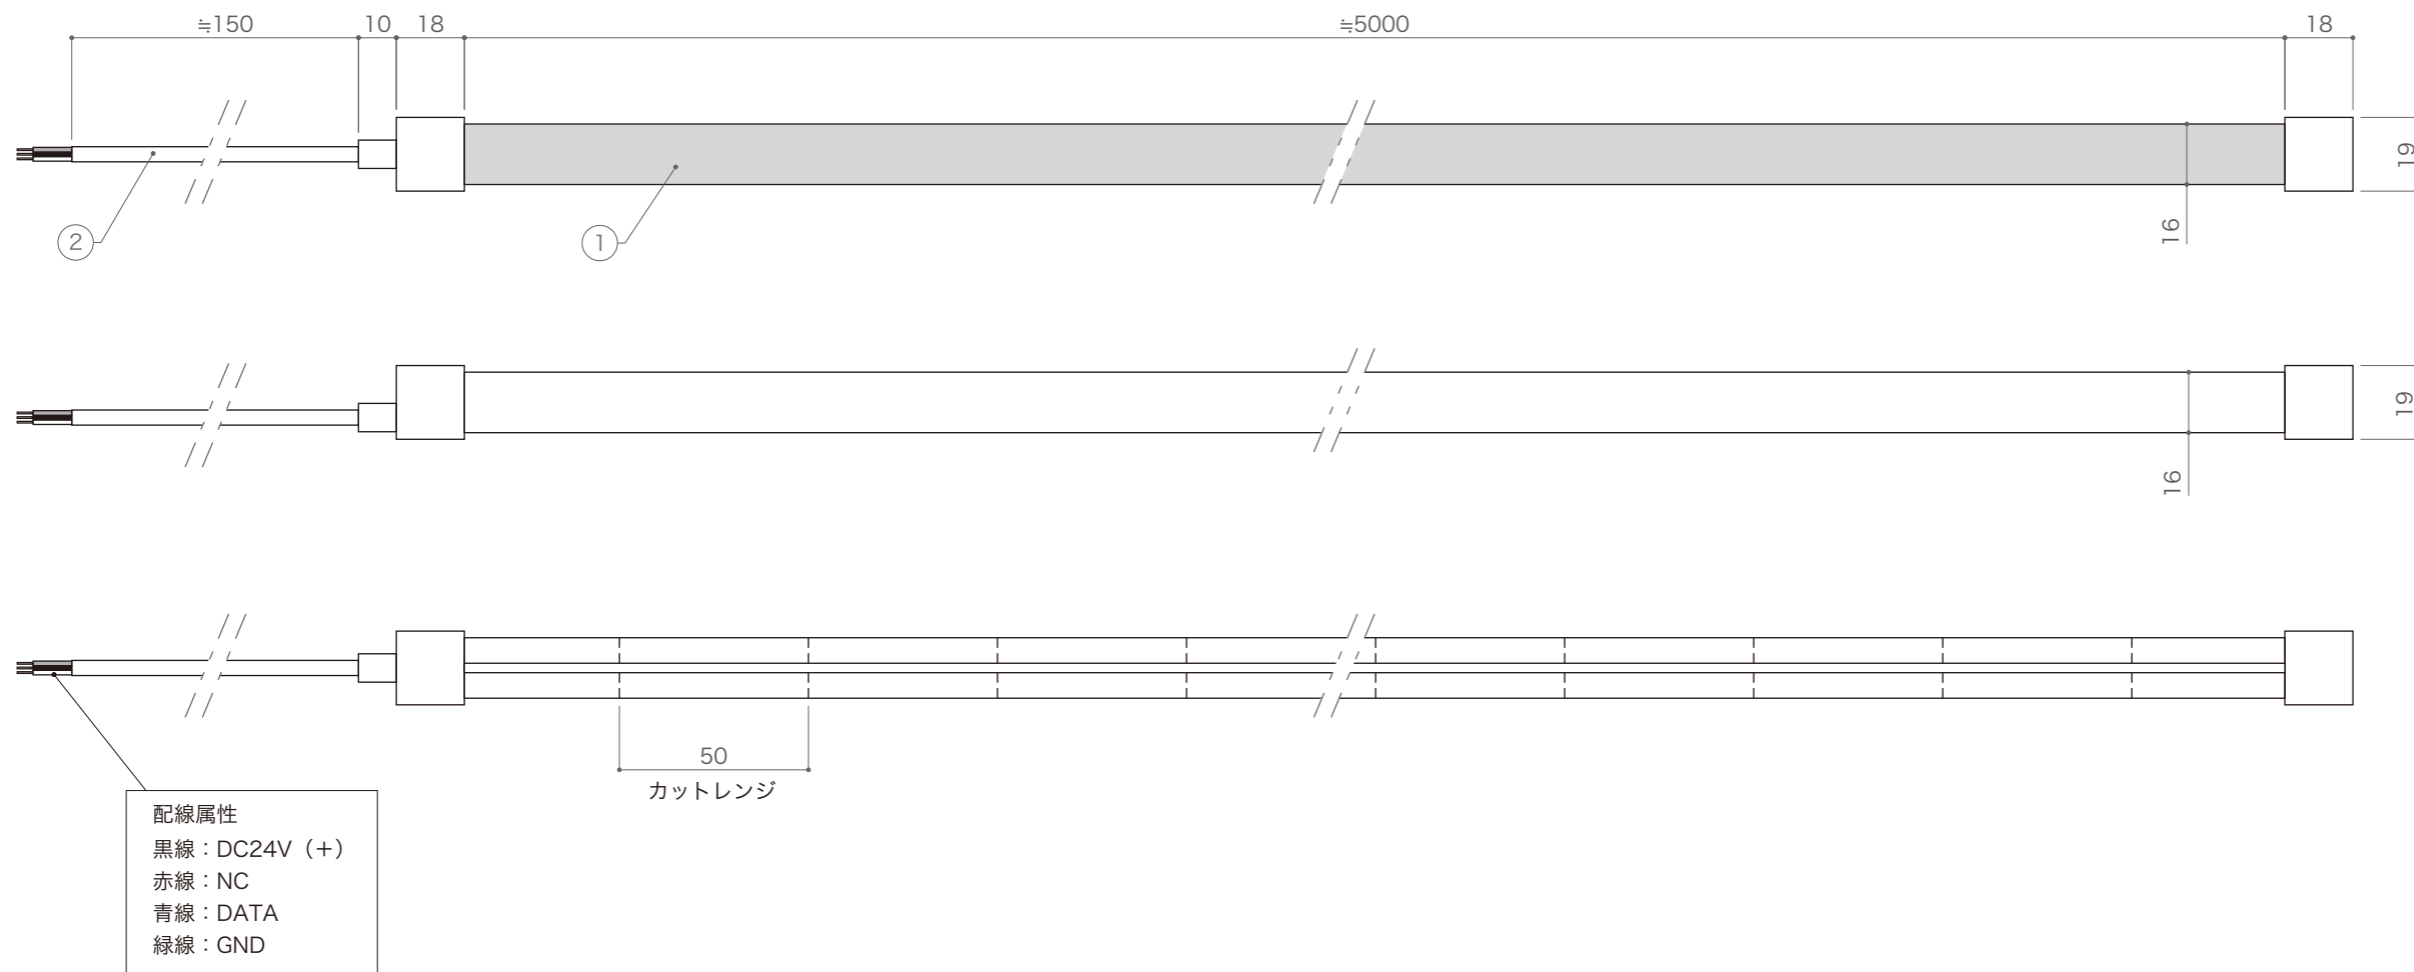

DIMENSION [mm]

10	-	-	-	-	20	-	-	-	-
9	-	-	-	-	19	-	-	-	-
8	-	-	-	-	18	-	-	-	-
7	-	-	-	-	17	-	-	-	-
6	-	-	-	-	16	-	-	-	-
5	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4	-	-	-	-	14	-	-	-	-
3	-	-	-	-	13	-	-	-	-
2	ケーブル	-	-	-	12	-	-	-	-
1	本体	-	-	-	11	-	-	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE		
X-SSPI161624V-TB		
SCALE	WEIGHT	
1 : 2	280g / m	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
Takeuchi		Sakane
2024.04.17		2024.04.10
PROJECTION		Ver.
		1
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		