
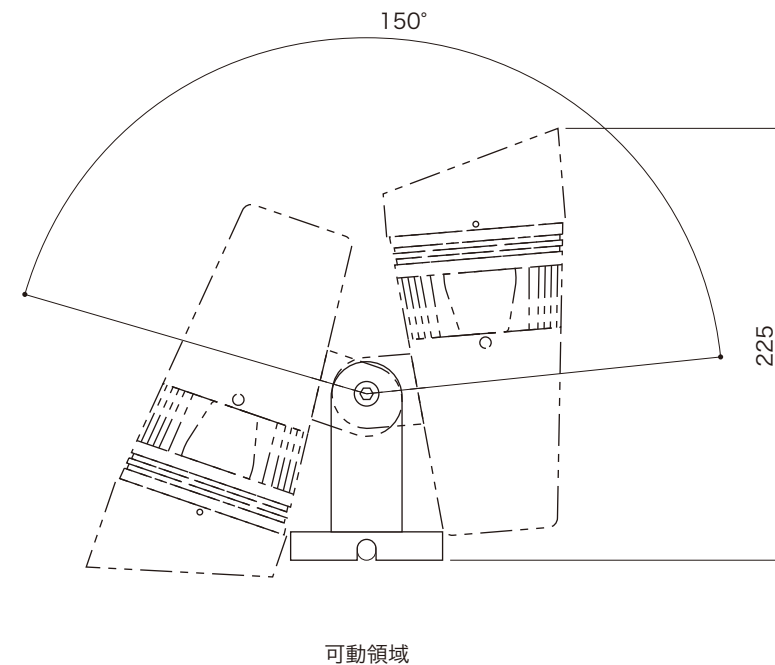
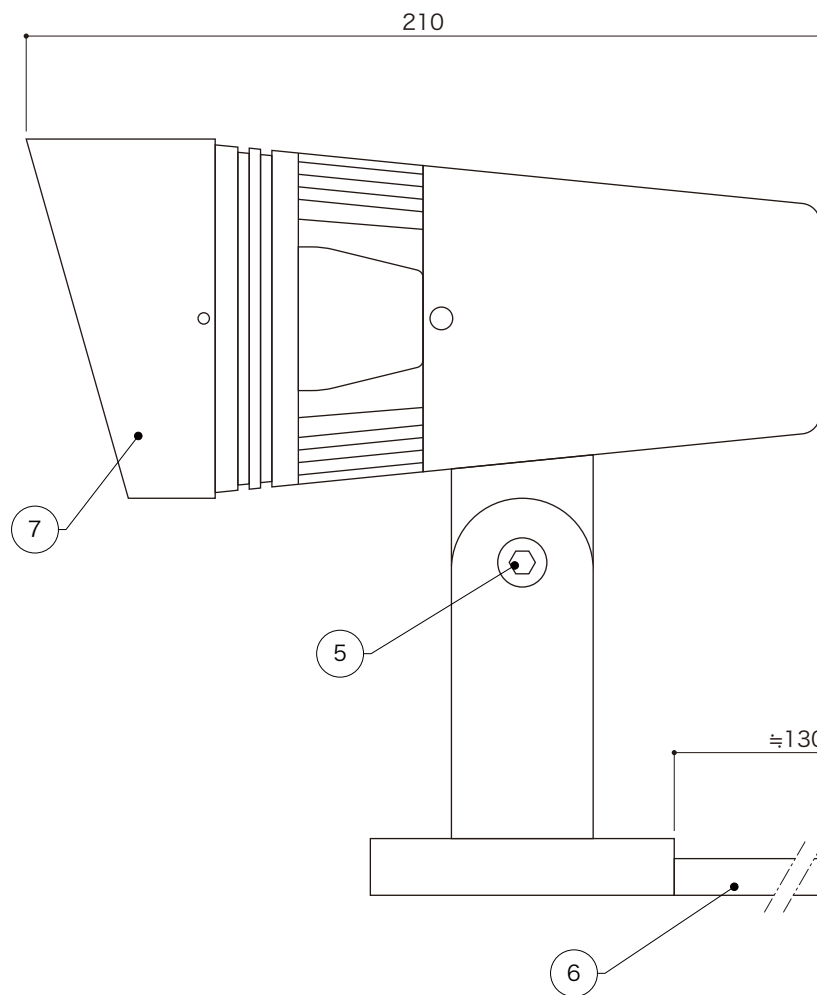


型番	EF-QSP-2510-RGBW	EF-QSP-2525-RGBW	EF-QSP-2540-RGBW	EF-QSP-251035-RGBW
LED照射角	10°	25°	40°	10°×35°
LEDカラー	RGBW (W : 6000K)			
定格電圧	AC100V~240V			
消費電力	最大25W			
制御	DMX制御			
使用環境	屋外仕様/IP66			

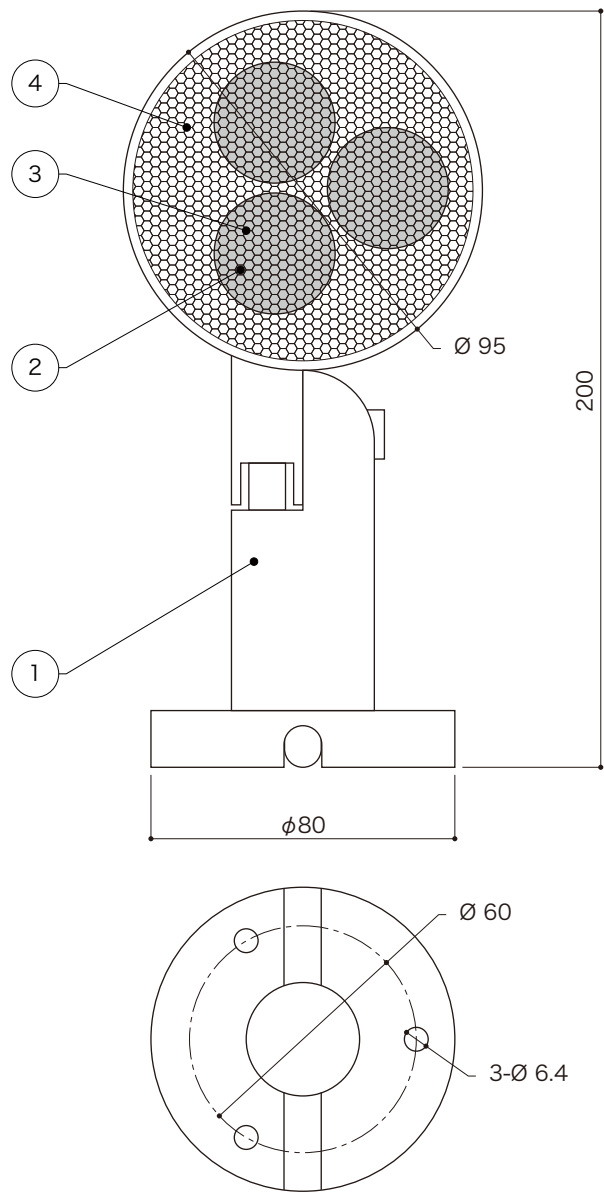

配線極性




- 赤線 : DMX (+)
- 白線 : DMX (-)
- 黄線 : DMX (GND)
- 茶線 : AC100V (L)
- 黒線 : AC100V (N)
- 黄 / 緑 : アース

DIMENSION [mm]

10	-	-	-	-	20	-	-	-	-
9	-	-	-	-	19	-	-	-	-
8	-	-	-	-	18	-	-	-	-
7	スラッシュフード	-	1	-	17	-	-	-	-
6	ケーブル	-	1	≒1300mm	16	-	-	-	-
5	角度調整ねじ	-	1	-	15	-	-	-	-
4	グレアークット	-	1	-	14	-	-	-	-
3	レンズ	-	3	-	13	-	-	-	-
2	LED	-	3	-	12	-	-	-	-
1	本体	-	-	-	11	-	-	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE		
上記記載		
SCALE	WEIGHT	
1 : 2	1765g	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
Takeuchi		Sakane
2024.07.22		2024.05.31
PROJECTION	Ver.	
	1	
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		

型番	EF-QSP-2510-RGBW	EF-QSP-2525-RGBW	EF-QSP-2540-RGBW	EF-QSP-251035-RGBW
LED照射角	10°	25°	40°	10°×35°
LEDカラー	RGBW (W : 6000K)			
定格電圧	AC100V~240V			
消費電力	最大25W			
制御	DMX制御			
使用環境	屋外仕様/IP66			

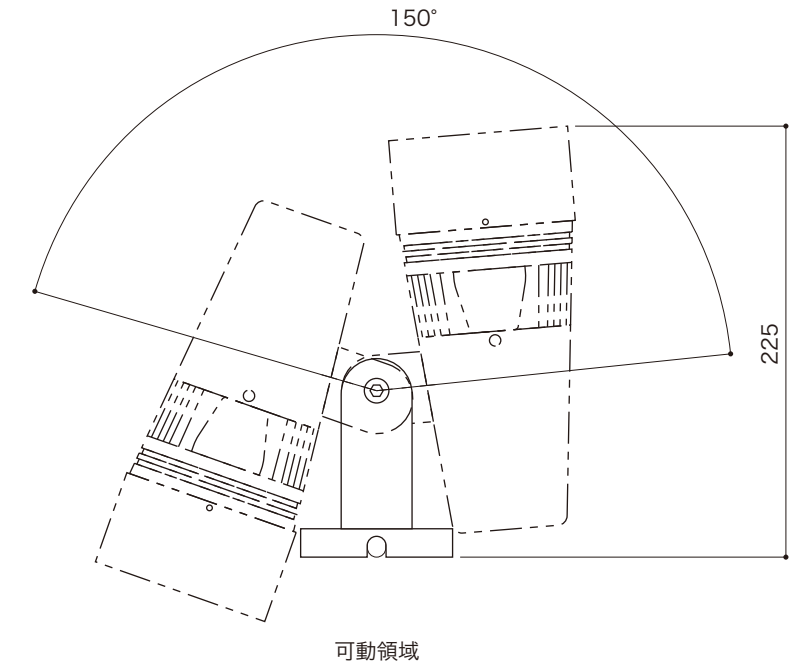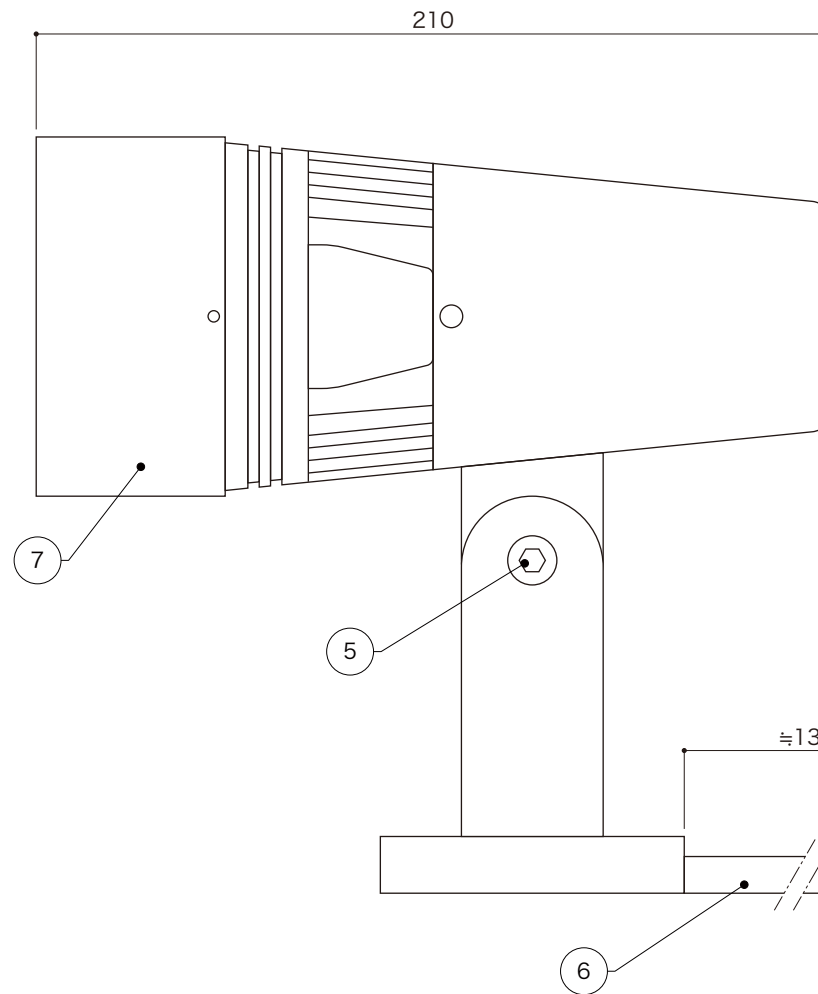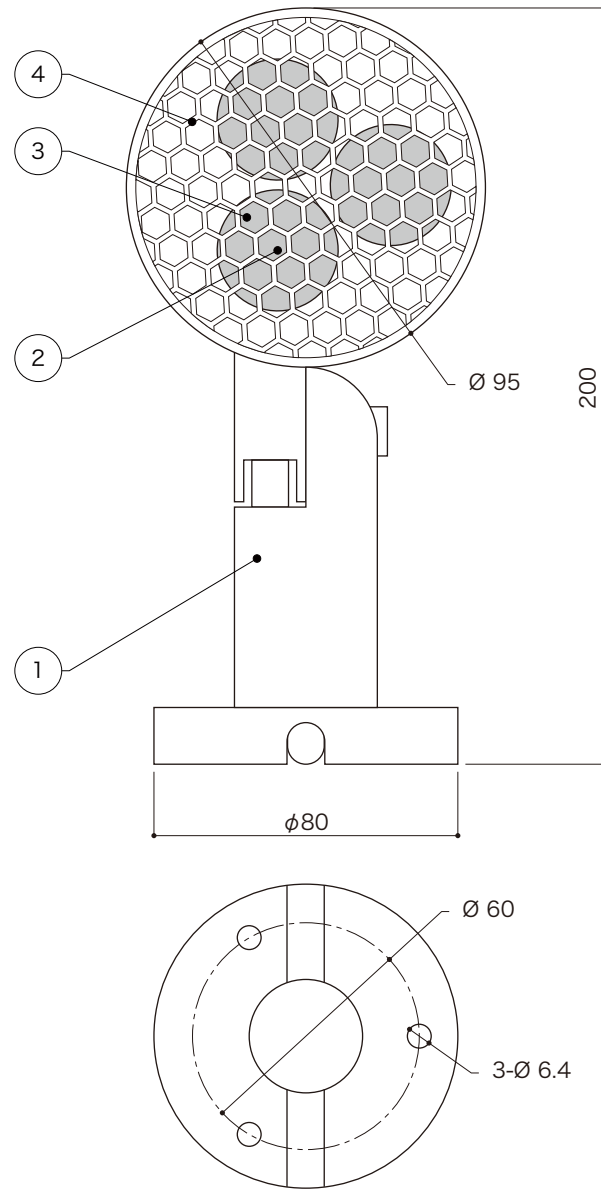

配線極性
 赤線 : DMX (+)
 白線 : DMX (-)
 黄線 : DMX (GND)
 茶線 : AC100V (L)
 黒線 : AC100V (N)
 黄 / 緑 : アース

DIMENSION [mm]

10	-	-	-	-	20	-	-	-	-
9	-	-	-	-	19	-	-	-	-
8	-	-	-	-	18	-	-	-	-
7	ストレートフード	-	1	-	17	-	-	-	-
6	ケーブル	-	1	≒1300mm	16	-	-	-	-
5	角度調整ねじ	-	1	-	15	-	-	-	-
4	グレアークット	-	1	-	14	-	-	-	-
3	レンズ	-	3	-	13	-	-	-	-
2	LED	-	3	-	12	-	-	-	-
1	本体	-	-	-	11	-	-	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks	番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE 上記記載		
SCALE 1 : 2	WEIGHT 1820g	
APPROVED Takeuchi	CHECKED	DRAWN Sakane
2024.07.22		2024.05.30
PROJECTION		Ver. 1
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		