


X-ECO 仕様図

X-SPI MINI 6

LEDカラー	RGB
定格電圧	DC24V
消費電力	1.5W/モジュール
カットレンジ	1モジュール毎
最大接続数	信号/調光器により変動 片側電源50モジュール
販売単位	50モジュール/セット
使用環境	-20°C~45°C/屋外仕様
備考	16bit対応

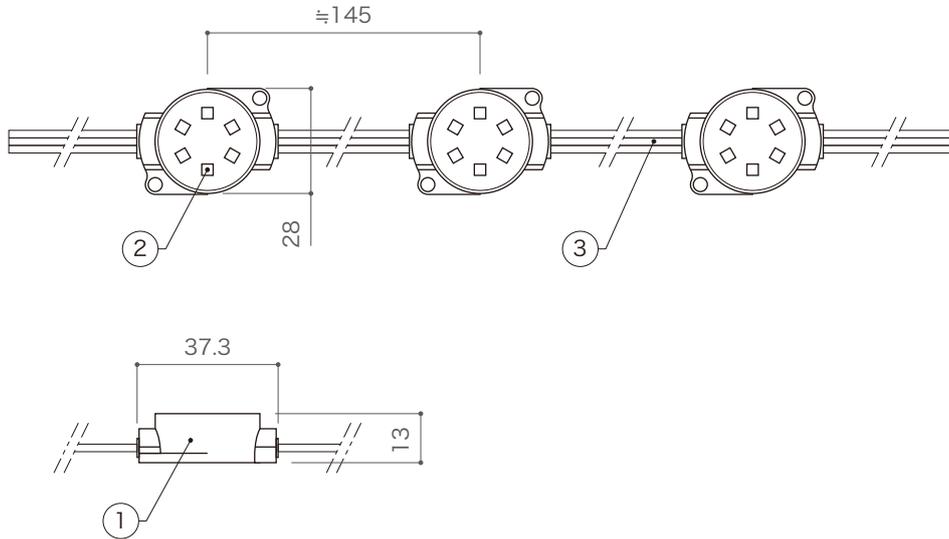

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	-	-	-	-
3	ケーブル	-	-	-
2	LED	-	6/モジュール	-
1	本体	-	50	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE X-SPI6-M24VRGB		
SCALE 1 : 2	WEIGHT 14g/モジュール	
APPROVED Takeuchi 2024.07.25	CHECKED	DRAWN Sakane 2024.05.29
PROJECTION 	Ver. 1	
 株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		