


X-ECO 仕様図

エックススターチャンネル 1S

X-STAR CHANNEL 1S

型番	XC01-UW-1265K	XC01-UW-1250K	XC01-UW-1230K
LEDカラー	6500K	5000K	3000K
光束	33lm/モジュール, 92lm/W	33lm/モジュール, 92lm/W	31lm/モジュール, 86lm/W
定格電圧	DC12V		
消費電力	0.36W/モジュール		
照射角度	150°		
最大接続数	100モジュール		
カットレンジ	1モジュール毎		
使用環境	-20°C~50°C / 屋外仕様 IP65		
備考	100モジュール / セット		

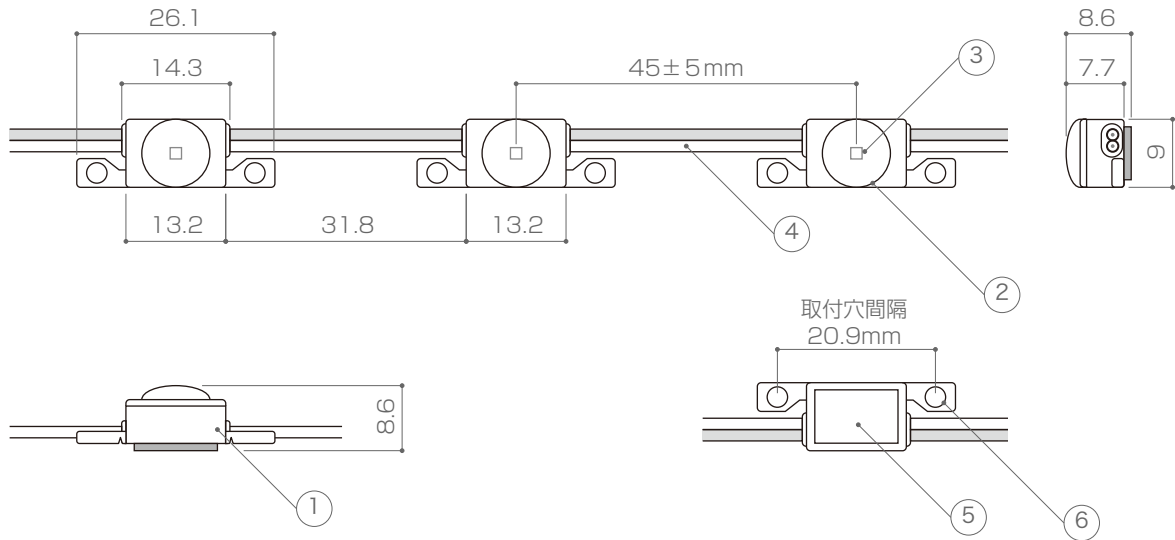

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	取付穴	-	2	φ2.7mm
5	両面テープ	-	-	-
4	電線	銅線	-	UL-AWM2468-AWG22 x 2c 赤 (+) / 白 (-)
3	LED	-	1	SMD タイプ
2	レンズ	PC cover (UL-94)	-	-
1	本体	ABS 樹脂	-	-
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE		
上記記載		
SCALE	WEIGHT	
1 : 1	1.3g / モジュール	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
-		Ikeyama
20XX.XX.XX		2023.07.04
PROJECTION		Ver. 3
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		