
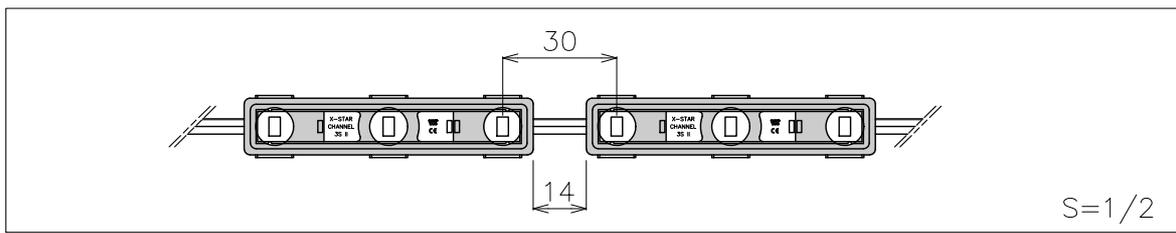


型番	XC03-II-14-R	XC03-II-14-27	XC03-II-14-50
LEDカラー	レッド	2700K	5000K
定格電圧	DC12V		
消費電力	0.72W/モジュール		
照射角度	120°		
最大接続数	50モジュール		
カットレンジ	1モジュール毎		
使用環境	-20℃~50℃/屋外仕様 IP66		
備考	50モジュール/セット		

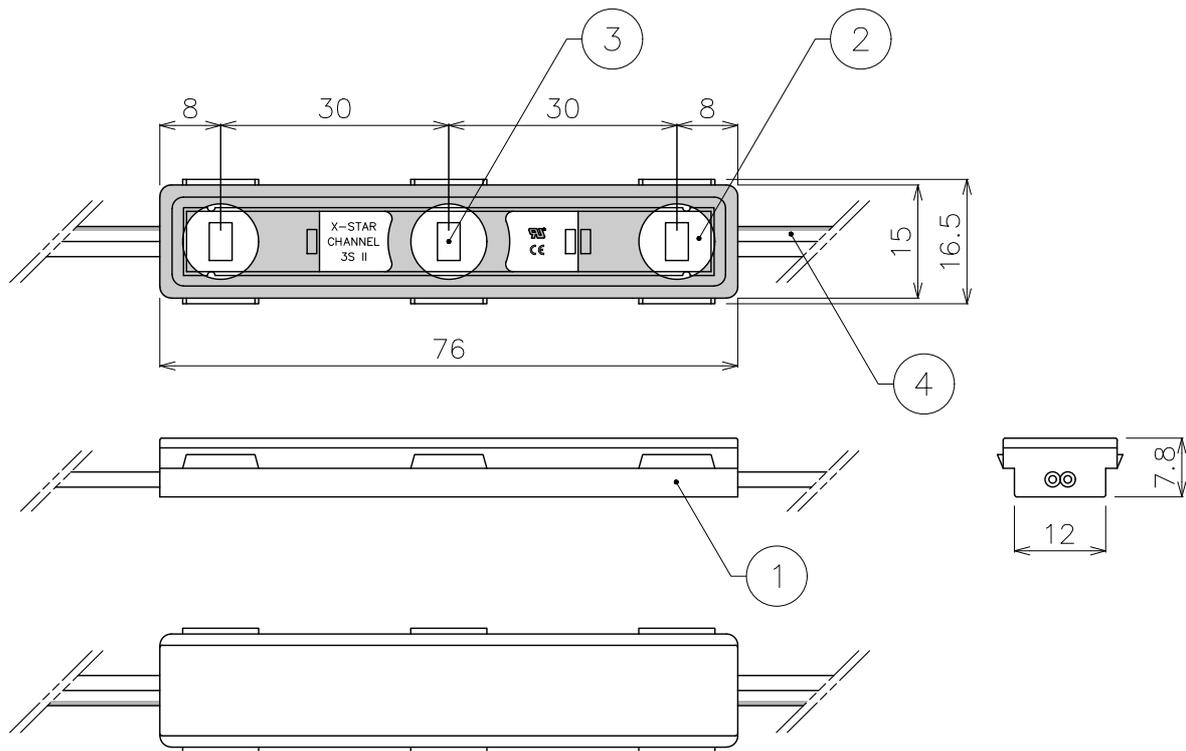

DIMMENSION [mm]

10	***	***	*	***
9	***	***	*	***
8	***	***	*	***
7	***	***	*	***
6	***	***	*	***
5	***	***	*	***
4	ケーブル (電線)	銅線	*	2芯/白線(-)/灰線(+)
3	LED	***	*	SMDタイプLED
2	レンズ	アクリル樹脂	*	***
1	本体	アクリル樹脂	*	***
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE	上記記載		
SCALE	1:1	WEIGHT	9g/モジュール
SIGN	***	SIGN	***
		SIGN	Sakane
DROWN	2024.11.01	Ver.	6
CHECKED	***		
 株式会社エフェクトメイジ			
			SHEET 01/01