


**X-ECO 仕様図**

エクスターウォッシュ RGBW

**X-STAR WASH RGBW**

定格電圧	DC12V
LED カラー	RGBW
照射角度	48°×24°
消費電力	16.5W /モジュール
最大接続数	6モジュール
使用環境	-20°C~50°C 屋外仕様 IP65

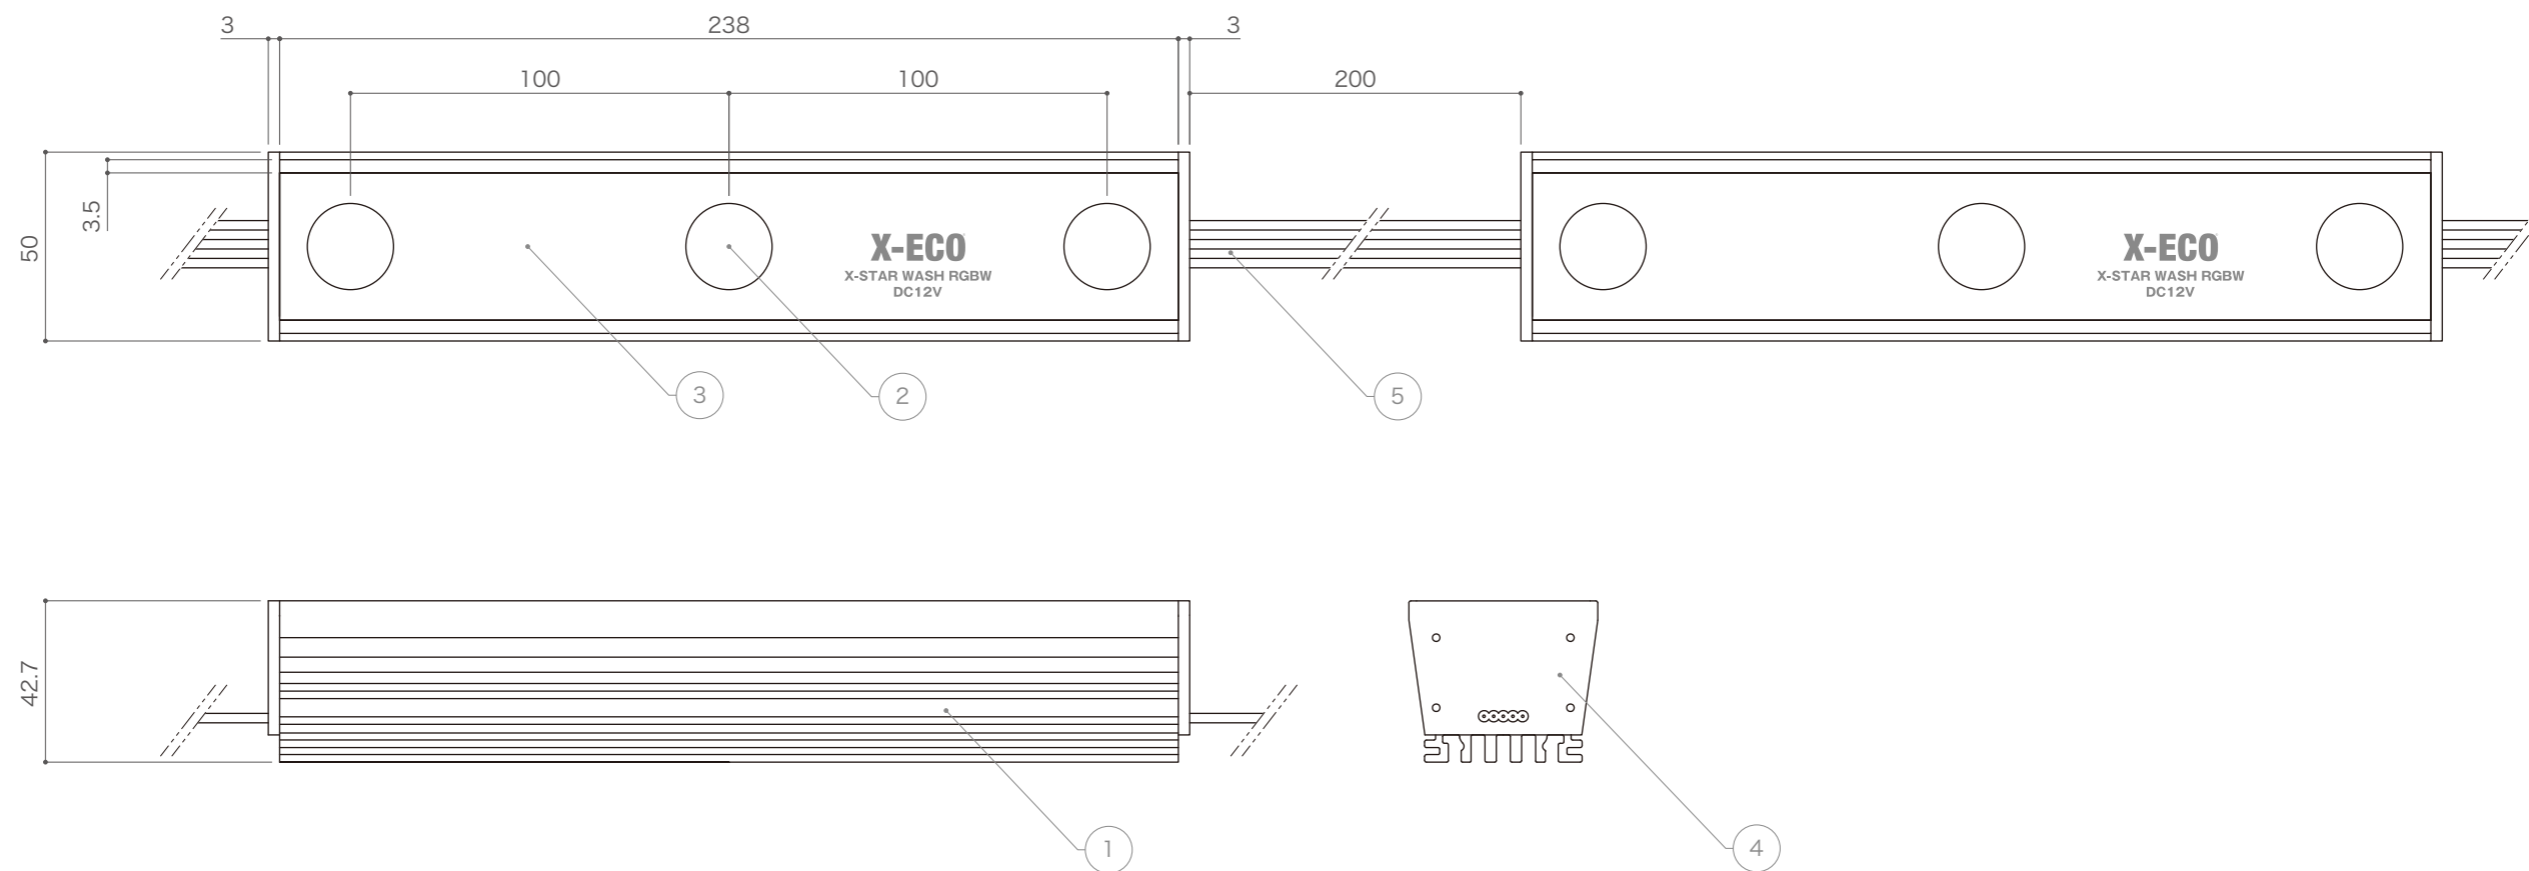

10	***	-	-	***
9	***	-	-	***
8	***	-	-	***
7	***	-	-	***
6	専用クリップ	ステンレス	2	***
5	ケーブル (電源・信号線)	銅	-	5芯 0.75SQ
4	側板	アクリル	-	***
3	カバー	ガラス	-	***
2	レンズ	アクリル	-	***
1	ケース	アルミニウム	-	***

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks
--------------	-------------------	----------------	-----------	---------------

番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks
--------------	-------------------	----------------	-----------	---------------

TITLE		
XW03-4824-FC		
SCALE	WEIGHT	
1 : 2	690g (配線含む)	
APPROVED	CHECKED	DRAWN
-		Ikeyama
20XX.XX.XX		2023.07.11
PROJECTION		Ver. 3
株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		