

X-BULB PAR 38 II



エックスバルブ パー 38 II

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

型番	EF-BLPAR38-30D27K
LEDカラー	2700K
定格電圧	AC100V
消費電力	32W
重量	405g
照射角度	30°
演色性/光束	Ra80
口金	E26
備考	屋外仕様(要防水ソケット)、調光可※注1

※1 適合しない調光器もございます。

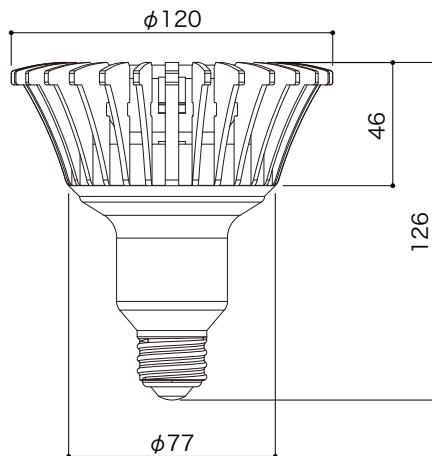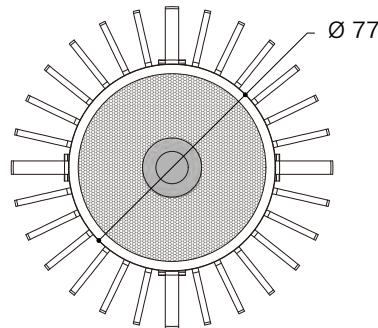

保証期間 出荷日より10日間

ご使用前に必ずお読みください



安全にご使用していただくために

- 電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- 本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- 本商品に異常が発生したらすぐに電源を切り販売店・工事店に相談してください。
- 本商品を布や紙などで覆ったりしないでください。
またカーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- 点灯中の本商品を間近で長時間見つめないでください。
- ご使用になる容量、出力をご確認の上ご使用ください。
- メンテナンスが可能な場所に設置してください。
- 物をぶつけたり傷をつけたり、強く握ったりしないでください。
- 電球はソケットに確実に取付けてください。(口金E26)



本灯具は以下のようないくつかの環境で使用しないでください

- 常時振動や衝撃がある場所。
- 水中でのご使用。
- 直流電流。
- 不安定な場所。
- 腐食性のガスが発生する場所。
- 有機溶剤がかかる場所。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所。



ご使用になる前の注意点

- ご使用になる前に必ず点灯確認を行ってください。
- 調光には調光器(別途)が必要となります。
- 適合しない調光器もございます。調光の際は販売店もしくは弊社までご相談ください。
- 調光時に調光器、電球からわざかな音が発生することがあります(異常ではありません)。
- 電源の変動やひずみ、その他の外部影響(ドライバー、掃除機、電子レンジ等)によりちらつきや光の揺らぎ、立ち消え、明るさの低下が発生する場合があります。
- 複数のランプを接続して調光した場合、個々の明るさや消灯にバラつきが発生する場合があります。
- LED電球の異なる機種を組み合わせて使用された場合
点灯回路方式の違いにより相互干渉し、ちらつく場合があります。
- 既存の器具をご使用した場合、本商品との互換性により不点灯もしくはちらつき等の症状が出る場合がございます。
- 電球を長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 電球の周囲温度が40°Cを超える場所で使用しないでください。
(推薦使用環境温度 5 ~ 40°C)
- 電球の取付や交換、清掃の際には必ず電源を切ってください。
- LED商品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。ご了承ください。
- 24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は
保証期間が半分の期間となります。
- 船上、海上、飛来塩分影響地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。
塩害を予想する設置箇所でのご使用方法は別途お問い合わせください。

図1 飛来塩分影響地域



株式会社 エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市南区豊2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013